



**FAHRGERÜST 5800-A | ALBERT GERÜSTE |  
3.00M X 1.90M | DOPPELAUFBAU MIT  
FAHRBALKEN**

**3.535,65 € - 11.444,95 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,90m - 13,85m  
Länge: 3.00m  
Breite: 1.90m  
Rollen: ø200mm höhenverstellbar  
Gerüstklasse: 3  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe**

**Preis**



5803

4,85 Meter


Allgemein 4.338,74 € 3.535,65 € inkl. MwSt.

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|    | 5804-A        |              | 5,85 Meter  | Allgemein <del>6.216,56 €</del> <u>5.081,47 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 5805-A        |              | 6,85 Meter  | Allgemein <del>6.788,95 €</del> <u>5.498,59 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 5806-A        |              | 7,85 Meter  | Allgemein <del>8.473,99 €</del> <u>6.722,40 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 5807-A        |              | 8,85 Meter  | Allgemein <del>9.071,37 €</del> <u>7.157,86 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | 5808-A        |              | 9,85 Meter  | Allgemein <del>10.639,79 €</del> <u>8.296,58 €</u> inkl. MwSt.  |
|   | 5809-A        |              | 10,85 Meter | Allgemein <del>11.237,17 €</del> <u>8.732,05 €</u> inkl. MwSt.  |
|  | 5810-A        |              | 11,85 Meter | Allgemein <del>12.805,59 €</del> <u>9.870,77 €</u> inkl. MwSt.  |
|  | 5811-A        |              | 12,85 Meter | Allgemein <del>13.402,97 €</del> <u>10.306,23 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 5812-A        |              | 13,85 Meter | Allgemein <del>14.971,39 €</del> <u>11.444,95 €</u> inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER

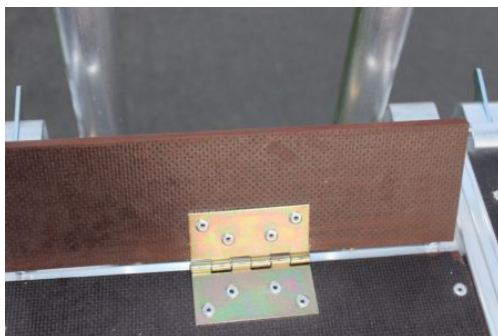

## BESCHREIBUNG



## FAHRGERÜST 5800-A | ALBERT GERÜSTE | 3.00M X 1.90M | DOPPELAUFBAU MIT FAHRBALKEN

### FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken in der Übersicht

| Artikelnummer      | Bezeichnung                               | 5803  | 5804-A | 5805-A | 5806-A | 5807-A | 5808-A | 5809-A | 5810-A | 5811-A | 5812-A | Einzel-<br>gewicht<br>(kg) |
|--------------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| Arbeitshöhe (m)    |                                           | 4,85  | 5,85   | 6,85   | 7,85   | 8,85   | 9,85   | 10,85  | 11,85  | 12,85  | 13,85  |                            |
| Gerüsthöhe (m)     |                                           | 4,00  | 5,00   | 6,00   | 7,00   | 8,00   | 9,00   | 10,00  | 11,00  | 12,00  | 13,00  |                            |
| Standhöhe (m)      |                                           | 2,85  | 3,85   | 4,85   | 5,85   | 6,85   | 7,85   | 8,85   | 9,85   | 10,85  | 11,85  |                            |
| 5323               | Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m               | 4     |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 4      |        | 5,5                        |
| 5322               | Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m               | 4     | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20     | 20     | 24     | 10,2                       |
| 5327               | Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50m         | 2     | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 6,4                        |
| 5335               | Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60m   | 2     | 3      | 3      | 4      | 4      | 5      | 5      | 6      | 6      | 7      | 22,9                       |
| 5330               | Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60m    | 1     | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      | 4      | 5      | 5      | 6      | 23,5                       |
| 5334               | Zwischenbelagsbühne 3,00 x 0,43m          | 1     | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      | 4      | 5      | 5      | 6      | 17,9                       |
| 5475               | Verbindungsrahmen für Doppelaufbau        | 2     | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 1,9                        |
| 5337               | Diagonale 3,43m                           | 4     | 6      | 6      | 8      | 10     | 10     | 12     | 12     | 14     | 14     | 3,2                        |
| 5341-A-L           | Alu-Längsbordbrett 3,00m                  | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 5,7                        |
| 5441-A-ST          | Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3,5                        |
| 5356               | Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m                | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 10,5                       |
| 52                 | Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel    | 4     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5,6                        |
| 71                 | Stützstrebe                               |       |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2,5                        |
| 5375               | Ballastträger 3,00m                       | 1     | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 5,2                        |
| 5475-1             | Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m           |       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1,9                        |
| 5340-1             | Montagelängsriegel 3,00m                  |       | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2,9                        |
| Gesamtgewicht (kg) |                                           | 246,4 | 360,2  | 387,4  | 498,5  | 526,9  | 626,6  | 655,0  | 754,7  | 783,1  | 882,8  |                            |

### FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken - Ballastierung

**Einsatz in geschlossenen Räumen**

**5803 5804-A 5805-A 5806-A 5807-A 5808-A 5809-A 5810-A 5811-A 5812-A**

| <b>Einsatz in geschlossenen Räumen</b> | <b>5803</b> | <b>5804-A</b> | <b>5805-A</b> | <b>5806-A</b> | <b>5807-A</b> | <b>5808-A</b> | <b>5809-A</b> | <b>5810-A</b> | <b>5811-A</b> | <b>5812-A</b> |
|----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mittig mit Fahrbalken                  | 0           | 0             | 0             | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| mittig mit Fahrbalken und 4Auslegern   | 0           | 0             | 0             | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| mittig mit Fahrbalken und Wandanker    | 0           | 0             | 0             | 0             |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Einsatz im Freien</b>               | <b>5803</b> | <b>5804-A</b> | <b>5805-A</b> | <b>5806-A</b> | <b>5807-A</b> | <b>5808-A</b> | <b>5809-A</b> | <b>5810-A</b> | <b>5811-A</b> | <b>5812-A</b> |
| mittig mit Fahrbalken                  | 0           | 4             | 12            | 20            |               | x             | x             | x             | x             | x             |
| mittig mit Fahrbalken und 4Auslegern   | 0           | 0             | 0             | 4             |               | 24            | x             | x             | x             | x             |
| mittig mit Fahrbalken und Wandanker    | 0           | 0             | 0             | 0             |               | x             | x             | x             | x             | x             |

### **Das FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken auf einen Blick:**

- Das Albert Gerüst 5800-A für den Profi- und Industriebereich.
- 2 in 1 - breiter und schmaler Aufbau möglich !
- Das Gerüst hat ein geringes Eigengewicht
- Eine Wandstärke von 3,00mm macht das Gerüst sehr robust und stabil
- Gerüstklasse 3 - die zulässige Gesamtbelastung liegt bei 2,0kN (200kg/m²)
- Für den Aufbau wird kein Werkzeug benötigt.
- montierte Sicherungsfedern an Vertikalrahmen machen das Suchen von Sicherungssteckern überflüssig
- Die Rollgerüste sind ohne Umbau von Diagonalen variabel höhenstellbar.
- Die Rahmen sind extra breit
- Selbst die Fahrbalken sind aus Aluminium gefertigt und bieten einen variablen Einsatz an der Fassade
- Der Fahrbalken verfügt über 6 Rohrverbinder und ermöglicht einen seitlichen oder mittigen Aufbau
- maximale Plattformgröße

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 4,85 Meter, 5,85 Meter, 6,85 Meter, 7,85 Meter, 8,85 Meter, 9,85 Meter, 10,85 Meter, 11,85 Meter, 12,85 Meter, 13,85 Meter |
| <b>Gerüst-Aufbau</b>       | Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe                                                                                     |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse                                                                                       |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ – Standard                                                                                                            |
| <b>Gerüstkategorie</b>     | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                         |
| <b>Hersteller</b>          | ALBERT GERÜSTE                                                                                                             |
| <b>Länge (m)</b>           | 3.00                                                                                                                       |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1                                                                                                              |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite                                                                                                            |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / – 3.00 Meter                                                                                                           |
| <b>Wandstärke</b>          | 3,0mm                                                                                                                      |



