



**FAHRGERÜST 5800-A | ALBERT GERÜSTE |
3.00M X 1.90M | DOPPELAUFBAU MIT
FAHRBALKEN**

3.535,65 € - 11.444,95 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,90m - 13,85m
Länge: 3.00m
Breite: 1.90m
Rollen: ø200mm höhenverstellbar
Gerüstkategorie: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe

Preis



5803

4,85 Meter


Allgemein 4.338,74 € 3.535,65 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5804-A		5,85 Meter	Allgemein 6.216,56 € <u>5.081,47 €</u> inkl. MwSt.
	5805-A		6,85 Meter	Allgemein 6.788,95 € <u>5.498,59 €</u> inkl. MwSt.
	5806-A		7,85 Meter	Allgemein 8.473,99 € <u>6.722,40 €</u> inkl. MwSt.
	5807-A		8,85 Meter	Allgemein 9.071,37 € <u>7.157,86 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5808-A		9,85 Meter	Allgemein 10.639,79 € <u>8.296,58 €</u> inkl. MwSt.
	5809-A		10,85 Meter	Allgemein 11.237,17 € <u>8.732,05 €</u> inkl. MwSt.
	5810-A		11,85 Meter	Allgemein 12.805,59 € <u>9.870,77 €</u> inkl. MwSt.
	5811-A		12,85 Meter	Allgemein 13.402,97 € <u>10.306,23 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	5812-A		13,85 Meter	Allgemein 14.971,39 € <u>11.444,95 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

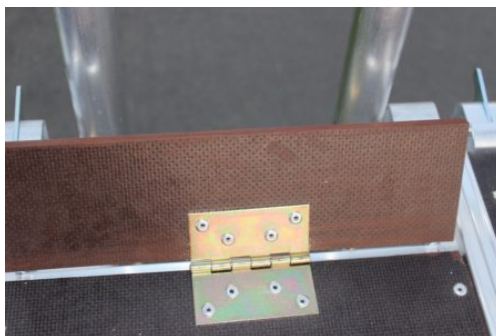

BESCHREIBUNG



FAHRGERÜST 5800-A | ALBERT GERÜSTE | 3.00M X 1.90M | DOPPELAUFBAU MIT FAHRBALKEN

FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken in der Übersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	5803	5804-A	5805-A	5806-A	5807-A	5808-A	5809-A	5810-A	5811-A	5812-A	Einzel- gewicht (kg)
Arbeitshöhe (m)		4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	12,85	13,85	
Gerüsthöhe (m)		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	
Standhöhe (m)		2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m	4		4		4		4		4		5,5
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	10,2
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	6,4
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60m	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	22,9
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	23,5
5334	Zwischenbelagsbühne 3,00 x 0,43m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	17,9
5475	Verbindungsrahmen für Doppelaufbau	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	1,9
5337	Diagonale 3,43m	4	6	6	8	10	10	12	12	14	14	3,2
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7
5441-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,90m für Doppelaufbau	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
5356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5
52	Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
71	Stützstrebe				2	2	2	2	2	2	2	2,5
5375	Ballastträger 3,00m	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
5340-1	Montagelängsriegel 3,00m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9
Gesamtgewicht (kg)		246,4	360,2	387,4	498,5	526,9	626,6	655,0	754,7	783,1	882,8	

FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken - Ballastierung

Einsatz in geschlossenen Räumen	5803	5804-A	5805-A	5806-A	5807-A	5808-A	5809-A	5810-A	5811-A	5812-A
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Einsatz in geschlossenen Räumen	5803	5804-A	5805-A	5806-A	5807-A	5808-A	5809-A	5810-A	5811-A	5812-A
mittig mit Fahrbalken und 4Auslegern	0	0	0	0		0	0	0	0	0
mittig mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	5803	5804-A	5805-A	5806-A	5807-A	5808-A	5809-A	5810-A	5811-A	5812-A
mittig mit Fahrbalken	0	4	12	20		x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken und 4Auslegern	0	0	0	4		24	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0		x	x	x	x	x

Das FahrGerüst 5800-A | Albert Gerüste | 3.00m x 1.90m | Doppelaufbau mit Fahrbalken auf einen Blick:

- Das Albert Gerüst 5800-A für den Profi- und Industriebereich.
- 2 in 1 - breiter und schmaler Aufbau möglich !
- Das Gerüst hat ein geringes Eigengewicht
- Eine Wandstärke von 3,00mm macht das Gerüst sehr robust und stabil
- Gerüstkategorie 3 - die zulässige Gesamtbelastung liegt bei 2,0kN (200kg/m²)
- Für den Aufbau wird kein Werkzeug benötigt.
- montierte Sicherungsfedern an Vertikalrahmen machen das Suchen von Sicherungssteckern überflüssig
- Die Rollgerüste sind ohne Umbau von Diagonalen variabel höhenverstellbar.
- Die Rahmen sind extra breit
- Selbst die Fahrbalken sind aus Aluminium gefertigt und bieten einen variablen Einsatz an der Fassade
- Der Fahrbalken verfügt über 6 Rohrverbinder und ermöglicht einen seitlichen oder mittigen Aufbau
- maximale Plattformgröße

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,85 Meter, 5,85 Meter, 6,85 Meter, 7,85 Meter, 8,85 Meter, 9,85 Meter, 10,85 Meter, 11,85 Meter, 12,85 Meter, 13,85 Meter
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstkategorie	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	3.00
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 3.00 Meter
Wandstärke	3,0mm

