



**FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP
4300-A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 2.50M X
0.85M**

896,07 € - 6.215,85 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,85m
Länge: 2.50m
Breite: 0.85m
Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A


VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	4301		2,90 Meter	896,07 € inkl. MwSt.
	4302		3,85 Meter	Allgemein 2.131,29 € <u>1.868,69 €</u> inkl. MwSt.
	4303		4,85 Meter	Allgemein 2.673,93 € <u>2.262,45 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	4304-A		5,85 Meter	Allgemein 3.625,93 € <u>3.137,55 €</u> inkl. MwSt.
	4305-A	Albert Gerüste Alu-Fahrgerüst 4305-A max. Arbeitshöhe (m): 6,60 max. Gerüsthöhe (m): 5,75 max. Standhöhe (m): 4,60 Gesamtgewicht (kg): 188,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50	6,60 Meter	Allgemein 3.902,01 € <u>3.337,77 €</u> inkl. MwSt.
	4306-A		7,85 Meter	Allgemein 4.818,31 € <u>4.005,98 €</u> inkl. MwSt.
	4307-A		8,85 Meter	Allgemein 5.058,69 € <u>4.181,17 €</u> inkl. MwSt.
	4308-A		9,85 Meter	Allgemein 5.829,81 € <u>4.742,60 €</u> inkl. MwSt.
	4309-A		10,60 Meter	Allgemein 6.027,35 € <u>4.886,09 €</u> inkl. MwSt.
	4310-A		11,85 Meter	Allgemein 6.841,31 € <u>5.479,23 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	4311-A		12,85 Meter	Allgemein 7.081,69 € <u>5.654,41 €</u> inkl. MwSt.
	4312-A		13,85 Meter	Allgemein 7.852,81 € <u>6.215,85 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

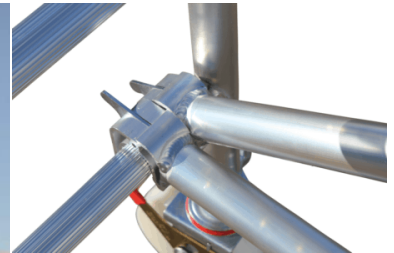

BESCHREIBUNG

FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 4300-A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 2.50M X 0.85M

- schneller und leichter Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- geringes Gewicht da selbst Fahrbalken und Bordbretter aus Aluminium gefertigt sind
- sicherer Stand und rutschsichere Arbeitsfläche
- variable Höhenverstellung des Gerüstbelages ohne Umbau der Diagonalen durch eine Rahmenbreite von 0,85 m bzw. 1,60 m
- robust und stabil
- aus korrosionsbeständigem Aluminium

ZERTIFIZIERUNGEN

- Lastklasse 3/Zugangsklasse D
- Entspricht DIN EN 1004
- Herstellung nach DIN ISO EN 9001:2000

FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 4300-A | Komfortausführung | 2.50m x 0.85m in der Übersicht:

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	4301-A	4302-A	4303-A	4304-A	4305-A	4306-A	4307-A	4308-A	4309-A	4310-A	4311-A	4312-A	EINZELGEWICHT (KG)
Arbeitshöhe (m):		2,90	3,85	4,85	5,85	6,60	7,85	8,85	9,85	10,60	11,85	12,85	13,85	
Gerüsthöhe (m):		2,05	3,00	4,00	5,00	5,75	7,00	8,00	9,00	9,75	11,00	12,00	13,00	
Standhöhe (m):		0,90	1,85	2,85	3,85	4,60	5,85	6,85	7,85	8,60	9,85	10,85	11,85	
5323	Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m			2		2		2		2		2		5,5
5324	Vertikalrahmen 1,75 x 0,85m	2				2				2				9
5322	Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m		2	2	4	2	6	6	8	6	10	10	12	10,2
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18,8
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2
4337	Diagonale 2,93m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,8
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6
5041-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,85m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,9
5356	Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10,5
51	Fahrrolle Ø125mm, mit Rohrstützen	4												1,5
52	Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
71	Stützstrebe						2	2	2	2	2	2	2	2,5
4375	Ballastträger 2,50m			1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4,4
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
4340-1	Montagelängsriegel 2,50m				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
Gesamtgewicht (kg)		48,3	118,4	146,8	198,9	211,9	264,5	275,5	320,7	329,3	376,9	387,9	433,1	

FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 4300-A | Komfortausführung | 2.50m x 0.85m - Ballastierungstabelle

EINSATZ IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN		4301-A	4302-A	4303-A	4304-A	4305-A	4306-A	4307-A	4308-A	4309-A	4310-A	4311-A	4312-A
mittig ohne Fahrbalken	0	8	16	28	36	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	8	12	
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	2	4	6	6	8	10	12	16	18	18	
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
EINSATZ IM FREIEN		4301-A	4302-A	4303-A	4304-A	4305-A	4306-A	4307-A	4308-A	4309-A	4310-A	4311-A	4312-A
mittig ohne Fahrbalken	0	12	24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken	0	0	0	0	8	16	24	x	x	x	x	x	x
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	4	8	16	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	4	6	12	20	x	x	x	x	x	x	x

**EINSATZ IN
 GESCHLOSSENEN RÄUMEN**

	4301-A	4302-A	4303-A	4304-A	4305-A	4306-A	4307-A	4308-A	4309-A	4310-A	4311-A	4312-A
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	4	8	x	x	x	x	x	x

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,90 Meter, 3,85 Meter, 4,85 Meter, 5,85 Meter, 6,60 Meter, 7,85 Meter, 8,85 Meter, 9,85 Meter, 10,60 Meter, 11,85 Meter, 12,85 Meter, 13,85 Meter
Breite (m)	0.85
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	2.50
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

