STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

# FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 4300–A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 2.50M X 0.85M - 6,60 METER

**Allgemein ~~3.902,01 €~~ 3.337,77 € inkl. MwSt.**

Albert Gerüste Alu-Fahrgerüst 4305-A

max. Arbeitshöhe (m): 6,60
max. Gerüsthöhe (m): 5,75
max. Standhöhe (m): 4,60
Gesamtgewicht (kg): 188,2

Im Lieferumfang enthalten:
2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m
2 x Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m
2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m
4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m
1 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m
2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m
4 x Diagonale 2,93 m
2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m
2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m
2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m
4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel
2 x Ballastträger 2,50 m
1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m
2 x Montagelängsriegel 2,50

---

**Artikelnummer:** 4305-A

## GALERIEBILDER

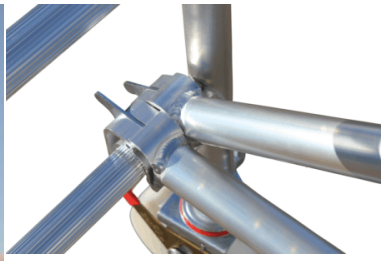

## BESCHREIBUNG

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 4300–A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 2.50M X 0.85M

- schneller und leichter Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- geringes Gewicht da selbst Fahrbalken und Bordbretter aus Aluminium gefertigt sind
- sicherer Stand und rutschsichere Arbeitsfläche
- variable Höhenverstellung des Gerüstbelages ohne Umbau der Diagonalen durch eine Rahmenbreite von 0,85 m bzw. 1,60 m
- robust und stabil
- aus korrosionsbeständigem Aluminium

## ZERTIFIZIERUNGEN

- Lastklasse 3/Zugangsklasse D
- Entspricht DIN EN 1004
- Herstellung nach DIN ISO EN 9001:2000

### FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 4300–A | Komfortausführung | 2.50m x 0.85m in der Übersicht:

| ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | 4301-A | 4302-A | 4303-A | 4304-A | 4305-A | 4306-A | 4307-A | 4308-A | 4309-A | 4310-A | 4311-A | 4312-A | EINZELGEWICHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m): | | 2,90 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,60 | 7,85 | 8,85 | 9,85 | 10,60 | 11,85 | 12,85 | 13,85 | |
| Gerüsthöhe (m): | | 2,05 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,75 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 9,75 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | |
| Standhöhe (m): | | 0,90 | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,60 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,60 | 9,85 | 10,85 | 11,85 | |
| 5323 | Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 5,5 |
| 5324 | Vertikalrahmen 1,75 x 0,85m | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 9 |
| 5322 | Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m | | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10,2 |
| 4327 | Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 5,5 |
| 4335 | Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,8 |
| 4330 | Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 19,2 |
| 4337 | Diagonale 2,93m | | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2,8 |
| 4141-A-L | Alu-Längsbordbrett 2,50m | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,6 |
| 5041-A-ST | Alu-Stirnbordbrett 0,85m | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 |
| 5356 | Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
| 51 | Fahrrolle Ø125mm, mit Rohrstutzen | 4 | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| 52 | Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mitSpindel | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 |
| 71 | Stützstrebe | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
| 4375 | Ballastträger 2,50m | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,4 |
| 5475-1 | Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,9 |
| 4340-1 | Montagelängsriegel 2,50m | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
| Gesamtgewicht (kg) | | 48,3 | 118,4 | 146,8 | 198,9 | 211,9 | 264,5 | 275,5 | 320,7 | 329,3 | 376,9 | 387,9 | 433,1 | |

### FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 4300–A | Komfortausführung | 2.50m x 0.85m - Ballastierungstabelle

| EINSATZ IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN | 4301-A | 4302-A | 4303-A | 4304-A | 4305-A | 4306-A | 4307-A | 4308-A | 4309-A | 4310-A | 4311-A | 4312-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittig ohne Fahrbalken | 0 | 8 | 16 | 28 | 36 | x | x | x | x | x | x | x |
| mittig ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| mittig mit Fahrbalken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 |
| seitlich mit Fahrbalken und Wandanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| EINSATZ IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN | 4301-A | 4302-A | 4303-A | 4304-A | 4305-A | 4306-A | 4307-A | 4308-A | 4309-A | 4310-A | 4311-A | 4312-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| EINSATZ IM FREIEN | 4301-A | 4302-A | 4303-A | 4304-A | 4305-A | 4306-A | 4307-A | 4308-A | 4309-A | 4310-A | 4311-A | 4312-A |
| mittig ohne Fahrbalken | 0 | 12 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| mittig ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| mittig mit Fahrbalken | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | x | x | x | x | x |
| mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | x | x | x | x |
| seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 20 | x | x | x | x | x | x |
| seitlich mit Fahrbalken und Wandanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |
| seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | x | x | x | x | x | x |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Arbeitshöhe** | 6,60 Meter |
| **Breite (m)** | 0.85 |
| **Einsatzbereich** | Handwerk & Industrie |
| **Gerüst-Aufbau** | Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe |
| **Gerüst-Typ** | Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse |
| **Gerüstbelag** | HOLZ – Standard |
| **Gerüstklasse** | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| **Hersteller** | ALBERT GERÜSTE |
| **Länge (m)** | 2.50 |
| **Material** | Aluminium |
| **Normen** | DIN EN 1004-1 |
| **Plattform-Breite** | einfache Breite |
| **Plattform-Länge (m)** | + / – 2.50 Meter |
| **Produktprüfung** | DEKRA – GS geprüfte Sicherheit |
| **Wandstärke** | 3,0mm |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de