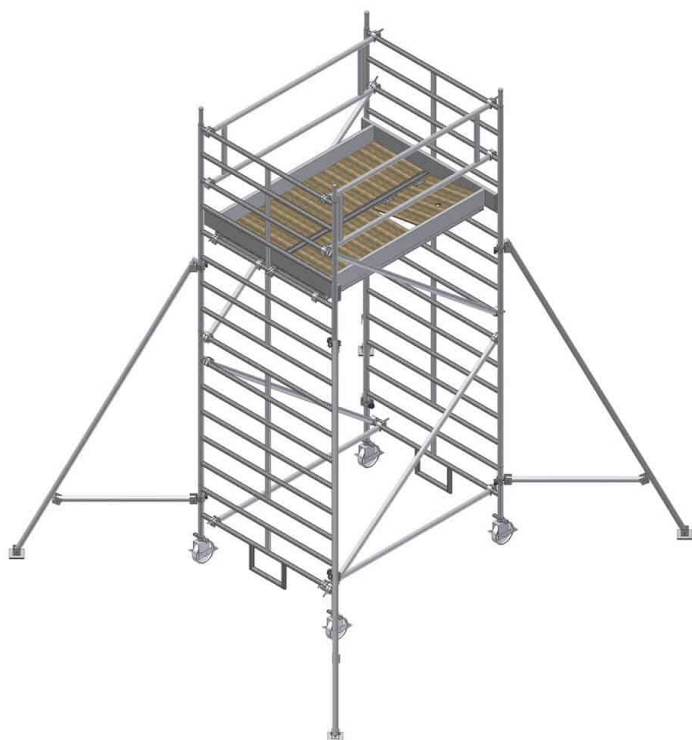




FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6400-A | 1.90M X 1.50M | SICHERHEITS-AUFBAU

1.322,09 € - 7.510,74 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,85m
Länge: 1.90m
Breite: 1.50m
Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe

Preis



6401

3,15 Meter 1.322,09 € inkl. MwSt.



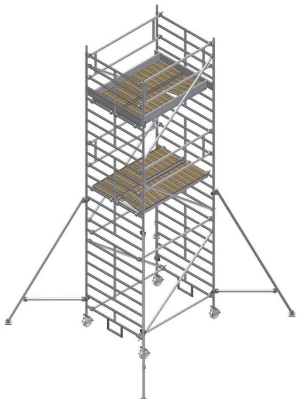
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6402		4,40 Meter	Allgemein 2.462,11 € <u>2.175,86 €</u> inkl. MwSt.
	6403		5,40 Meter	Allgemein 3.611,65 € <u>3.195,28 €</u> inkl. MwSt.
	6404-A		6,40 Meter	Allgemein 4.560,08 € <u>3.886,86 €</u> inkl. MwSt.
	6405-A		7,40 Meter	Allgemein 5.551,35 € <u>4.610,13 €</u> inkl. MwSt.

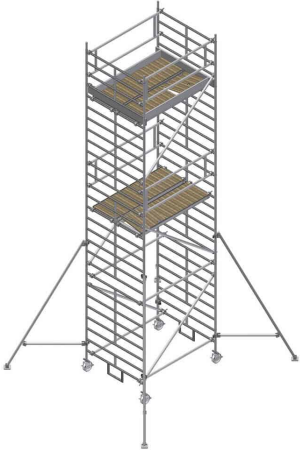
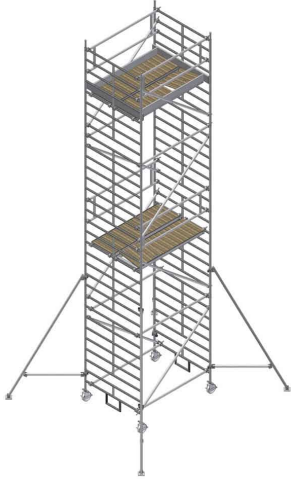
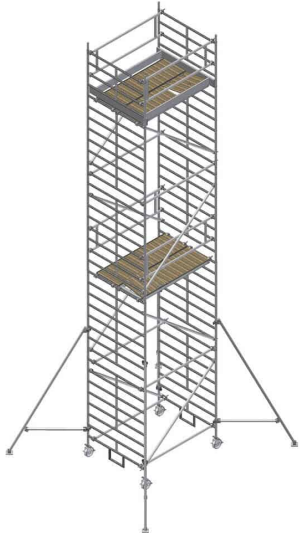
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6406-A		8,40 Meter	Allgemein 5.886,93 € <u>4.853,73 €</u> inkl. MwSt.
	6407-A		9,40 Meter	Allgemein 6.878,20 € <u>5.577,00 €</u> inkl. MwSt.
	6408-A		10,40 Meter	Allgemein 7.213,78 € <u>5.820,60 €</u> inkl. MwSt.

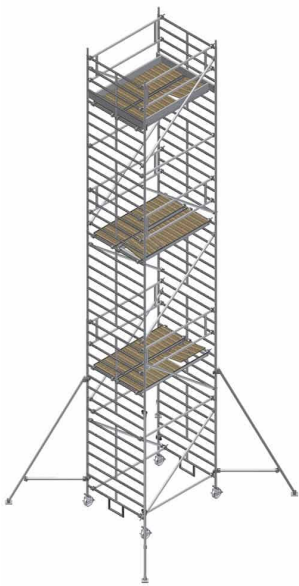
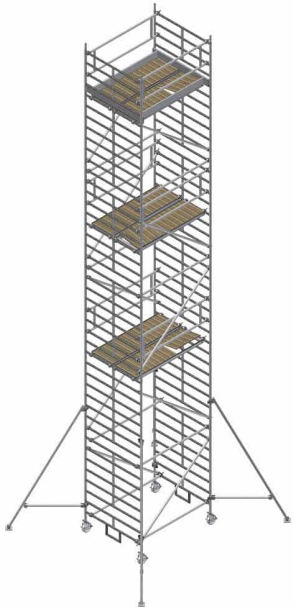
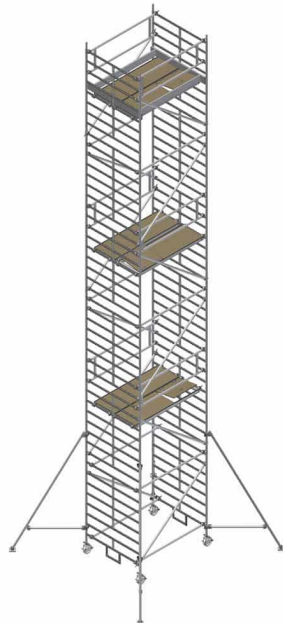
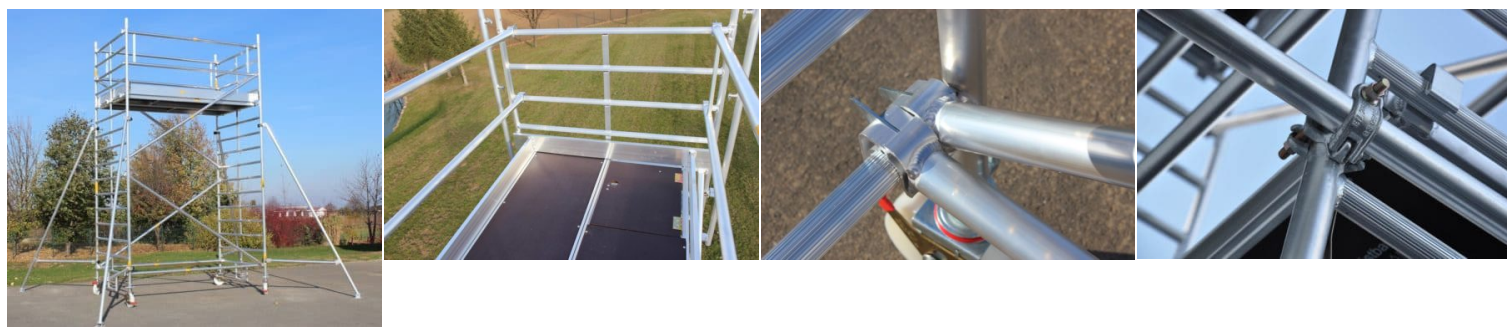
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6409-A		11,40 Meter	Allgemein 8.205,05 € <u>6.543,87 €</u> inkl. MwSt.
	6410-A		12,40 Meter	Allgemein 8.540,63 € <u>6.787,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6411-A		13,40 Meter	Allgemein 9.531,90 € <u>7.510,74 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6400-A | 1.90M X 1.50M

Das FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6400-A | 1.90m x 1.50m in der Übersicht:

Artikelnummer	Bezeichnung	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A	Einzel- gewicht (kg)
Arbeitshöhe (m)		3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
Gerüsthöhe (m)		2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
Standhöhe (m)		1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m	2		2			2		2		2		8,0
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m	2	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6

Artikelnummer	Bezeichnung	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A	Einzel- gewicht (kg)
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50m	1	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12	4,2
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60m	2	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	14,7
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60m		1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4
2337	Diagonale 2,46m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4
2340	Längsriegel 1,90m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3
51	Fahrrolle Ø 125mm, mit Rohrstützen	4											1,5
52	Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg ,mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Dreiecksausleger 3,10m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
2340-1	Montagelängsriegel 1,90m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
Gesamtgewicht (kg)		73,2	133,3	190,4	244,9	303,4	319,4	377,9	393,9	452,4	468,4	526,9	

FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6400-A | 1.90m x 1.50m - Ballastierungstabelle:

Einsatz in geschlossenen Räumen	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A
ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	0	0	8	12	16	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A
ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	0	4	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,15 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

