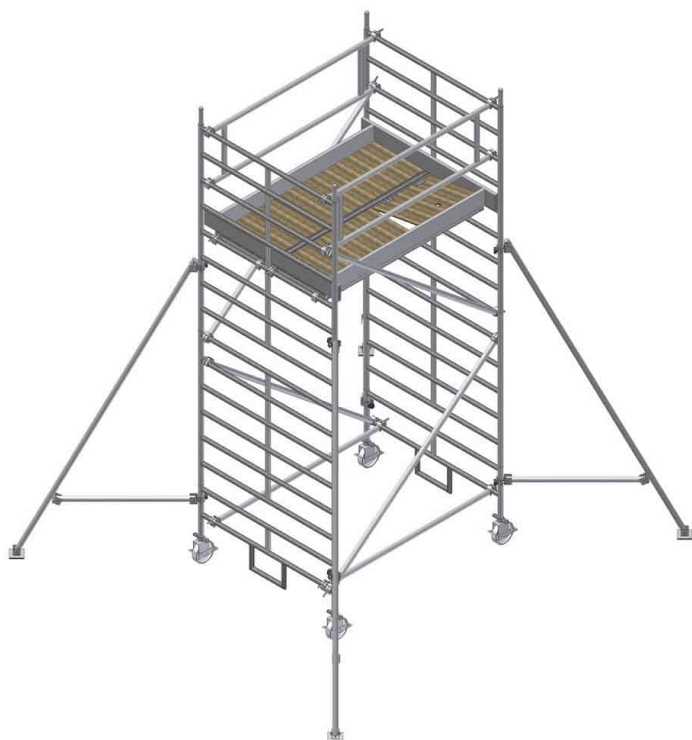




FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6600-A | 2.50M X 1.50M | SICHERHEITS-AUFBAU

1.437,57 € - 8.138,08 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,85m
 Länge: 2.50m
 Breite: 1.50m
 Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar
 Gerüstklasse: 3
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe

Preis



6601

3,15 Meter

Allgemein ~~1.442,28 €~~ 1.437,57 € inkl. MwSt.



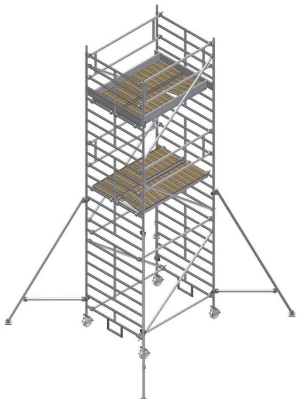
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6602		4,40 Meter	Allgemein 2.642,99 € <u>2.305,16 €</u> inkl. MwSt.
	6603-A		5,40 Meter	Allgemein 4.555,32 € <u>3.880,19 €</u> inkl. MwSt.
	6604-A		6,40 Meter	Allgemein 4.890,90 € <u>4.123,78 €</u> inkl. MwSt.
	6605-A		7,40 Meter	Allgemein 6.017,83 € <u>4.944,66 €</u> inkl. MwSt.

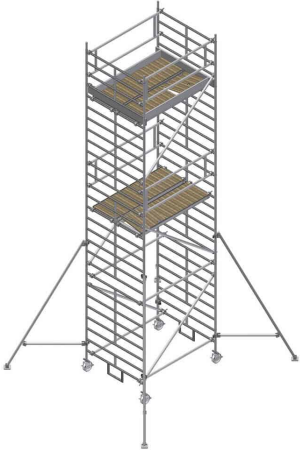
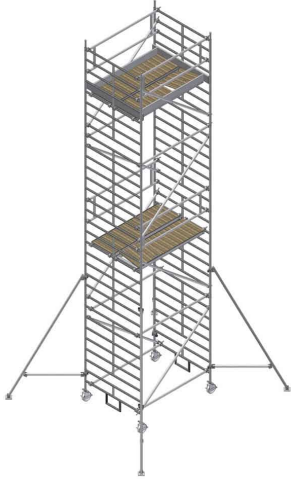
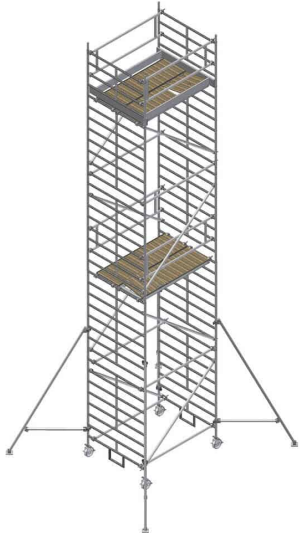
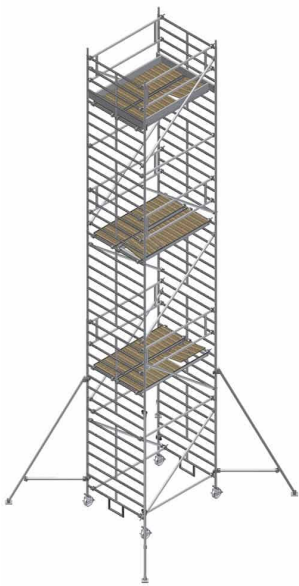
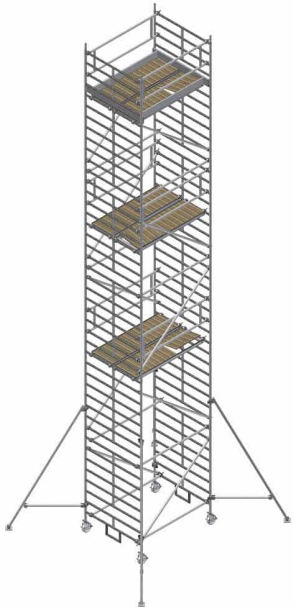
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6606-A		8,40 Meter	Allgemein 6.458,13 € <u>5.265,00 €</u> inkl. MwSt.
	6607-A		9,40 Meter	Allgemein 7.480,34 € <u>6.009,13 €</u> inkl. MwSt.
	6608-A		10,40 Meter	Allgemein 7.815,92 € <u>6.252,73 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6609-A		11,40 Meter	Allgemein 8.942,85 € <u>7.073,61 €</u> inkl. MwSt.
	6610-A		12,40 Meter	Allgemein 9.278,43 € <u>7.317,20 €</u> inkl. MwSt.

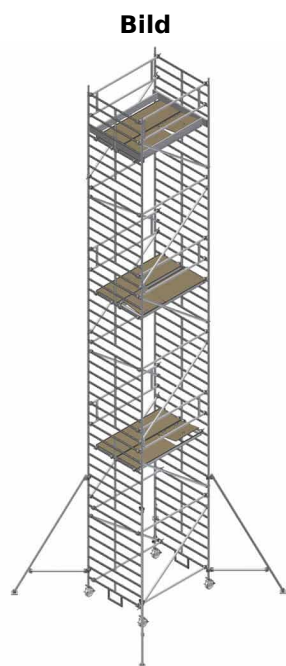


Bild **Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe**

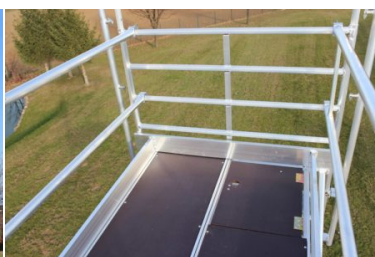
Preis

6611-A

13,40 Meter

Allgemein ~~10.405,36 €~~ 8.138,08 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6600-A | 2.50M X 1.50M

Das FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6600-A | 2.50m x 1.50m in der Übersicht:

Artikelnummer	Bezeichnung	6601-A-AG	6602-A-AG	6603-A-AG	6604-A-AG	6605-A-AG	6606-A-AG	6607-A-AG	6608-A-AG	6609-A-AG	6610-A-AG	6611-A-AG	Einzel- gewicht (kg)
Arbeitshöhe (m)		3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
Gerüsthöhe (m)		2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
Standhöhe (m)		1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m		2		2		2		2		2		8,0
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m	2	2		2	4	4	6	6	8	8	10	15,6
4327	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	5,5
4335	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m	2	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	18,8

Artikelnummer	Bezeichnung	6601-A-AG	6602-A-AG	6603-A-AG	6604-A-AG	6605-A-AG	6606-A-AG	6607-A-AG	6608-A-AG	6609-A-AG	6610-A-AG	6611-A-AG	Einzel- gewicht (kg)
4330	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	19,2	
4337	Diagonale 2,93m	1	2	4	4	6	8	8	8	10	10	12	2,8
4340	Längsriegel 2,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
4141-A-L	Alu-Längsbordbrett 2,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4,6
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3
51	Fahrrolle Ø 125mm, mit Rohrstützen	4											1,5
52	Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Dreiecksausleger 3,10m		4		4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
4340-1	Montagelängsriegel 2,50m		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
Gesamtgewicht (kg)		83,1	147,8	255,7	271,7	341,5	363,1	427,3	443,3	513,1	529,1	598,9	

FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6600-A | 2.50m x 1.50m - Ballastierungstabelle:

Einsatz in geschlossenen Räumen	6601	6602	6603-A	6604-A	6605-A	6606-A	6607-A	6608-A	6609-A	6610-A	6611-A
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	0	4	8	12	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H = 2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6601	6602	6603-A	6604-A	6605-A	6606-A	6607-A	6608-A	6609-A	6610-A	6611-A
ohne Dreiecksausleger (ohne Anker)	0	4	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H = 2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,15 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

