
STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

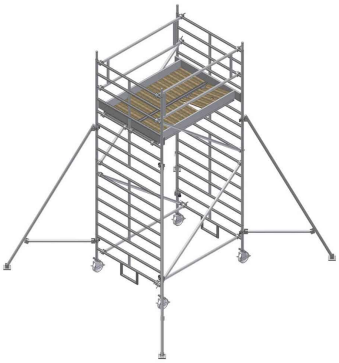

FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6600-A | 2.50M X 1.50M | SICHERHEITS-AUFBAU

1.140,07 € – 7.740,24 € inkl. MwSt.

Netto: **958,04 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **297,50 €** (inkl. MwSt.)

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
6601	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 3,15 Gerüsthöhe (m): 2,3 Standhöhe (m): 1,15 Lieferumfang: 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 2 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 1 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstutzen Gesamtgewicht kg: 105,7	3,15 Meter	Allgemein ~~1.442,28 €~~ 1.140,07 € inkl. MwSt.
6602	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 4,4 Gerüsthöhe (m): 3,55 Standhöhe (m): 2,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 2 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 2 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 163,4	4,40 Meter	Allgemein ~~2.642,99 €~~ 2.007,66 € inkl. MwSt.
6603-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 5,4 Gerüsthöhe (m): 4,55 Standhöhe (m): 3,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 264,3	5,40 Meter	Allgemein ~~4.555,32 €~~ 3.488,60 € inkl. MwSt.
6604-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 6,4 Gerüsthöhe (m): 5,55 Standhöhe (m): 4,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 280,5	6,40 Meter	Allgemein ~~4.890,90 €~~ 3.731,84 € inkl. MwSt.
6605-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 7,4 Gerüsthöhe (m): 6,55 Standhöhe (m): 5,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 6 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 6 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 350,2	7,40 Meter	Allgemein ~~6.017,83 €~~ 4.551,51 € inkl. MwSt.
6606-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 8,4 Gerüsthöhe (m): 7,55 Standhöhe (m): 6,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 6 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 8 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 372	8,40 Meter	Allgemein ~~6.458,13 €~~ 4.871,38 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
6607-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 9,4 Gerüsthöhe (m): 8,55 Standhöhe (m): 7,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 8 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 8 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 436,1	9,40 Meter	Allgemein ~~7.480,34 €~~ 5.614,42 € inkl. MwSt.
6608-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 10,4 Gerüsthöhe (m): 9,55 Standhöhe (m): 8,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 8 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 4 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 8 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 452,3	10,40 Meter	Allgemein ~~7.815,92 €~~ 5.857,66 € inkl. MwSt.
6609-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 11,4 Gerüsthöhe (m): 10,55 Standhöhe (m): 9,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 10 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 5 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 10 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 522	11,40 Meter	Allgemein ~~8.942,85 €~~ 6.677,33 € inkl. MwSt.
6610-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 12,4 Gerüsthöhe (m): 11,55 Standhöhe (m): 10,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 10 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 5 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 5 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 10 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 538,2	12,40 Meter	Allgemein ~~9.278,43 €~~ 6.920,56 € inkl. MwSt.
6611-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 13,4 Gerüsthöhe (m): 12,55 Standhöhe (m): 11,4 Lieferumfang: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m 10 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 12 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 6 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 6 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 12 x Diagonale 2,93 m 2 x Längsriegel 2,50 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 607,9	13,40 Meter	Allgemein ~~10.405,36 €~~ 7.740,24 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**6601**
Arbeitshöhe	**3,15 m**
Standhöhe	**1,15 m**
Gerüsthöhe	**2,3 m**

Lieferumfang

2×	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m
2×	Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m
1×	Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m
1×	Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m
1×	Diagonale 2,93 m
2×	Alu-Längsbordbrett 2,50 m
2×	Alu-Stirnbordbrett 1,50 m
4×	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstutzen

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,15 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.50 Meter
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm