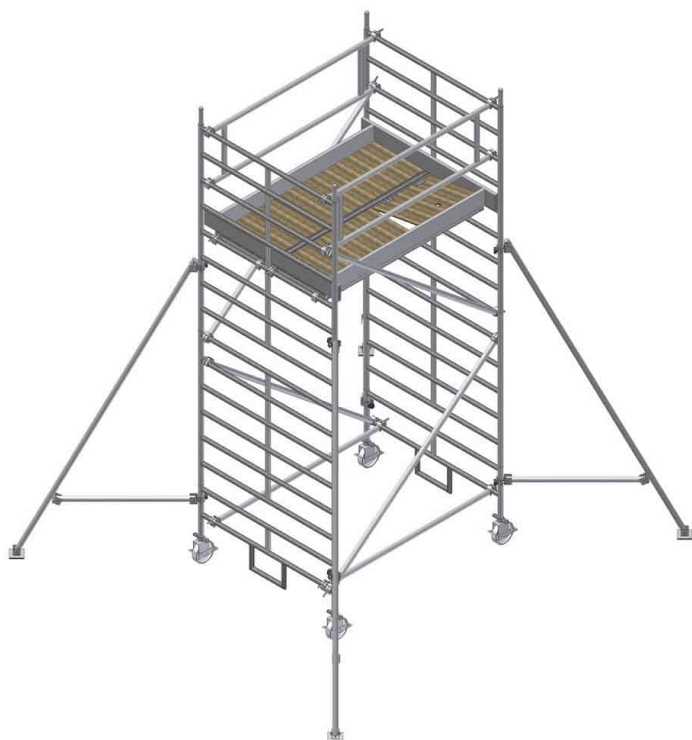




FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6800-A | 3.00M X 1.50M | SICHERHEITS-AUFBAU

1.518,49 € - 8.765,42 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,85m
 Länge: 3.00m
 Breite: 1.50m
 Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar
 Gerüstklasse: 3
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe

Preis



6801

3,15 Meter

Allgemein ~~1.555,33 €~~ **1.518,49 €** inkl. MwSt.



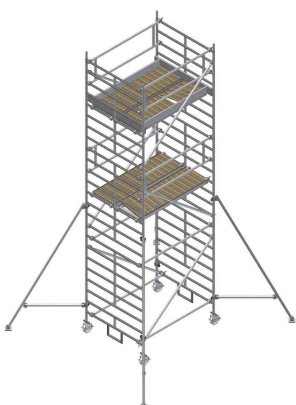
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6802		4,40 Meter	Allgemein 2.827,44 € <u>2.436,14 €</u> inkl. MwSt.
	6803-A		5,40 Meter	Allgemein 4.888,52 € <u>4.117,11 €</u> inkl. MwSt.
	6804-A		6,40 Meter	Allgemein 5.224,10 € <u>4.360,70 €</u> inkl. MwSt.
	6805-A		7,40 Meter	Allgemein 6.487,88 € <u>5.279,18 €</u> inkl. MwSt.

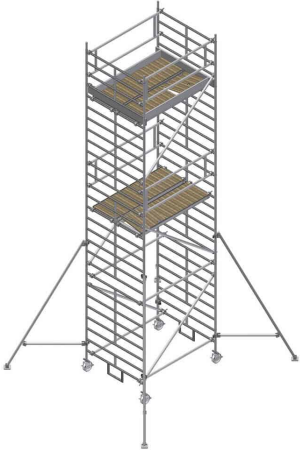
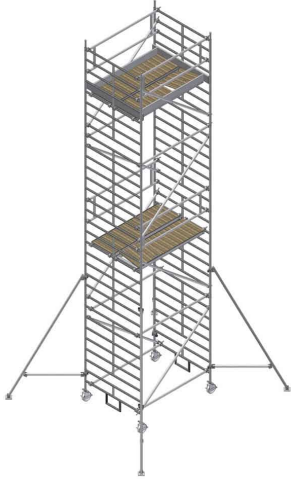
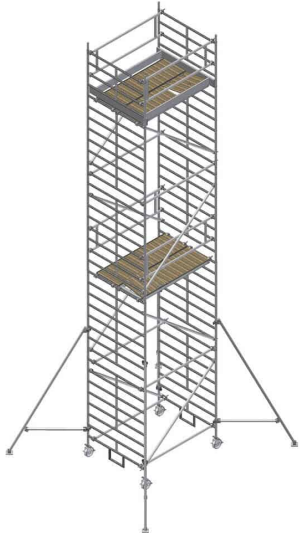
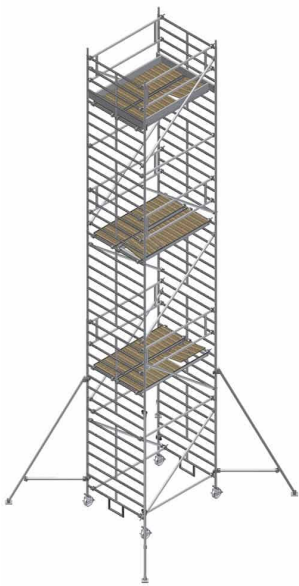
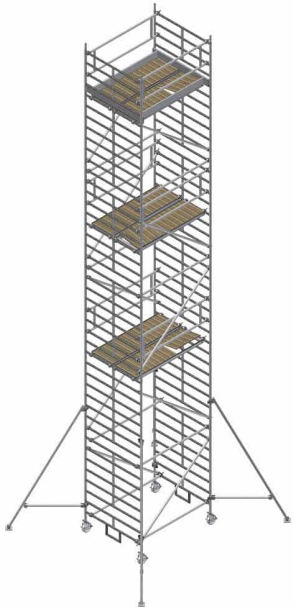
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6806-A		8,40 Meter	Allgemein 6.940,08 € <u>5.607,87 €</u> inkl. MwSt.
	6807-A		9,40 Meter	Allgemein 8.087,24 € <u>6.441,26 €</u> inkl. MwSt.
	6808-A		10,40 Meter	Allgemein 8.422,82 € <u>6.684,86 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6809-A		11,40 Meter	Allgemein 9.686,60 € <u>7.603,34 €</u> inkl. MwSt.
	6810-A		12,40 Meter	Allgemein 10.022,18 € <u>7.846,93 €</u> inkl. MwSt.
				

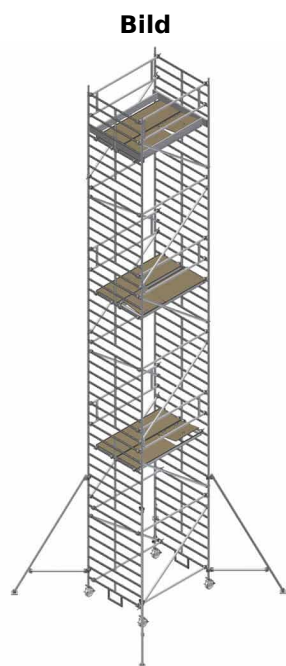


Bild **Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe**

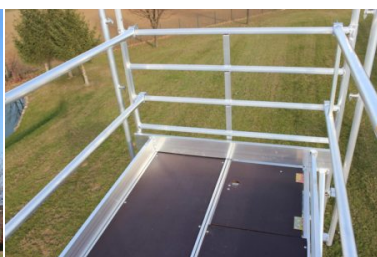
Preis

6811-A

13,40 Meter

Allgemein ~~11.285,96 €~~ 8.765,42 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6800-A | 3.00M X 1.50M

Das FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6800-A | 3.00m x 1.50m in der Übersicht:

Artikelnummer	Bezeichnung	6801	6802	6803-A	6804-A	6805-A	6806-A	6807-A	6808-A	6809-A	6810-A	6811-A	Einzel- gewicht (kg)
Arbeitshöhe(m)		3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
Gerüsthöhe (m)		2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
Standhöhe (m)		1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m	2			2		2		2		2		8,0
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6

Artikelnummer	Bezeichnung	6801	6802	6803-A	6804-A	6805-A	6806-A	6807-A	6808-A	6809-A	6810-A	6811-A	Einzel- gewicht (kg)
5327	Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	6,4
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00 x 0,60m	2	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	22,9
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00 x 0,60m		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	23,5
5337	Diagonale 3,43m	1	2	4	4	6	8	8	8	10	10	12	3,2
5340	Längsriegel 3,00m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3
51	Fahrrolle Ø 125mm, mit Rohrstutzen	4											1,5
52	Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Dreiecksausleger 3,10m			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
5340-1	Montagelängsriegel 3,00m			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,9
Gesamtgewicht (kg)		92,6	161,8	281,5	297,5	378,3	400,7	475,1	491,1	571,9	587,9	668,7	

FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6800-A | 3.00m x 1.50m - Ballastierungstabelle:

Einsatz in geschlossenen Räumen	6801	6802	6803-A	6804-A	6805-A	6806-A	6807-A	6808-A	6809-A	6810-A	6811-A
ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	0	0	4	8	12	16	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H = 2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6801	6802	6803-A	6804-A	6805-A	6806-A	6807-A	6808-A	6809-A	6810-A	6811-A
ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	0	8	16	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H = 2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	4	x	x	x	x	x

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,15 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüst-Modell	Typ 6800 mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 3.00 Meter
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

