


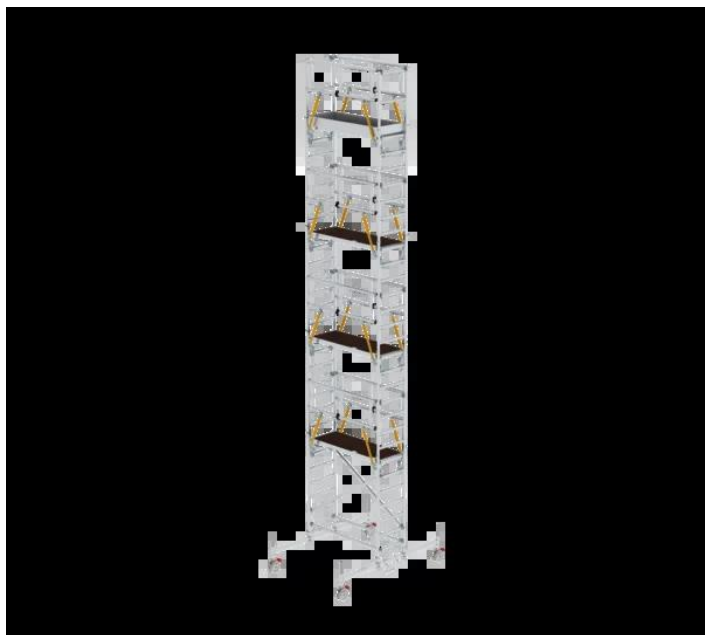

**GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 0,75 X 1,80
M MIT FAHRBALKEN**

2.617,22 € - 7.040,33 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GZRG154MB

VARIATIONEN







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	154344	Arbeitshöhe: 5,26 m Gerüsthöhe: 4,36 m Plattformhöhe: 3,26 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 144 kg	5.26	Allgemein 5.082,49 € <u>2.617,22 €</u> inkl. MwSt.
	154444	Arbeitshöhe: 6,66 m Gerüsthöhe: 5,76 m Plattformhöhe: 4,66 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 185 kg	6.66	Allgemein 6.763,96 € <u>3.483,09 €</u> inkl. MwSt.
	154544	Arbeitshöhe: 7,78 m Gerüsthöhe: 6,88 m Plattformhöhe: 5,78 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 196 kg	7.78	Allgemein 7.394,66 € <u>3.807,87 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	154644	Arbeitshöhe: 8,62 m Gerüsthöhe: 7,72 m Plattformhöhe: 6,62 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 230 kg	8.62	Allgemein 8.735,79 € <u>4.498,48 €</u> inkl. MwSt.
	154744	Arbeitshöhe: 9,74 m Gerüsthöhe: 8,84 m Plattformhöhe: 7,74 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 238 kg	9.74	Allgemein 9.178,47 € <u>4.726,44 €</u> inkl. MwSt.
	154844	Arbeitshöhe: 10,58 m Gerüsthöhe: 9,68 m Plattformhöhe: 8,58 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 275 kg	10.58	Allgemein 10.707,62 € <u>5.513,87 €</u> inkl. MwSt.
	154944	Arbeitshöhe: 11,7 m Gerüsthöhe: 10,8 m Plattformhöhe: 9,7 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 283 kg	11.7	Allgemein 11.150,30 € <u>5.741,83 €</u> inkl. MwSt.
	155044	Arbeitshöhe: 12,54 m Gerüsthöhe: 11,64 m Plattformhöhe: 10,54 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 320 kg	12.54	Allgemein 13.671,91 € <u>7.040,33 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 0,75 X 1,80 M MIT FAHRBALKEN

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling

- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Arbeitshöhen bis 12,54 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.58, 11.7, 12.54, 5.26, 6.66, 7.78, 8.62, 9.74
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse
Plattform-Breite	einfache Breite
Normen	DIN EN 1004-1
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Förderungen	BG-Bau gefördert

