



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM-STUFENSTEHLEITER CLIP-STEP R13

168,72 € - 615,73 € inkl. MwSt.

Stufen inkl. Plattform:
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14
Arbeitshöhe: 2,75m - 5,50m
TÜV / DEKRA geprüft
Stufenbreite: 80mm
Einsatzbereich: Heimwerker - Handwerker - Industrie
indoor / outdoor: indoor - outdoor

Artikelnummer: MUNK-ALU-STUFENSTEHLEITER-R13


VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	41634		14	Allgemein 1.137,64 € <u>615,73 €</u> inkl. MwSt.
	41632		12	Allgemein 943,67 € <u>510,75 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	41630		10	Allgemein 810,27 € <u>443,74 €</u> inkl. MwSt.
	41629		9	Allgemein 746,01 € <u>408,96 €</u> inkl. MwSt.
	41628		8	Allgemein 679,37 € <u>372,89 €</u> inkl. MwSt.
	41627		7	Allgemein 611,54 € <u>336,18 €</u> inkl. MwSt.
	41626		6	Allgemein 496,11 € <u>273,70 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	41625		5	Allgemein 415,19 € <u>229,90 €</u> inkl. MwSt.
	41624		4	Allgemein 364,02 € <u>202,21 €</u> inkl. MwSt.
	41623		3	Allgemein 302,14 € <u>168,72 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

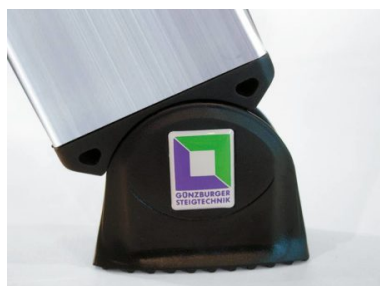

BESCHREIBUNG

Günzburger Steigtechnik Aluminium-Stufenstehleiter clip-step R13

- 80 mm tiefe Stufen
- mit zertifizierter, rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Optimierte Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Die clip-step Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen

Die Günzburger Steigtechnik Aluminium-Stufenstehleiter clip-step R13 in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	6,0	7,3	8,5	9,7	11,0	12,3	13,6	15,1	18,0	21,0
Artikelnummer	41623	41624	41625	41626	41627	41628	41629	41630	41632	41634

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

STUFEN inkl. PLATTFORM	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm

