



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM-STUFENSTEHLEITER CLIP-STEP

163,56 € - 582,24 € inkl. MwSt.

Stufen inkl. Plattform:
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14
Arbeitshöhe: 2,75m - 5,50m
TÜV / DEKRA geprüft
Stufenbreite: 80mm
Einsatzbereich: Heimwerker - Handwerker - Industrie
indoor / outdoor: indoor - outdoor

Artikelnummer: MUNK-ALU-STUFENSTEHLEITER-CLIP-STEP


VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	41503		3	Allgemein 292,62 € <u>163,56 €</u> inkl. MwSt.
	41504		4	Allgemein 349,74 € <u>194,48 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	41505		5	Allgemein 396,15 € <u>219,60 €</u> inkl. MwSt.
	41506		6	Allgemein 472,31 € <u>260,82 €</u> inkl. MwSt.
	41507		7	Allgemein 582,98 € <u>320,72 €</u> inkl. MwSt.
	41508		8	Allgemein 646,05 € <u>354,85 €</u> inkl. MwSt.
	41509		9	Allgemein 707,93 € <u>388,34 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	41510		10	Allgemein 767,43 € <u>420,55 €</u> inkl. MwSt.
	41512		12	Allgemein 887,74 € <u>480,48 €</u> inkl. MwSt.
	41514		14	Allgemein 1.075,76 € <u>582,24 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

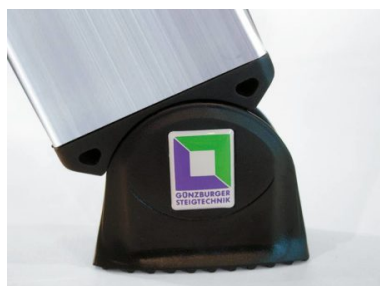

BESCHREIBUNG

Günzburger Steigtechnik Aluminium-Stufenstehleiter clip-step

- 80 mm tiefe Stufen
- mit zertifizierter, rutschhemmender clip-step Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Die clip-step Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen

Die Günzburger Steigtechnik Aluminium-Stufenstehleiter clip-step in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	6,0	7,3	8,5	9,7	11,0	12,3	13,6	15,1	18,0	21,0
Artikelnummer	41503	41504	41505	41506	41507	41508	41509	41510	41512	41514

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

STUFEN inkl. PLATTFORM	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm

