





GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - FLEXXTOWER | EIN-PERSONEN-GERÜST | 125100

Allgemein 5.017,04 € 2.583,52 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 125100

GALERIEBILDER

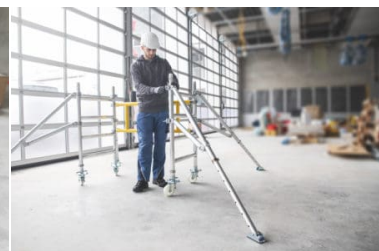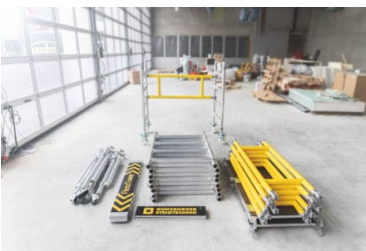

BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - FLEXXTOWER | EIN-PERSONEN-GERÜST | 125100

Das Günstburger Ein-Personen-Gerüst FlexxTower überzeugt nicht nur durch seine Robustheit und Qualität, sondern lässt sich mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegs Luke sitzend) auch einfach, schnell und sicher montieren. Dank vormontierter Doppelgeländer befindet sich der Anwender immer im absturzesicherten Bereich.

Zudem lässt sich aus wenigen Einzelteilen werkzeuglos ein Transportwagen bauen, in dem die restlichen Gerüstteile oder auch andere Materialien schnell und ergonomisch transportiert werden können. Dank seiner kompakten Abmessungen passt der FlexxTower so auch durch alle gängigen Türen und kann in vielen Nutzfahrzeugen befördert werden.

Schnellverschlüsse und Gerüstklauen sorgen für einen weiteren Effizienz- und Sicherheitsgewinn bei der Montage, genau wie die praktischen Einhängekonsolen für die Mitnahme der handlichen und leichten Einzelbauteile aus Aluminium von Ebene zu Ebene.

Der FlexxTower im Detail:

Der Günzburger FlexxTower in der Übersicht:

	Arbeitshöhe (m)	6.10
Gerüsthöhe (m)	5.30	
Plattformhöhe (m)	4.10	
Plattformgröße (m)	1.20 x 0.60	
Transportmaß BxHxT (m)	1.38 x 1.86 x 0.83	
Gewicht (kg)	117	
Artikel-Nr.	125100	

Gute Argumente für das Ein-Personen-Gerüst der Günzburger Steigtechnik

- f Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10m
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländer- rahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Gerüst-Typ	1-Personen Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Normen	DIN EN 1004
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit, TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Plattform-Breite	einfache Breite

