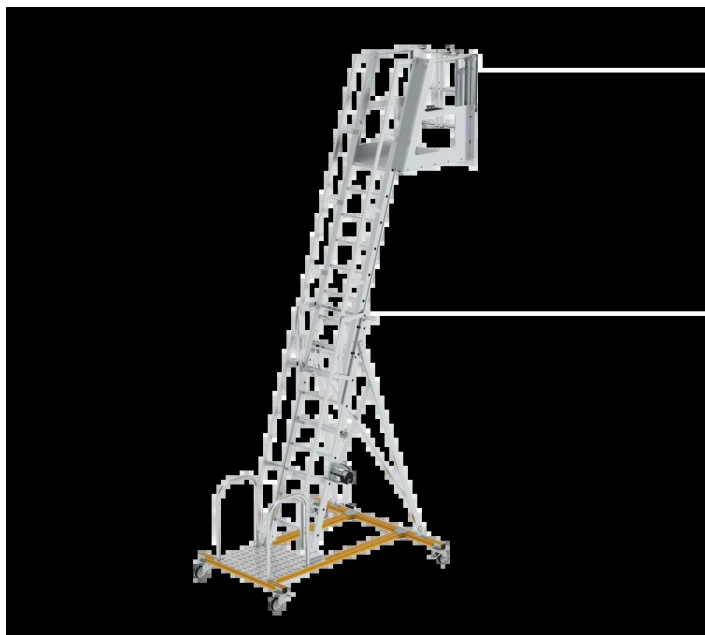







GÜNZBURGER - TANKWAGENLEITER

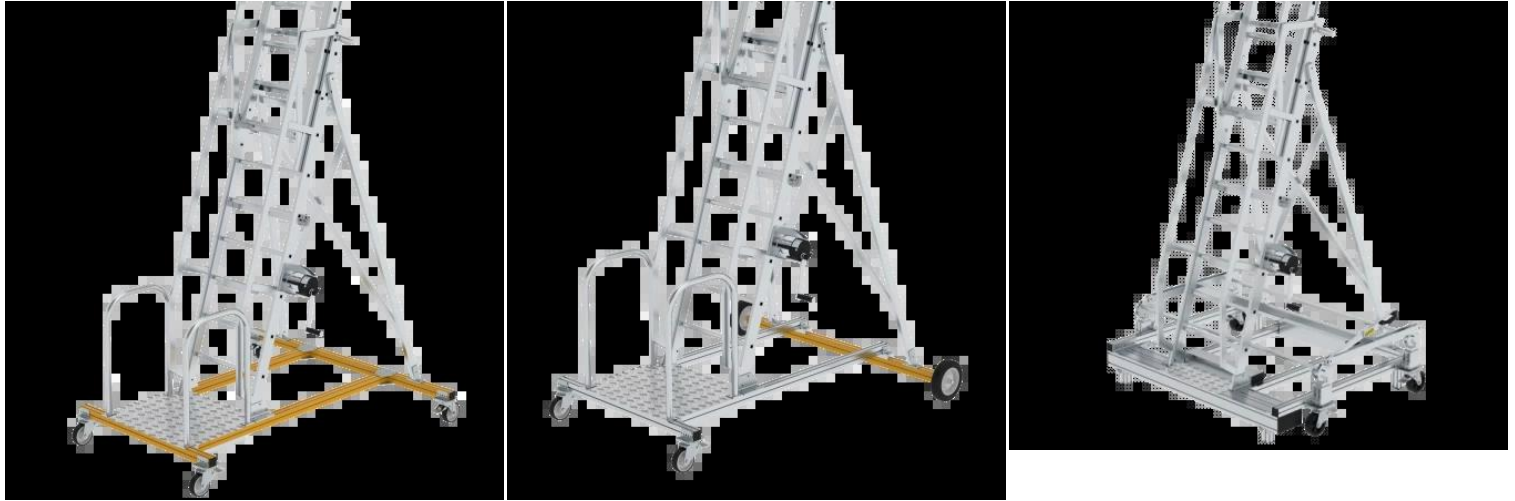
10.495,16 € - 13.260,16 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung	Preis
	301304	Ausführung: Typ 2 Gesamthöhe max.: 5,4 m Gesamtlänge max.: 3,16 m Gesamtbreite max.: 2,04 m Plattformhöhe max.: 4,3 m Plattformhöhe min.: 2,97 m Plattformlänge: 1,08 m Plattformbreite: 850 mm Holmhöhe: 93 mm Holmhöhe des Stützteils: 25 mm Max. Belastbarkeit: 150 kg Lenkrollen mit Feststeller Ø 150 mm: 2 Laufrollen Ø 280 mm: 2 Gewicht: 390 kg	Typ 2	Allgemein 19.391,05 € <u>10.495,16 €</u> inkl. MwSt.
	301305	Ausführung: Typ 8 Gesamthöhe max.: 5,37 m Gesamtlänge max.: 2,5 m Gesamtbreite max.: 2,05 m Plattformhöhe max.: 4,3 m Plattformhöhe min.: 2,97 m Plattformlänge: 1,08 m Plattformbreite: 850 mm Holmhöhe: 93 mm Holmhöhe des Stützteils: 25 mm Max. Belastbarkeit: 150 kg Lenkrollen mit Feststeller Ø 150 mm: 4 Laufrollen Ø 280 mm: 0 Gewicht: 510 kg	Typ 8	Allgemein 24.499,72 € <u>13.260,16 €</u> inkl. MwSt.
	301303	Ausführung: Typ 1 Gesamthöhe max.: 5,4 m Gesamtlänge max.: 3,16 m Gesamtbreite max.: 2 m Plattformhöhe max.: 4,3 m Plattformhöhe min.: 2,97 m Plattformlänge: 1,08 m Plattformbreite: 850 mm Holmhöhe: 93 mm Holmhöhe des Stützteils: 25 mm Max. Belastbarkeit: 150 kg Lenkrollen mit Feststeller Ø 150 mm: 4 Laufrollen Ø 280 mm: 0 Gewicht: 390 kg	Typ 1	Allgemein 19.568,36 € <u>10.591,12 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HIGHLIGHTS DER GÜNZBURGER - TANKWAGENLEITER:

- 2-teilige Tankwagenleiter aus Aluminium mit Plattform und Schutzkorb (Pflichtelement, muss separat bestellt werden)
- Fahrwerke teilweise in RAL 1021 pulverbeschichtet und in drei Ausführungen erhältlich
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Optional Umsetzung mit Stufen möglich
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilwinde und Arretierung
- Plattform mit Gitterrostbelag R13
- Beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherheitstüre und Schutzkorb (frei wählbar, muss separat bestellt werden)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Lieferzeit 15 Tage
- Hinweis: Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Ausführung	Typ 1, Typ 2, Typ 8
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Tankwagenleiter

