



GÜNZBURGER TREPPEN-STEHLEITER MIT 4 AUSSCHIEBBAREN HOLMEN

441,16 € - 519,12 € inkl. MwSt.

Anzahl Sprossen: 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8
 Arbeitshöhe: 3,60m - 4,50m
 DEKRA geprüft
 15 Jahre Garantie


Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	33510		2 x 5	Allgemein 805,51 € <u>441,16 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	33512		2 x 6	Allgemein 857,99 € <u>464,38 €</u> inkl. MwSt.
	33514		2 x 7	Allgemein 904,40 € <u>489,49 €</u> inkl. MwSt.
	33516		2 x 8	Allgemein 959,14 € <u>519,12 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

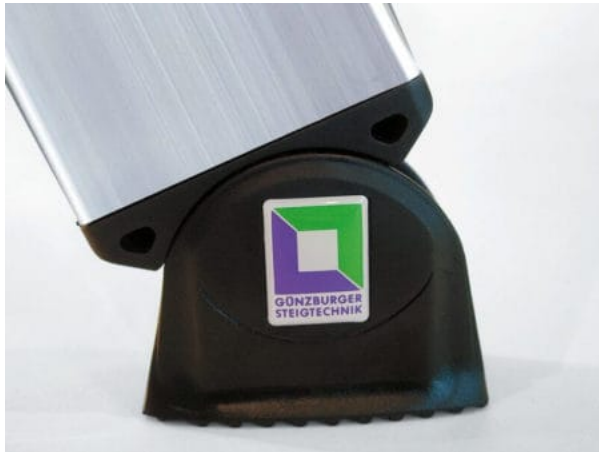

BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER TREPPEN-STEHLEITER MIT 4 AUSSCHIEBBAREN HOLMEN

Die Vorteile der Günstzburger Treppen-Stehleiter mit 4 ausschiebbaren Holmen

- Kräftige Rechteckrohr-Holme
- geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- konische Holmführung für sicheren Stand
- untere Holmenden und Holmverlängerungen mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- obere Holmenden mit Endkappen
- hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Transportsicherungsglaschen
- massive, verschraubte Stahlscharniere (Stahl verzinkt)
- inkl. Gratis - Werkzeugtasche

Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos nach unten ausziehbar. Die Holmverlängerungen lassen sich mit den ergonomischen Sterngriffen sowie griffsympathischer und rutschfester Softline-Ummantelung sicher arretieren.

- Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400mm
- Verstellbereich am Stützteil max. 1000mm

Die Günstzburger Treppen-Stehleiter mit 4 ausschiebbaren Holmen in der Übersicht

Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgef.) bis ca. m	3,60	3,90	4,20	4,50
Leiterlänge ca. m	1,50	1,80	2,10	2,40
Untere Außenbreite, Leiter eingefahren m	0,60	0,63	0,66	0,66
Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren m	0,64	0,67	0,70	0,73
Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren m	0,70	0,73	0,76	0,79
Holmhöhe mm	58	58	58	58
Schrittlänge eingefahren ca. m	1,08	1,26	1,43	1,60
Schrittlänge max. ausgefahren (0,4/1,0 m) m	1,56	1,72	1,90	2,06
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht ca. kg	13,4	14,3	15,0	17,4

Arbeitshöhe (Stützteil max. ausgef.) bis ca. m	3,60	3,90	4,20	4,50
Artikelnummer	33510	33512	33514	33516

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar, Teleskopleiter, Treppen-Leiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

