





**HANSELIFTER - NIEDERFLURHUBWAGEN BF-L**


**756,93 € - 851,74 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** HNSSELFTR5A

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Preis
	GE0022726	Niederflurhubwagen BF-L1000, Einfahrhöhe: 35 mm	1000	756,93 € inkl. MwSt.
	GE0022724	Niederflurhubwagen BF-L1500, Einfahrhöhe: 51 mm	1500	851,74 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**

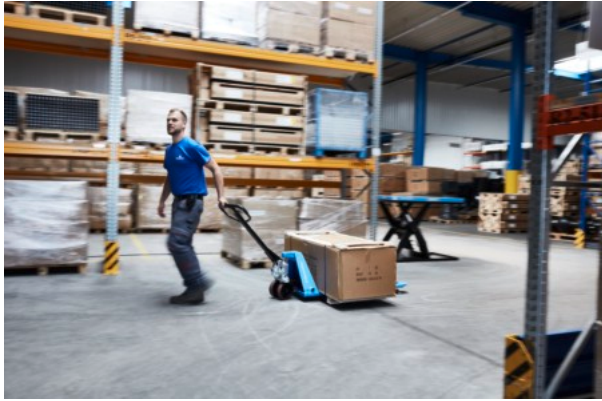

## BESCHREIBUNG

### GERINGE EINFABRHÖHE - NIEDERHUBWAGENUBWAGEN BF-L

Der HanseLifter Hubwagen BF-L ist perfekt für den Gebrauch mit Einwegpaletten oder Displays und beeindruckt durch seine geringe Mindestgabelhöhe für ein einfaches Einfahren. Es gibt zwei Modelle, den BF-L1000 und den BF-L1500, die jeweils bis zu 1.000 bzw. 1.500 kg anheben können. Das Modell BF-L1000 ist zudem mit Spezial-Stahlgabelrollen ausgestattet, die eine sehr niedrige Einfahrhöhe von 35 mm gewährleisten.

### MERKMALE

Der Niederflurhubwagen BF-L beeindruckt mit hervorragenden Eigenschaften. Dank einer hochwertigen Hydraulikpumpe mit Überdruckventil verfügt dieser Hubwagen über eine lange Lebensdauer. Die verstärkte Hubdeichsel ist dazu geeignet, dauerhaft genutzt zu werden. Der gummierte Handgriff bietet beim Manövrieren ein angenehmes Gefühl. Dank der Schmiernippel ist eine einfache Wartung möglich. Mit einem Lenkeinschlag von 210° kann der BF-L problemlos mit oder ohne Palette gesteuert werden. Über den Handhebel lässt sich die Palette dosiert herablassen.

### ROLLEN

Polyurethan- oder PU-Rollen sind leise und langlebig. Sie bieten zudem eine starke Bodenhaftung und können leichte Unebenheiten überwinden. Sie sind ideal für empfindliche Untergründe, harte Böden oder Laderampen, wie das Modell BF-L1000, das mit speziellen Stahlgabelrollen ausgestattet ist, um eine geringere Gabelhöhe zu ermöglichen.

### ELEKTRISCHER HUBWAGEN MIT GERINGER MINDESTGABELHÖHE

Wenn Sie einen Hubwagen mit Elektroantrieb und niedriger Gabelhöhe benötigen, ist der Elektrohubwagen E-BF75 eine ausgezeichnete Wahl. Dieses Gerät mit starkem Elektroantrieb ist perfekt für Anfänger und verfügt, ebenso wie der BF-L, über eine Gabelhöhe von 75 mm.

### TECHNISCHE DATEN:

	<b>BF-L1000</b>	<b>BF-L1500</b>
Merkmale	35 mm Gabelhöhe	55 mm Gabelhöhe
Tragfähigkeit	1000 kg	1500 kg
Hubbereich	35 - 110 mm	55 - 145 mm
max. Hubhöhe	110 mm	145 mm
Hub	35 mm	55 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	35 mm	55 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	110 mm	145 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-	-
Gummierter Handgriff	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	5 mm	20 mm
Gesamtlänge	1525 mm	1525 mm
Gesamtbreite	520 mm	540 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/150/30 mm	1150/160/35 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	540 mm
Lastenschwerpunktstand	600 mm	600 mm
Wenderadius	1385 mm	1425 mm

**BF-L1000**

Fahrstrecke  
Bremsen  
Bedienung  
Gabelrollen Material  
Reifengröße vorn  
Reifengröße hinten  
Eigengewicht

Kurzstrecke  
nein  
Hand / Geh  
PU / Stahl  
150x45 mm  
35x60 mm  
84 kg

**BF-L1500**

Kurzstrecke  
nein  
Hand / Geh  
PU / PU  
180x50 mm  
35x60 mm  
88 kg

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Tragfähigkeit (kg)</b>	1000, 1500
<b>Hersteller</b>	Hanselifter



