


HYMER 4051 SEILZUGLEITER ZWEITEILIG


507,96 € - 750,83 € inkl. MwSt.

Hymer 4051 Seilzugleiter 2-teilig
Sprossenanzahl: 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20
Arbeitshöhe: 7.47m - 10.45m
DEKRA geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-4051

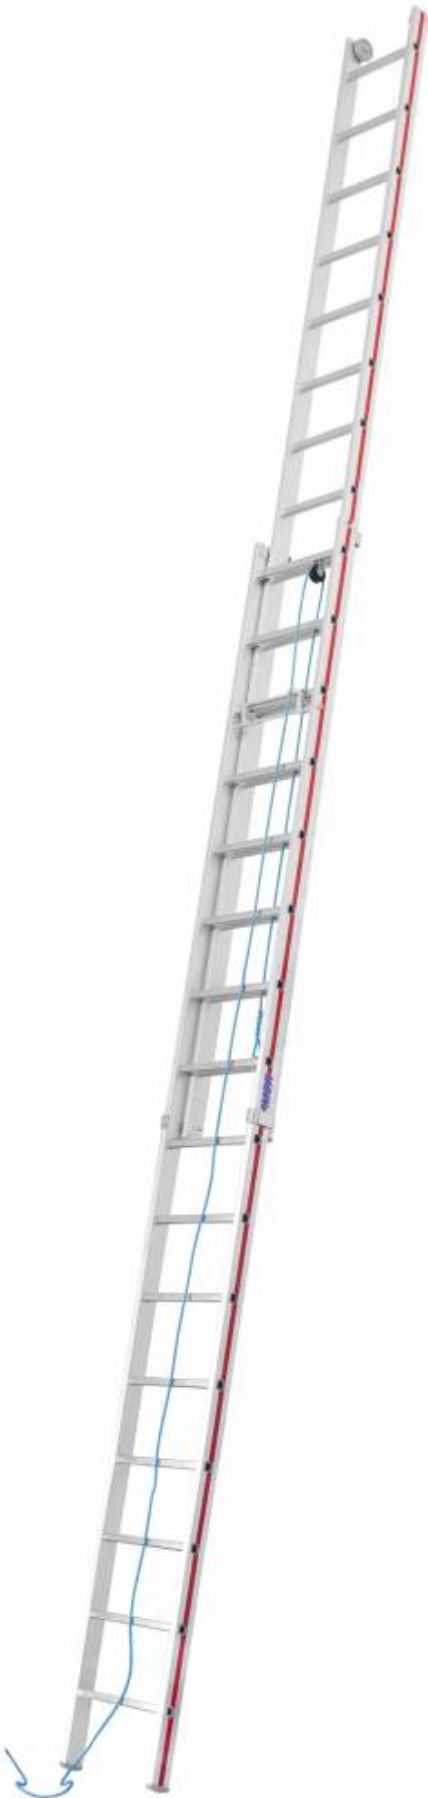

VARIATIONEN

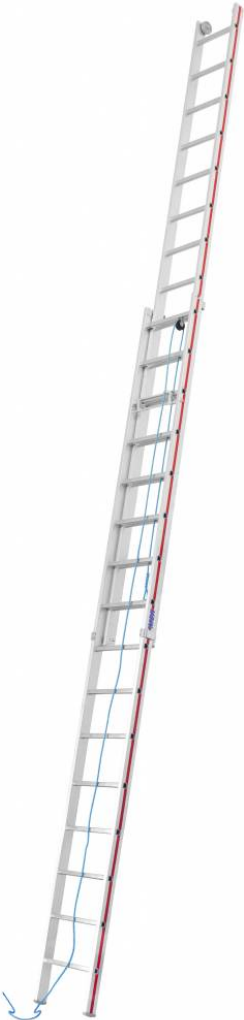Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	405140		2 x 20	750,83 € inkl. MwSt.


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Sprossenanzahl

Preis

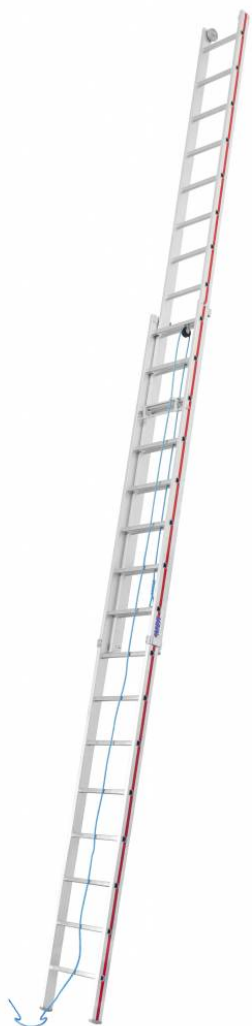

405136

2 x 18

700,69 € inkl. MwSt.


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Sprossenanzahl

Preis

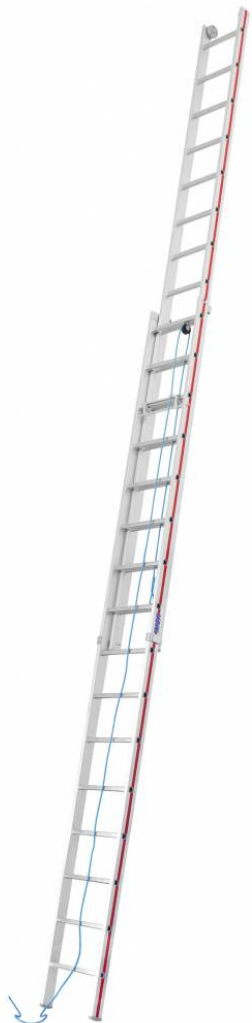

405132

2 x 16

603,54 € inkl. MwSt.


Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Sprossenanzahl

Preis

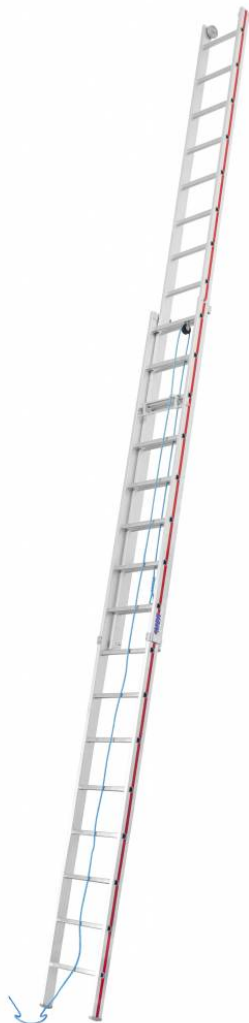

405128

2 x 14

507,96 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER 4051 SEILZUGLEITER, ZWEITEILIG

Sprossenzahl	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Holm oben/unten ca. mm	83/83	89/89	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	25	29	32	36
Länge eingefahren ca. m	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge ausgefahren ca. m	7,18	8,30	9,14	10,26
Standhöhe ca. m	5,97	7,05	7,86	8,95
Arbeitshöhe ca. m	7,47	8,55	9,36	10,45
Reichhöhe ca. m	7,97	9,05	9,86	10,95
Breite ausgefahren oben/unten ca. mm	355/1.200	355/1.200	355/1.200	355/1.200
Gewicht ca. kg	18,8	23,5	26,5	30,4
EAN-Code	4019502339248	4019502339255	4019502339262	4019502339279
Artikelnummer	405128	405132	405136	405140

Die Vorteile der HYMER 4051 Seilzugleiter 2-teilig in Stichpunkten zusammengefasst:

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Sprossen aus Walzprofil
- Mit Holm verpresste Leiterfüße
- Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
- Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Seilzugleiter 2-teilig
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Seilzugleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26, 2 x 28, 2 x 30
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

