



HYMER ALLZWECKLEITER 6047 - 3-TEILIG

515,79 € - 969,11 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl: 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12
Standhöhe A-Stand: 1,60m - 5,28m
Arbeitshöhe A-Stand: 3,10m - 6,78m
Reichhöhe A-Stand: 3,60m - 7,28m
DEKRA geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-6047

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	604718	3 x 6	515,79 € inkl. MwSt.
	604721	3 x 7	561,24 € inkl. MwSt.
	604724	3 x 8	612,17 € inkl. MwSt.




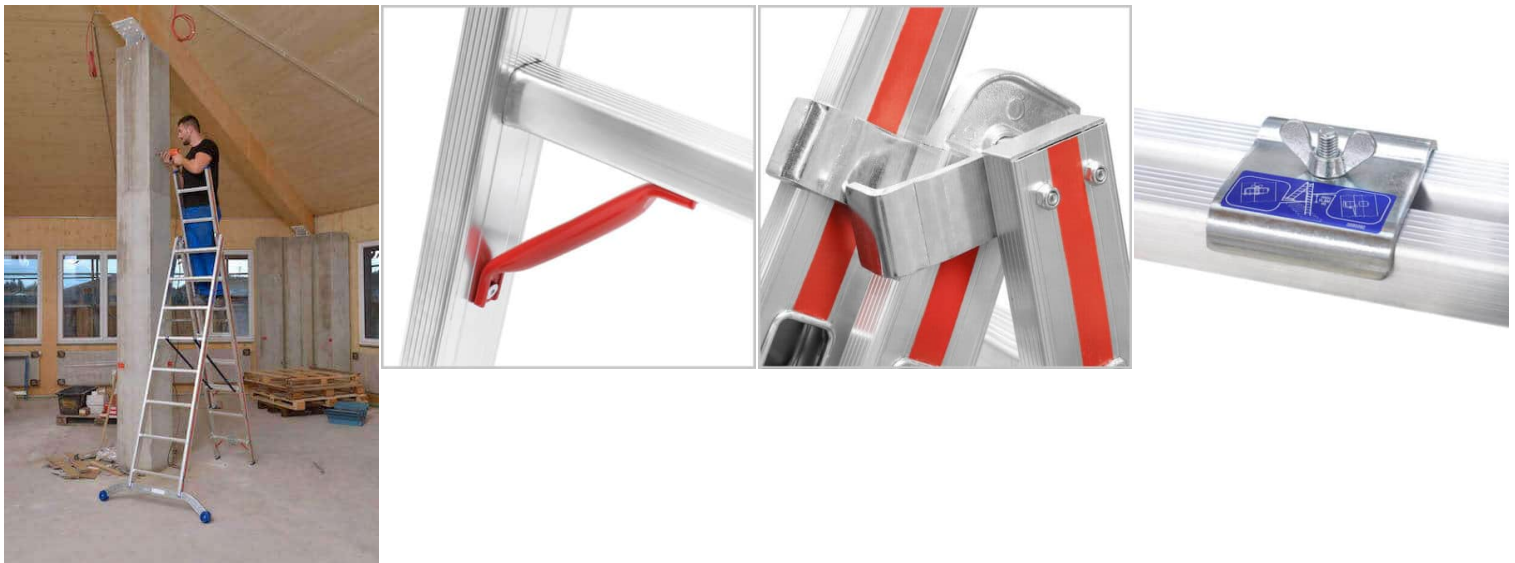
Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	604727	3 x 9	681,10 € inkl. MwSt.
	604730	3 x 10	753,97 € inkl. MwSt.
	604736	3 x 12	810,07 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	604742	3 x 14	969,11 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



Hymer Allzweckleiter 6047 - 3-teilig

- Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig), Stehleiter für Treppen.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- Massive Stahlbeschläge.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung serienmäßig vormontiert.

DIE HYMER ALLZWECKLEITER 6047 - 3-TEILIG IN DER ÜBERSICHT

Sprossenzahl		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Holm	ca. mm	60	66	71	83	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren	ca. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,62	4,18
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	1,60	2,13	2,65	3,18	3,71	4,49	5,28
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,68	5,21	5,99	6,78
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,60	4,13	4,65	5,18	5,71	6,49	7,28
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	3,80	4,35	5,41	5,96	7,32	8,41
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,30	5,85	6,91	7,46	8,82	9,91
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	5,80	6,35	7,41	7,96	9,32	10,41
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,46	5,00	5,78	6,57
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.150	355/425/1.150	355/425/1.150	355/425/1.150
Schrittlänge	ca. m	1,31	1,50	1,64	1,85	2,08	2,41	2,73
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,8	28,8	33,4
EAN-Code		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Best.-Nr.		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 6, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter 3-teilig
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

