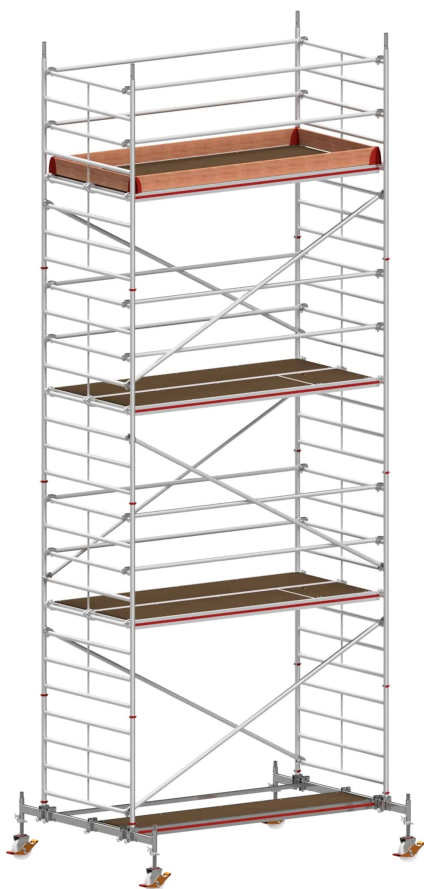




HYMER - FAHRGERÜST 8073 MIT FAHRBALKEN/FAHRTRAVERSE | 2,95 × 1,30 M

3.188,37 € - 10.137,18 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: hymer-8073

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	807304	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 4,60 m	4,60 Meter	Allgemein 4.130,00 € <u>3.188,37 €</u> inkl. MwSt.
	807305	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 5,60 m	5,60 Meter	Allgemein 5.459,00 € <u>4.214,37 €</u> inkl. MwSt.

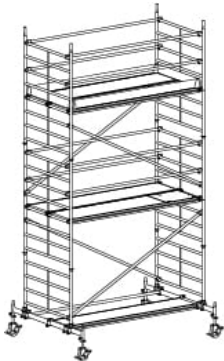
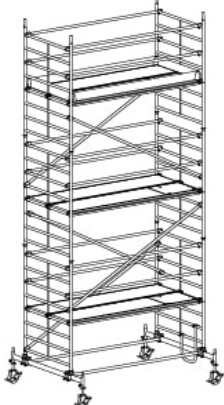
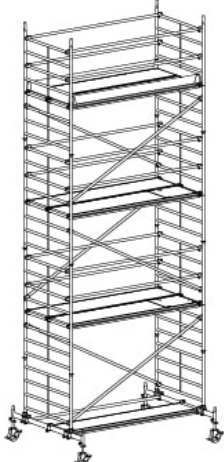
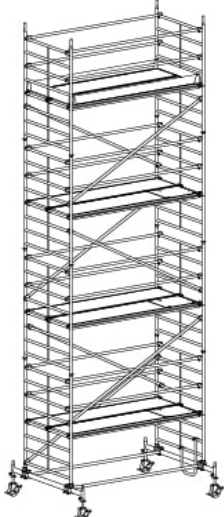
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	807306	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 6,60 m	6,60 Meter	Allgemein 6.048,00 € <u>4.669,08 €</u> inkl. MwSt.
	807307	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 7,60 m	7,60 Meter	Allgemein 7.377,00 € <u>5.695,07 €</u> inkl. MwSt.
	807308	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 8,60 m	8,60 Meter	Allgemein 7.966,00 € <u>6.149,78 €</u> inkl. MwSt.
	807309	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 9,60 m	9,60 Meter	Allgemein 9.295,00 € <u>7.175,77 €</u> inkl. MwSt.

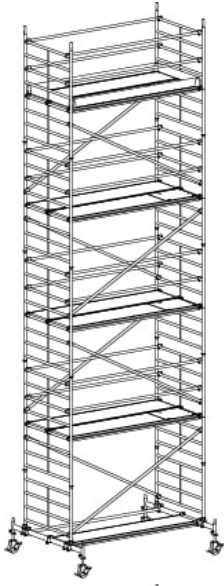
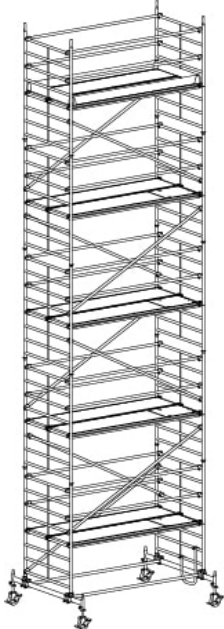
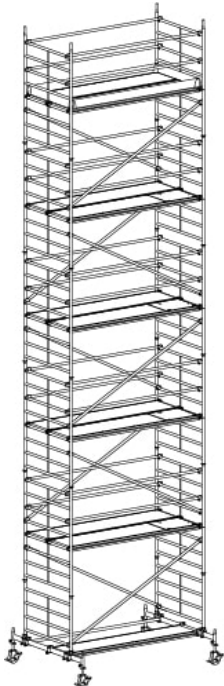
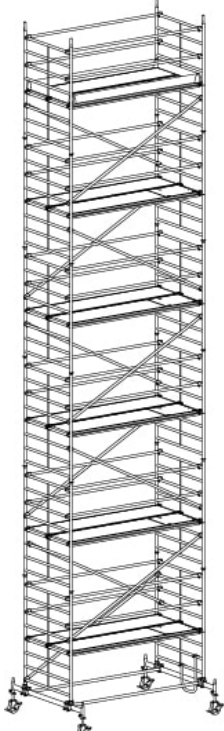
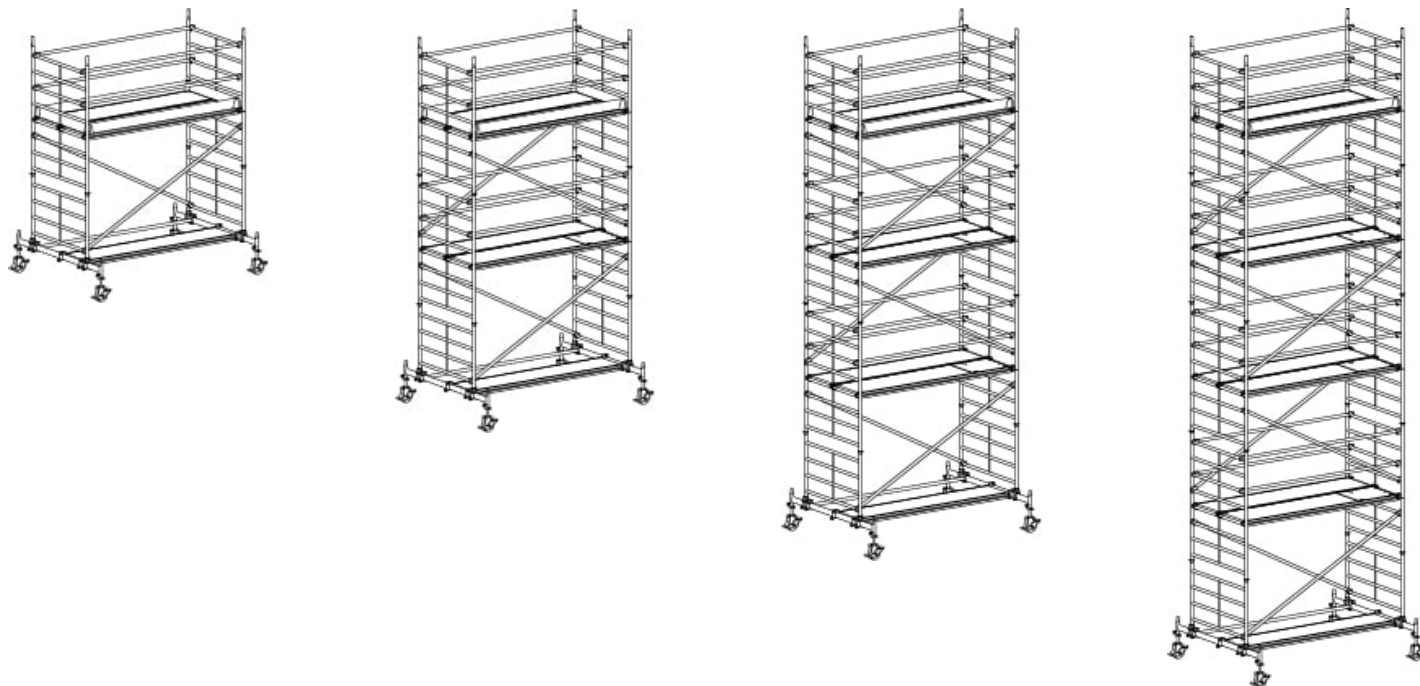
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	807310	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 10,60 m	10,60 Meter	Allgemein 9.884,00 € <u>7.630,48 €</u> inkl. MwSt.
	807311	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 11,60 m	11,60 Meter	Allgemein 11.213,00 € <u>8.656,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	807312	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 12,60 m	12,60 Meter	Allgemein 11.802,00 € <u>9.111,18 €</u> inkl. MwSt.
	807313	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 13,60 m	13,60 Meter	Allgemein 13.131,00 € <u>10.137,18 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER-LEICHTMETALLBAU · MODELL 8073 · DIN EN 1004

HYMER MODELL 8073 — PLATTFORM 2,95 × 1,30 M, ARBEITSHÖHE BIS 11,25 M

Das **Hymer Fahrgerüst 8073** ist das breite Profi-Fahrgerüst mit **Fahrbalken bzw. Fahrtraverse** für erhöhte Standsicherheit. Plattform 2,95 × 1,30 m für 2-Personen-Profi-Teams, geschweißte Rahmenteile aus Aluminium — Made in Germany Wangen im Allgäu, 10 Jahre Garantie. **Geschweißte Aluminium-Rahmenteile** für höhere Steifigkeit (kein Verschrauben), **10 Jahre Garantie**, Made in Germany aus Wangen im Allgäu.

bis 11,25 m

Arbeitshöhe

200 kg/m²

Lastklasse 3

Klasse 3

DIN EN 1004

10 J. Garantie

Made in Germany · Wangen

ARBEITSHÖHE

bis 11,25 m

PLATTFORMLÄNGE

2,95 m

PLATTFORMBREITE

1,30 m

BELASTBARKEIT

200 kg/m²

NORM

EN 1004

GARANTIE

10 Jahre

HYMER MODELL 8073 — DEUTSCHE PROFI-KONSTRUKTION SEIT JAHRZEHNEN

DIN EN
1004
Klasse 3

DIN EN 1004 Lastklasse 3

Zertifiziert nach **DIN EN 1004 Lastklasse 3** — Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²). Gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1 zugelassen.

Ge-
schweißte
Rahmen

Geschweißte Rahmenteile

Hymer-Rahmenteile sind **geschweißt** statt verschraubt — höhere Steifigkeit, langlebiger im Profi-Dauereinsatz. Aluminium-Konstruktion, rostfrei.

Fahrbalken
Fahr-
traverse

Fahrbalken / Fahrtraverse

Fahrbalken und Fahrtraverse erweitern Standfläche und Verkehrsbreite — hohe Standsicherheit auch bei breiter Plattform, sicher rollbar zwischen Standorten. Stahl-Konstruktion verstärkt.

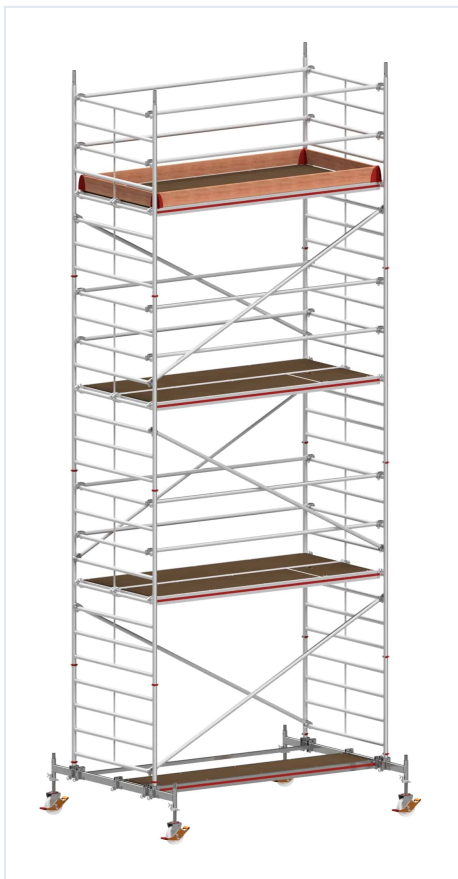
10 Jahre
Garantie
Made in
Germany

10 Jahre Garantie · Made in Germany

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG fertigt in **Wangen im Allgäu** seit Jahrzehnten. 10 Jahre Garantie auf Profi-Konstruktion — eigenständiges Familienunternehmen mit deutschem Qualitätsanspruch.

TECHNISCHE DATEN — HYMER MODELL 8073

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004 · Lastklasse 3 · 2,0 kN/m ²
Max. Arbeitshöhe	11,25 m
Plattformlänge	2,95 m
Plattformbreite	1,30 m
Belastbarkeit	200 kg/m ² (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004)
Material	Aluminium · geschweißte Rahmenteile (kein Verschrauben)
Modellnummer	8073
Aufbau-Variante	Fahrgerüst mit Fahrbalken / Fahrtraverse
Sicherheits-System	Geländerrahmen mit Knieleiste · dreigeteilte Absturzsicherung
Fahrtraverse	Fahrbalken / Fahrtraverse für erweiterte Standfläche
Lenkrollen	4 × Ø 150–200 mm mit Spindel und Feststellbremse — Höhenausgleich
Garantie	10 Jahre Garantie auf Profi-Konstruktion
Hersteller	Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Wangen im Allgäu — eigenständiges deutsches Familienunternehmen



Hersteller-Bild: Hymer-Leichtmetallbau

Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

Plattformhöhe (m):			2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Arbeitshöhe (m):			4,10	5,10	6,10	7,10	8,10	9,10	10,10	11,10	12,10	13,10
Gerüsthöhe (m):			3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN										
Rahmenteil mit 8 Sprossen Länge 2,15 m, Breite 1,50 m	607322	4019502311527	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Rahmenteil mit 4 Sprossen Länge 1,15 m, Breite 1,50 m	607323	4019502311534	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Bühne mit Durchstiegsklappe Länge 2,95 m, Breite 0,65 m	607124	4019502311152	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Bühne ohne Durchstiegsklappe Länge 2,95 m, Breite 0,65 m	607324	4019502311541	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Einstiegsbühne Länge 2,95 m, Breite 0,55 m	607144	4019502311329	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Einstiegsbügel Maße 0,73x0,47 m	607146	4019502336117	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Bordbrett Längsseite Außenabmessung 2,70x0,15x0,025 m	0079630	4019502330542	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite Außenabmessung 1,25x0,15x0,025 m	0079633	4019502330573	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Plattformhöhe (m):			2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Bordbretthalter Kunststoff	0077268	4019502330597	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale/Verstrebung Länge 3,30 m	607127	4019502311183	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Diagonale/Verstrebung Länge 2,95 m	607128	4019502311190	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
Traverse Länge 2,18 m	817134	4019502363168	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längstraverse Länge 2,95 m	607143	4019502311312	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Lenkrolle mit Spindel Rollendurchmesser 200 mm	607150	4019502311343	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Traversenklemmbeschlag Stahl verzinkt	0050493	4019502317130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker für Gerüste Kunststoff mit Stahlbolzen	007760	4019502317147	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
HYMER-Lifter Länge 1,80 m	605199	4019502335684	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313

STÄRKEN — WAS DAS HYMER MODELL 8073 AUSMACHT

- **Geschweißte Aluminium-Rahmenteile:** Hymer-Rahmenteile sind **geschweißt** statt verschraubt — höhere Steifigkeit, längere Lebensdauer im Profi-Dauereinsatz.
- **Fahrbalken/Fahrtraverse:** Erweitert Standfläche und Verfahrbreite — hohe Standsicherheit auch bei breiter Plattform.
- **10 Jahre Garantie:** Hymer gewährt 10 Jahre Garantie auf Profi-Konstruktion — höchste Profi-Qualität mit Langlebigkeit.
- **DIN EN 1004 Lastklasse 3:** Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1, TÜV-konform.
- **4 Lenkrollen Ø 150-200 mm mit Spindel:** Höhenausgleich auf unebenem Untergrund, Feststellbremsen für sicheren Stand.
- **Wetterfeste, rutschsichere Bühnen:** Aluminium-Plattformen (2,95 × 0,65 m typisch) mit rutschsicherer Oberfläche.
- **HYMER-Lifter (Zubehör):** Diagonalen und Verstrebungen lassen sich von unten ein- und aushängen — sicherer Aufbau ohne Klettern.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Komponenten als Originalersatzteile bei Hymer verfügbar — langlebige Profi-Investition.
- **Made in Germany — Wangen im Allgäu:** Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG ist **eigenständiges deutsches Familienunternehmen** (NICHT MUNK, NICHT die Hymer Wohnmobile) — eigene Fertigung mit deutschem Qualitätsanspruch.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Hymer Modell 8073 ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Dauereinsatz mit breiter Plattform 2,95 × 1,30 m für 2-Personen-Teams
- Fassaden- und Außenarbeiten bis 11,25 m Arbeitshöhe
- Industrie- und Hallenwartung mit hohem Material-Durchsatz
- Trockenbau und Plattenmontage in großen Gewerberäumen

- Renovierung von Mehrfamilien- und Bürogebäuden

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das Hymer Modell 8073 ist nach **DIN EN 1004** in der **Lastklasse 3** zertifiziert: Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²), max. Plattformabstand 2,00 m. Für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. Hymer-Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

HYMER-LINIEN IM VERGLEICH

Hymer-Leichtmetallbau bietet mehrere Linien für unterschiedliche Profi-Einsätze:

Linie	Konstruktion	Empfehlung
ADVANCED SAFE-T	schmal 0,61 m, SAFE-T Vorlauf-Seitenschutz	Profi-Innenausbau, BG-Bau-förderfähig
Modell 8472/8473/8771/8773/8371/8373	Fahrgerüst mit Ausleger (0,80/1,50 × 1,90/2,45/2,95 m)	Profi-Dauereinsatz Bau und Industrie
Modell 8073/8171	Fahrgerüst mit Fahrbalken/Fahrtraverse	Industrie-Dauereinsatz, breite Bauform
Modell 8177	Klappbares Fahrgerüst mit Ausleger	Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel
Alu-Pro Klappgerüst Concept	Modulares Klapp-System	Mobile Profi-Einsätze, kompakter Transport

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

Alle Hymer-Profi-Gerüste sind nach **DIN EN 1004 Lastklasse 3** zertifiziert. ADVANCED SAFE-T-Modelle sind BG-Bau-förderfähig.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das Hymer Modell 8073 ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — geschweißte Aluminium-Konstruktion rostfrei, alle Bauteile als Originalersatzteile bei Hymer verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststellbremsen monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen.
- Geschweißte Rahmenteile auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.

- Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- 10 Jahre Garantie auf Profi-Konstruktion — Hymer-Originalersatzteile mit langfristiger Verfügbarkeit.

Normstatus-Hinweis: Dieses Modell ist mit „DIN EN 1004“ (Vorgängernorm) ausgezeichnet; eine Zertifizierung nach DIN EN 1004-1 ist derzeit in Herstellerprüfung. Maßgeblich sind Typenschild, Konformitätserklärung und Aufbau- und Verwendungsanleitung der gelieferten Ausführung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,60 Meter, 5,60 Meter, 6,60 Meter, 7,60 Meter, 8,60 Meter, 9,60 Meter, 10,60 Meter, 11,60 Meter, 12,60 Meter, 13,60 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	max. Belastung 150kg
Hersteller	HYMER
Normen	DIN EN 1004 (alt)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 3.00 Meter