


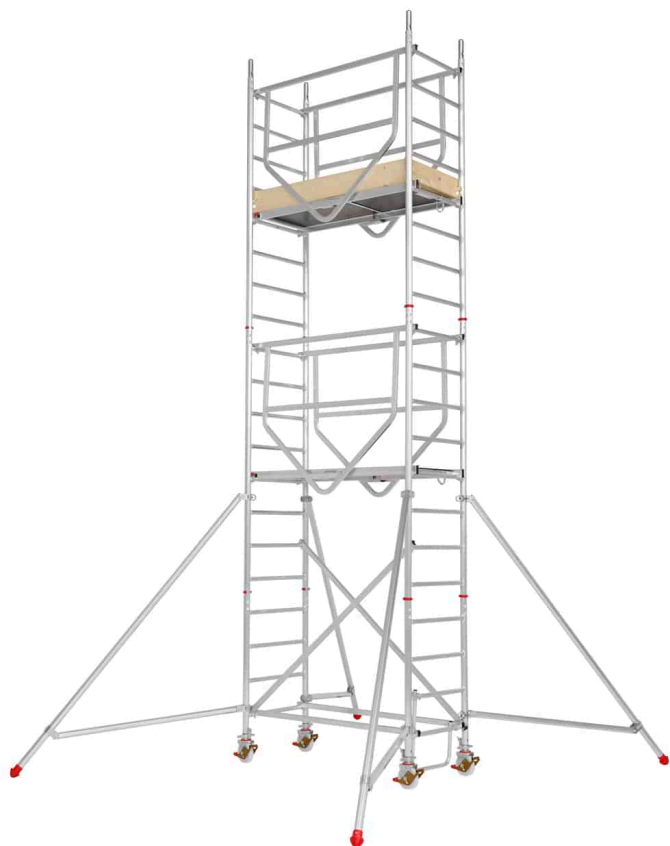

**HYMER - FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T
MIT AUSLEGER | 1,58 X 0,61 M**

1.049,82 € - 3.488,03 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: hymer-7070

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	707003	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T Modul 1 Bühnenlänge 1,58 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 3,27 m	3,27 Meter	1.049,82 € inkl. MwSt.
	707004	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+KIT+Auslegersatz Bühnenlänge 1,58 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 4,27 m	4,27 Meter	1.726,96 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	707005	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+2 Bühnenlänge 1,58 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 5,27 m	5,27 Meter	2.204,37 € inkl. MwSt.
	707006	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+2+KIT Bühnenlänge 1,58 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 6,27 m	6,27 Meter	2.465,82 € inkl. MwSt.
	707007	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+2+3 Bühnenlänge 1,58 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 7,27 m	7,27 Meter	3.226,59 € inkl. MwSt.
	707008	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+2+3+KIT Bühnenlänge 1,58 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 8,27 m	8,27 Meter	3.488,03 € inkl. MwSt.

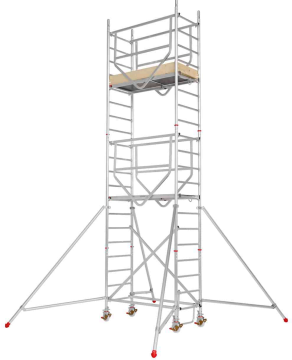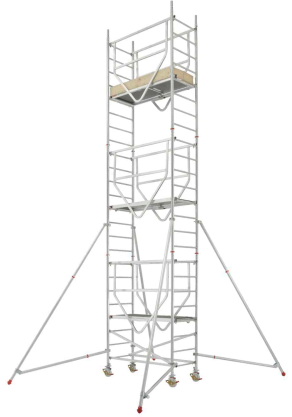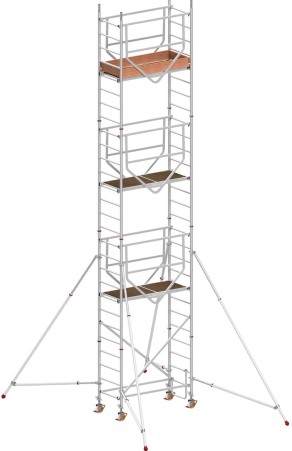

BESCHREIBUNG

HYMER - FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER | 1,58 X 0,61 M

Das HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger im Detail

Die Vorteile des HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 1,58 x 0,61 m auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau.
- Schneller Auf- und Abbau durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Geräumige Bühne (1,58x0,61 m), wetterfest und rutschsicher.
- Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit.
- Ab 7,27 Meter Arbeitshöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Das HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 1,58 x 0,61 m in der Übersicht:

7070 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger								
Bestell- nummer	Bezeichnung	Modul 1	Modul 1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KT	Gewicht ca. kg
		707003	707004	707005	707006	707007	707008	
	Reichhöhe ca. m	3.27	4.27	5.27	6.27	7.27	8.27	
	Gerüsthöhe ca. m	2.49	3.49	4.49	5.49	6.49	7.49	
	Standhöhe ca. m	1.27	2.27	3.27	4.27	5.27	6.27	
	Bühnenlänge ca. m	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	
	Rahmenteilbreite ca. m	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	
Einzelelemente / Stückliste								
707022	Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8.1
707023	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	4.6

**7070
 Fahrgerüst
 ADVANCED
 SAFE-T mit
 Ausleger**

7089424	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	7.5
709029	Sicherheitsgeländer kurz	2	2	4	4	6	6	3.4
7090127	Diagonale	2	2	2	2	2	2	1
7089427	Diagonale	0	2	0	2	0	2	1.2
7089428	Verstrebung	2	2	2	2	2	2	1
707035	Ausleger Basisteil	0	4	4	4	4	4	5
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	0	0	4	4	1.5
7009425	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2.3
707226	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	0.8
707044	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	0.7
7503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	3.9
7760	Sicherungsstecker groß	0	4	4	8	8	12	0.1
95689	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	
95876	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	
	Gesamtgewicht ca. kg	57	89	107.9	119.9	144.8	156.8	

Ballastierungstabelle zu HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 1,58 x 0,61 m

Innenbereich, mittig (kg)	100	0	0	40 ⁽²⁾	40	80
Innenbereich, an der Wand (kg)	100 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	130 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾
Außenbereich, mittig (kg)	120	0	0	40 ⁽²⁾	40	100
Außenbereich, an der Wand (kg)	120 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	170 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾
Best.-Nr.	707003	707004	707005	707006	707007	707008

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) ist keine Ballastierung erforderlich.

⁽²⁾ Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037) ist keine Ballastierung erforderlich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,27 Meter, 4,27 Meter, 5,27 Meter, 6,27 Meter, 7,27 Meter, 8,27 Meter
Hersteller	HYMER
Normen	DIN EN 1004-1

