

**HYMER - FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T
MIT AUSLEGER | 1,58 X 0,61 M**

1.049,82 € - 3.488,03 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: hymer-7070


VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|------|---------------|--------------|-------------|-------|
|------|---------------|--------------|-------------|-------|



707003 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T
 Modul 1
 Bühnenlänge 1,58 m
 Rahmenteilbreite 0,72 m
 Reichhöhe 3,27 m

3,27 Meter 1.049,82 € inkl. MwSt.



707004 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit
 Ausleger
 Modul 1+KIT+Auslegersatz
 Bühnenlänge 1,58 m
 Rahmenteilbreite 0,72 m
 Reichhöhe 4,27 m

4,27 Meter 1.726,96 € inkl. MwSt.

Bild
Artikelnummer
Beschreibung
Arbeitshöhe
Preis


707005

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger
Modul 1+2
Bühnenlänge 1,58 m
Rahmenteilbreite 0,72 m
Reichhöhe 5,27 m

5,27 Meter

2.204,37 € inkl. MwSt.




707006

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger
Modul 1+2+KIT
Bühnenlänge 1,58 m
Rahmenteilbreite 0,72 m
Reichhöhe 6,27 m

6,27 Meter

2.465,82 € inkl. MwSt.

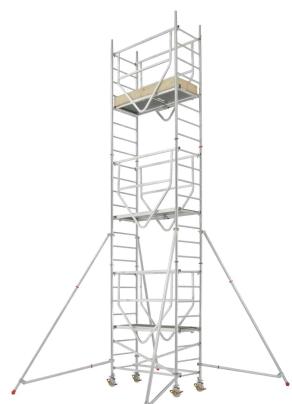


707007

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger
Modul 1+2+3
Bühnenlänge 1,58 m
Rahmenteilbreite 0,72 m
Reichhöhe 7,27 m

7,27 Meter

3.226,59 € inkl. MwSt.

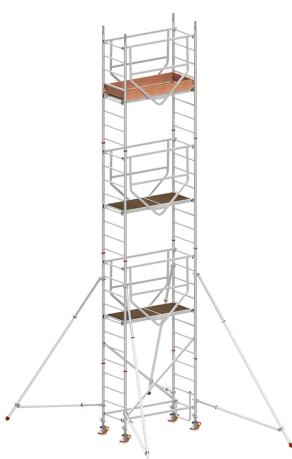

707008

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger
Modul 1+2+3+KIT
Bühnenlänge 1,58 m
Rahmenteilbreite 0,72 m
Reichhöhe 8,27 m

8,27 Meter

3.488,03 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER - FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER | 1,58 X 0,61 M

Das HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger im Detail

Die Vorteile des HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 1,58 x 0,61 m auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau.
- Schneller Auf- und Abbau durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Geräumige Bühne (1,58x0,61 m), witterfest und rutschsicher.
- Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit.
- Ab 7,27 Meter Arbeitshöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Das HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 1,58 x 0,61 m in der Übersicht:

| 7070 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| Bestell- nummer | Bezeichnung | Modul 1 | Modul 1+KIT+Ausleger | Modul 1+2 | Modul 1+2+KIT | Modul 1+2+3 | Modul 1+2+3+KT | Gewicht ca. kg |
| | 707003 | 707004 | | 707005 | 707006 | 707007 | 707008 | |
| | Reichhöhe ca. m | 3.27 | 4.27 | 5.27 | 6.27 | 7.27 | 8.27 | |
| | Gerüsthöhe ca. m | 2.49 | 3.49 | 4.49 | 5.49 | 6.49 | 7.49 | |
| | Standhöhe ca. m | 1.27 | 2.27 | 3.27 | 4.27 | 5.27 | 6.27 | |
| | Bühnenlänge ca. m | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
| | Rahmenteilbreite ca. m | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Einzelemente / Stückliste | | | | | | | | |
| 707022 | Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8.1 |
| 707023 | Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.6 |

7070
Fahrgerüst
ADVANCED
SAFE-T mit
Ausleger

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 7089424 | Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7.5 |
| 709029 | Sicherheitsgeländer kurz | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3.4 |
| 7090127 | Diagonale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7089427 | Diagonale | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.2 |
| 7089428 | Verstrebung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 707035 | Ausleger Basisteil | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 707037 | Ausleger Erweiterungsteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.5 |
| 7009425 | Bordbrett Längsseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 |
| 707226 | Bordbrett Stirnseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.8 |
| 707044 | Einstiegsbügel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
| 7503 | Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 |
| 7760 | Sicherungsstecker groß | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 0.1 |
| 95689 | Aufbau- und Verwendungsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 95876 | Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Gesamtgewicht ca. kg | 57 | 89 | 107.9 | 119.9 | 144.8 | 156.8 | |

Ballastierungstabelle zu HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 1,58 x 0,61 m

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Innenbereich, mittig (kg) | 100 | 0 | 0 | 40 ⁽²⁾ | 40 | 80 |
| Innenbereich, an der Wand (kg) | 100 ⁽¹⁾ | 50 ⁽¹⁾ | 80 ⁽¹⁾ | 120 ⁽¹⁾ | 130 ⁽¹⁾ | 160 ⁽¹⁾ |
| Außenbereich, mittig (kg) | 120 | 0 | 0 | 40 ⁽²⁾ | 40 | 100 |
| Außenbereich, an der Wand (kg) | 120 ⁽¹⁾ | 60 ⁽¹⁾ | 100 ⁽¹⁾ | 140 ⁽¹⁾ | 170 ⁽¹⁾ | 220 ⁽¹⁾ |
| Best.-Nr. | 707003 | 707004 | 707005 | 707006 | 707007 | 707008 |

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) ist keine Ballastierung erforderlich.

⁽²⁾ Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037) ist keine Ballastierung erforderlich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|--------------------|--|
| Arbeitshöhe | 3,27 Meter, 4,27 Meter, 5,27 Meter, 6,27 Meter, 7,27 Meter, 8,27 Meter |
| Hersteller | HYMER |
| Normen | DIN EN 1004-1 (NEU) |

