

**HYMER - FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T  
 MIT AUSLEGER | 2,08 X 0,61 M**

**1.154,56 € - 4.288,59 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** hymer-7075



**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	707506	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+2+KIT Bühnenlänge 2,08 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 6,27 m	6,27 Meter	2.698,03 € inkl. MwSt.


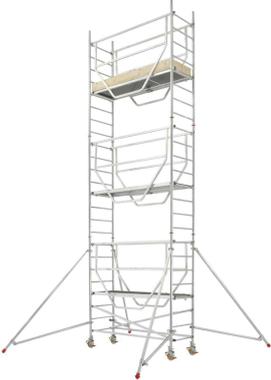
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	707507	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+2+3 Bühnenlänge 2,08 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 7,27 m	7,27 Meter	3.174,62 € inkl. MwSt.
	707508	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+2+3+KIT Bühnenlänge 2,08 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 8,27 m	8,27 Meter	3.441,76 € inkl. MwSt.
	707509	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+2+3+4 Bühnenlänge 2,08 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 8,27 m	9,27 Meter	4.288,59 € inkl. MwSt.
	707503	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T Modul 1 Bühnenlänge 2,08 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 3,27 m	3,27 Meter	1.154,56 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	707504	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+KIT+Auslegersatz Bühnenlänge 2,08 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 4,27 m	4,27 Meter	1.837,39 € inkl. MwSt.
	707505	Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger Modul 1+2 Bühnenlänge 2,08 m Rahmenteilbreite 0,72 m Reichhöhe 5,27 m	5,27 Meter	2.430,91 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER

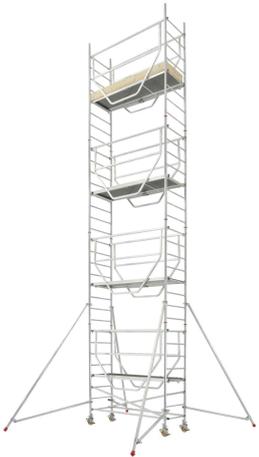

## BESCHREIBUNG

### HYMER - FAHRGERÜST ADVANCED SAFE-T MIT AUSLEGER | 2,08 X 0,61 M

#### Das HYMER - HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger im Detail

#### Die Vorteile des HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 2,08 x 0,61 m auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau.
- Schneller Auf- und Abbau durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Geräumige Bühne (2,08x0,61 m), wetterfest und rutschsicher.
- Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.

- Inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit.
- Bei 9,27 Meter Arbeitshöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

**Das HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 2,08 x 0,61 m in der Übersicht:**
**7075  
Fahrgerüst  
ADVANCED  
SAFE-T mit  
Ausleger**

Bestell- nummer	Bezeichnung	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Modul	Gewicht ca. kg
		1	1+KIT+Ausleger	1+2	1+2+KIT	1+2+3	1+2+3+KT	1+2+3+4	
		707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509	
	Reichhöhe ca. m	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27	9,27	
	Gerüsthöhe ca. m	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49	
	Standhöhe ca. m	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	
	Bühnenlänge ca. m	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	
	Rahmenteilbreite ca. m	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	
<b>Einzelelemente / Stückliste</b>									
707022	Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8,1
707023	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	4,6
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	10,5
709529	Sicherheitsgeländer lang	2	2	4	4	6	6	8	4,5
7090227	Diagonale	2	2	2	2	2	2	2	1,3
70094227	Diagonale	0	2	0	2	0	2	0	1,5
70094228	Verstrebung	2	2	2	2	2	2	2	1,3
707035	Ausleger Basisteil	0	4	4	4	4	4	4	5,0
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	0	0	0	0	4	1,5
707125	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2,7
707226	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	0,8
707044	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	0,7
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	3,9
007760	Sicherungsstecker groß	0	4	4	8	8	12	12	0,1
0095686	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	
0095877	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	1	
	Gesamtgewicht ca. kg	64,2	96,8	120,3	132,9	156,4	169,0	198,5	

**Ballastierungstabelle zu HYMER - Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger | 2,06 x 0,61 m**

	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	40 <sup>(3)</sup>	100/40 <sup>(4)</sup>	220
Innenbereich, an der Wand (kg)	80 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	80 <sup>(1)</sup>	120 <sup>(1)</sup>	150 <sup>(1)</sup>	190 <sup>(1)</sup>	190 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	140	0	0	0	40 <sup>(3)</sup>	120/60 <sup>(4)</sup>	240
Außenbereich, an der Wand (kg)	140 <sup>(1)</sup>	70 <sup>(1)</sup>	110 <sup>(1)</sup>	160 <sup>(1)</sup>	220 <sup>(1)</sup>	290 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>
Best.-Nr.	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (707241) notwendig.

<sup>(3)</sup> Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037) ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(4)</sup> Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037).

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,27 Meter, 4,27 Meter, 5,27 Meter, 6,27 Meter, 7,27 Meter, 8,27 Meter, 9,27 Meter
<b>Hersteller</b>	HYMER
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1



