








**HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 1,90 X 0,80 M | 8472**

**1.480,14 € - 4.961,67 € inkl. MwSt.**





**Artikelnummer: 847200**

**VARIATIONEN**
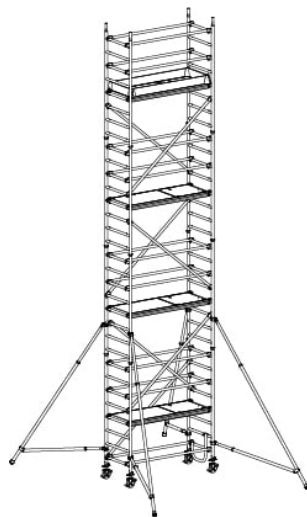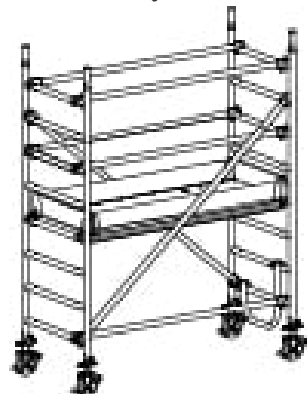
| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                            | Arbeitshöhe | Preis                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|  | 847209        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>1,90 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 1,90 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 9,25 m | 9,25 Meter  | 4.961,67 € inkl. MwSt. |
|  | 847203        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>1,90 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 1,90 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 3,25 m | 3,25 Meter  | 1.480,14 € inkl. MwSt. |
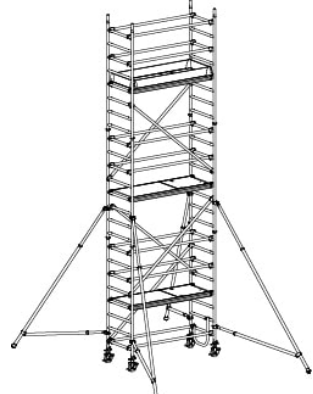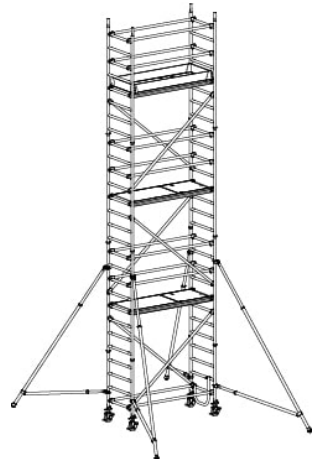
| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                            | Arbeitshöhe | Preis                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|    | 847204        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>1,90 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 1,90 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 4,25 m | 4,25 Meter  | 2.456,88 € inkl. MwSt. |
|    | 847205        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>1,90 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 1,90 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 5,25 m | 5,25 Meter  | 3.105,62 € inkl. MwSt. |
|   | 847206        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>1,90 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 1,90 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 6,25 m | 6,25 Meter  | 3.384,92 € inkl. MwSt. |
|  | 847207        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>1,90 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 1,90 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 7,25 m | 7,25 Meter  | 4.033,65 € inkl. MwSt. |
|  | 847208        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>1,90 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 1,90 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 8,25 m | 8,25 Meter  | 4.312,95 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER

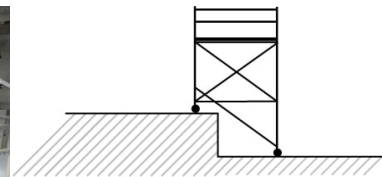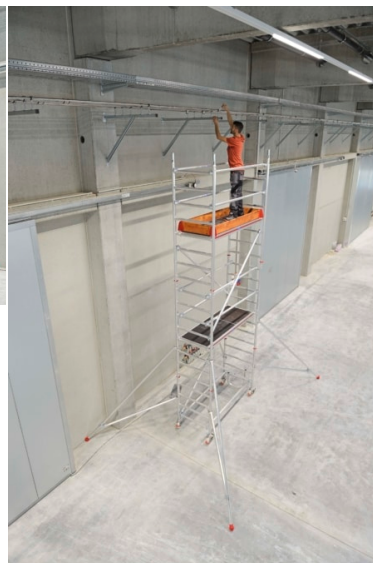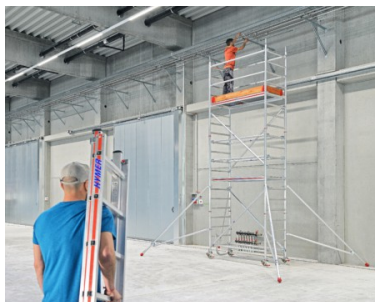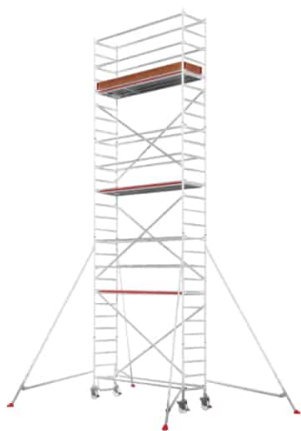

## BESCHREIBUNG

### HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 1,90 X 0,80 M

#### Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 0,80 m im Detail

#### Die Vorteile des Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 0,80 m auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen.
- Sehr geräumige Bühne (1,90x0,65 m), wetterfest und rutschsicher.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Ab 4,25 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.

#### Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 0,80 m in der Übersicht:


#### 8472 Fahrgerüst mit Ausleger

| Bestell-<br>nummer             | Bezeichnung                   | 847203 | 847204 | 847205 | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 | Gewicht<br>ca. kg |
|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
|                                | Reichhöhe ca. m               | 3.25   | 4.25   | 5.25   | 6.25   | 7.25   | 8.25   | 9.25   |                   |
|                                | Gerüsthöhe ca. m              | 2.49   | 3.49   | 4.49   | 5.49   | 6.49   | 7.49   | 8.49   |                   |
|                                | Standhöhe ca. m               | 1.25   | 2.25   | 3.25   | 4.25   | 5.25   | 6.25   | 7.25   |                   |
|                                | Bühnenlänge ca. m             | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 1.9    |                   |
|                                | Rahmenteilbreite ca. m        | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |                   |
| Einzelelemente /<br>Stückliste |                               |        |        |        |        |        |        |        |                   |
| 607122                         | Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8.5               |
| 607123                         | Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 4.8               |
| 617824                         | Bühne mit Durchstiegsklappe   | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      | 13.8              |
| 637144                         | Einstiegsbügel kurz           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1.1               |
| 79632                          | Bordbrett Längsseite          | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2.9               |

### 8472 Fahrgerüst mit Ausleger

|                                         |                                        |               |        |        |        |        |        |        |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 79634                                   | Bordbrett Stirnseite                   | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 1              |
| 77268                                   | Bordbretthalter                        | 4             | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 0.2            |
| 637827                                  | Diagonale                              | 2             | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 2.4            |
| 617828                                  | Verstrebung                            | 5             | 6      | 10     | 10     | 14     | 14     | 18     | 2.1            |
| 707036                                  | Ausleger                               | 0             | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6.5            |
|                                         | Basisteil+Erweiterungsteil             | 0             | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6.5            |
| 7503                                    | Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel         | 4             | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3.9            |
| 7760                                    | Sicherungsstecker groß                 | 0             | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 12     | 0.1            |
| 605199                                  | HYMER-Lifter                           | 0             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0.7            |
| 95640                                   | Aufbau- und Verwendungsanleitung       | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |                |
| 95863                                   | Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |                |
|                                         | Gesamtgewicht ca. kg                   | 71.4          | 110.2  | 142.2  | 154.6  | 186.6  | 199    | 231    |                |
| Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz |                                        | 847203        | 847204 | 847205 | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 | Gewicht ca. kg |
| 607123                                  | Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen          | nicht möglich | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 4.8            |
| 637827                                  | Diagonale                              | nicht möglich | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2.4            |

### Ballastierungstabelle zu Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 0,80 m

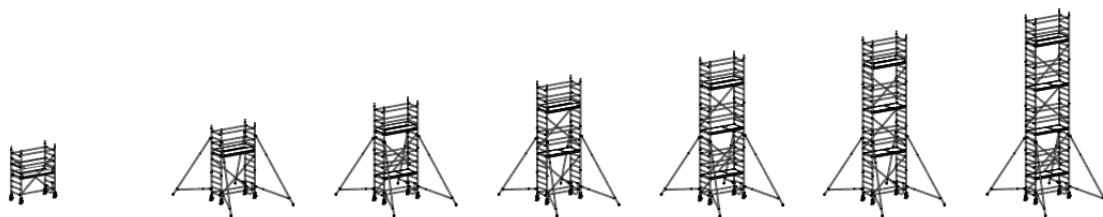

|                                |        |                   |                   |                    |                    |                    |                      |
|--------------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Reichhöhe (ca. m)              | 3,25   | 4,25              | 5,25              | 6,25               | 7,25               | 8,25               | 9,25                 |
| Gerüsthöhe (ca. m)             | 2,49   | 3,49              | 4,49              | 5,49               | 6,49               | 7,49               | 8,49                 |
| Standhöhe (ca. m)              | 1,25   | 2,25              | 3,25              | 4,25               | 5,25               | 6,25               | 7,25                 |
| Bühnenlänge (ca. m)            | 1,90   | 1,90              | 1,90              | 1,90               | 1,90               | 1,90               | 1,90                 |
| Rahmenteilbreite (ca. m)       | 0,80   | 0,80              | 0,80              | 0,80               | 0,80               | 0,80               | 0,80                 |
| <b>Ballastierung</b>           |        |                   |                   |                    |                    |                    |                      |
| Innenbereich, mittig (kg)      | 80     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| Innenbereich, an der Wand (kg) | 80     | 40 <sup>(1)</sup> | 60 <sup>(1)</sup> | 80 <sup>(1)</sup>  | 120 <sup>(1)</sup> | 140 <sup>(1)</sup> | 160 <sup>(1)</sup>   |
| Außenbereich, mittig (kg)      | 80     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 80                 | 40 <sup>(3)</sup>    |
| Außenbereich, an der Wand (kg) | 80     | 60 <sup>(1)</sup> | 80 <sup>(1)</sup> | 120 <sup>(1)</sup> | 0 <sup>(2)</sup>   | 0 <sup>(2)</sup>   | 20 <sup>(2)(3)</sup> |
| Best.-Nr.                      | 847203 | 847204            | 847205            | 847206             | 847207             | 847208             | 847209               |

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

<sup>(3)</sup> Bei Verwendung mit Lenkrolle Ø 200 mm nicht möglich.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 3,25 Meter, 4,25 Meter, 5,25 Meter, 6,25 Meter, 7,25 Meter, 8,25 Meter, 9,25 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                               |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Auslegern                                                           |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard                                                                    |
| <b>Gerüstkategorie</b>     | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                 |
| <b>Hersteller</b>          | HYMER                                                                              |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004                                                                        |
| <b>Plattform-Breite</b>    | einfache Breite                                                                    |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.00 Meter                                                                   |



