


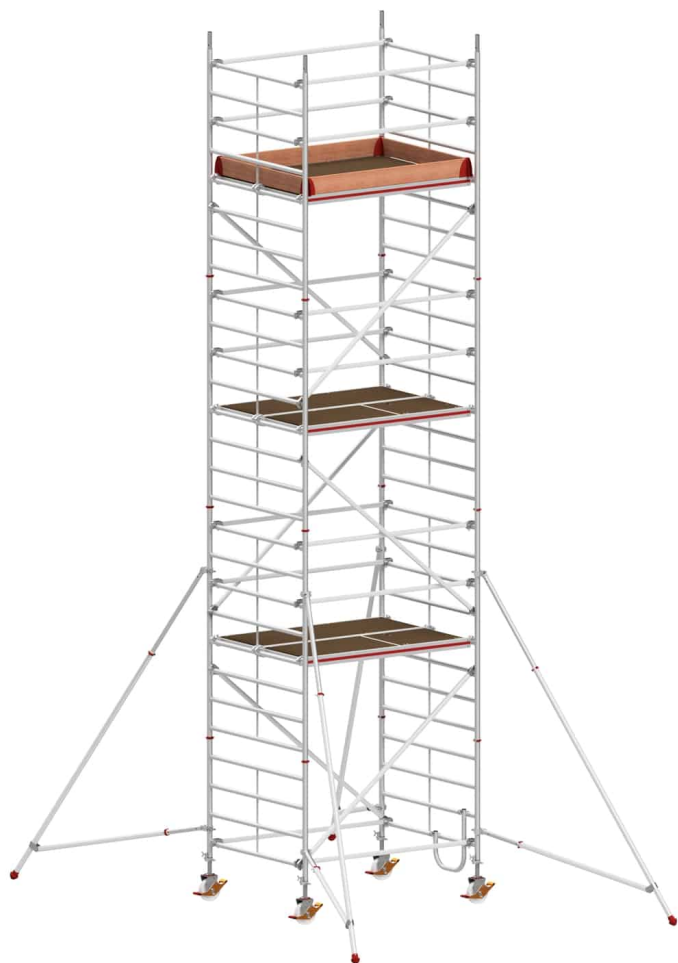

HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 1,90 X 1,50 M | 8473

1.929,13 € - 6.879,45 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 847300

VARIATIONEN




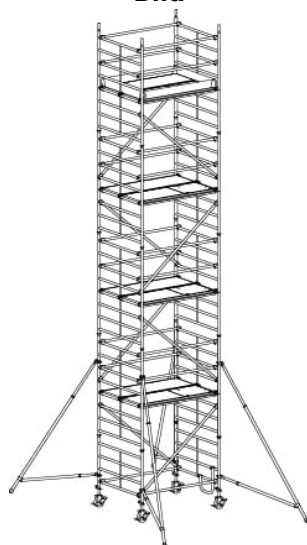
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	847310	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 1,90 x 1,50 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 10,40 m	10,40 Meter	6.879,45 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	847303	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 1,90 x 1,50 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 3,40 m	3,40 Meter	1.929,13 € inkl. MwSt.
	847304	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 1,90 x 1,50 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 4,40 m	4,40 Meter	2.334,29 € inkl. MwSt.
	847305	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 1,90 x 1,50 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 5,40 m	5,40 Meter	3.920,79 € inkl. MwSt.
	847306	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 1,90 x 1,50 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 6,40 m	6,40 Meter	4.291,02 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	847307	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 1,90 x 1,50 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 7,40 m	7,40 Meter	5.215,00 € inkl. MwSt.
	847308	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 1,90 x 1,50 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 8,40 m	8,40 Meter	5.585,23 € inkl. MwSt.
	847309	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 1,90 x 1,50 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 9,40 m	9,40 Meter	6.509,20 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

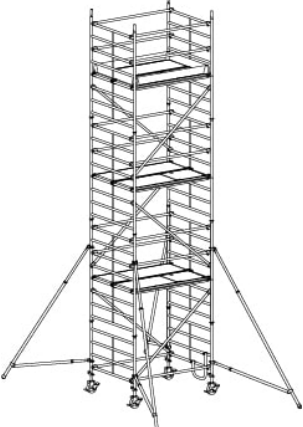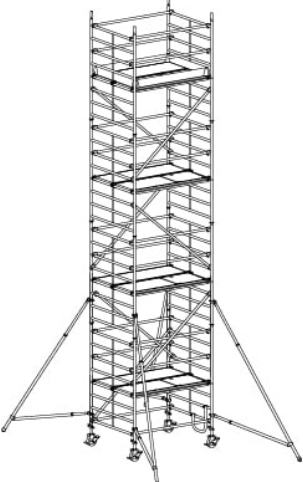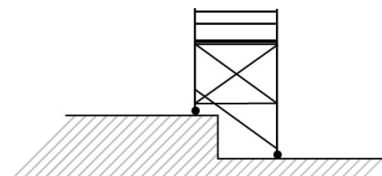

BESCHREIBUNG

HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 1,90 X 1,50 M

Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 1,50 m im Detail

Die Vorteile des Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 1,50 m auf einen Blick




- Besonders geeignet für Arbeiten an großen Deckenflächen.
- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile.
- Doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (1,90x1,30 m).
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Ab 4,25 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit.
- Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.

Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 1,50 m in der Übersicht:

8473 Fahrgerüst mit Ausleger

Bestell- nummer	Bezeichnung	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe ca. m	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4	
	Gerüsthöhe ca. m	2.64	3.64	4.64	5.64	6.64	7.64	8.64	9.64	
	Standhöhe ca. m	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	
	Bühnenlänge ca. m	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
	Rahmenteilbreite ca. m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Einzelelemente / Stückliste										
607322	Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	12.7
607323	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	6.8
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	13.8
617724	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	14.1
637144	Einstiegsbügel kurz	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1
79632	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2.9
79633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2.3
77268	Bordbrethalter	4	4	4	4	4	4	4	4	0.2
637827	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	2.4
617828	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	2.1
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	4	6.5
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	5.7
7760	Sicherungsstecker groß	0	4	4	8	8	12	12	16	0.1
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	0.7
95853	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	
95869	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gesamtgewicht ca. kg	103.7	120.5	197	213.4	263.9	280.3	330.8	347.2	
Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz										
		847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310	Gewicht ca. kg
607323	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	nicht möglich	0	1	0	1	0	1	0	6.8
637827	Diagonale	nicht möglich	1	1	1	1	1	1	1	2.4

Ballastierungstabelle zu Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 1,50 m

								
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung								
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Best.-Nr.	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,40 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	HYMER
Normen	DIN EN 1004 (alt)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter

