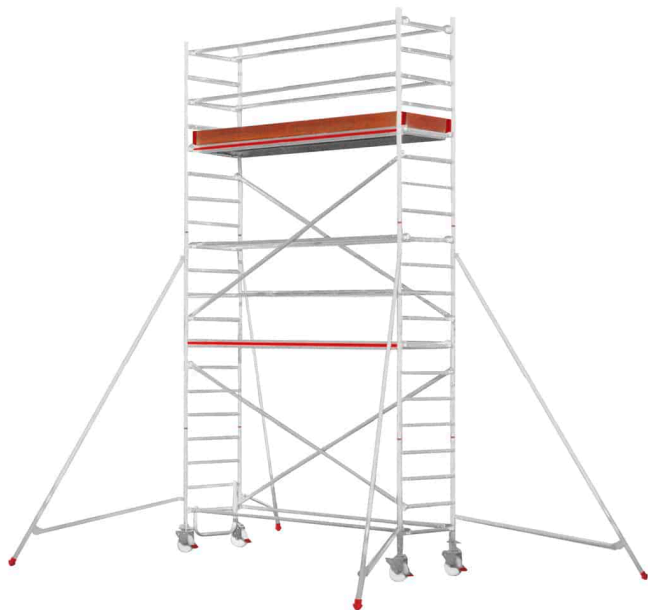


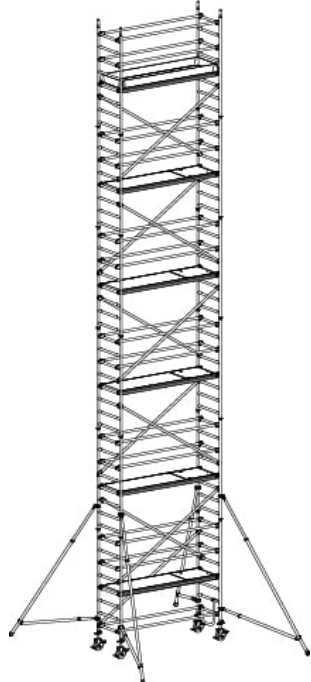


**HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 2,45 X 0,80 M | 8771**

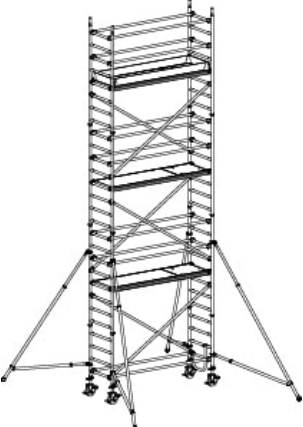
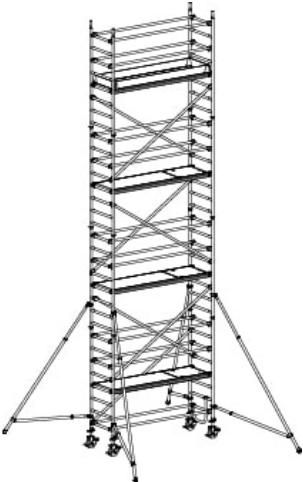
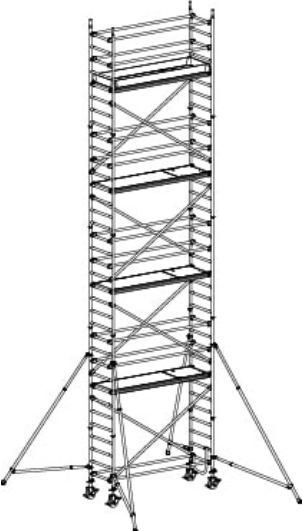
**1.625,48 € - 7.303,28 € inkl. MwSt.**

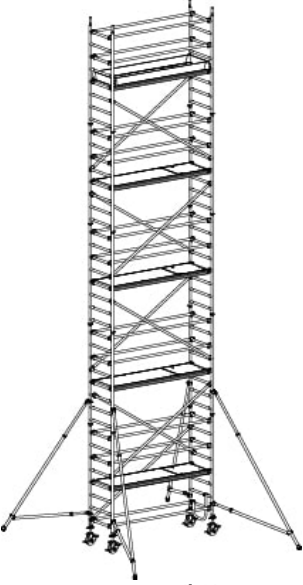
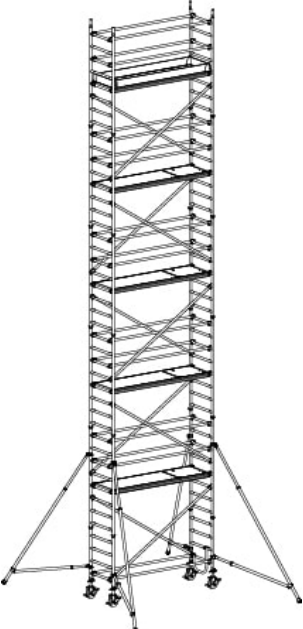
**Artikelnummer: 877100**

**VARIATIONEN**

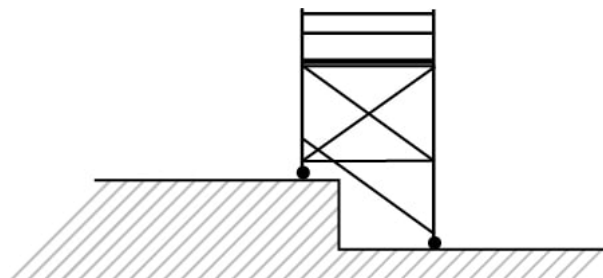
| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                             | Arbeitshöhe | Preis                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|  | 877113        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 13,40 m | 13,40 Meter | 7.303,28 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                            | Arbeitshöhe | Preis                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|    | 877103        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 3,40 m | 3,40 Meter  | 1.625,48 € inkl. MwSt. |
|    | 877104        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 4,40 m | 4,40 Meter  | 2.607,90 € inkl. MwSt. |
|   | 877105        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 5,40 m | 5,40 Meter  | 3.321,59 € inkl. MwSt. |
|  | 877106        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 6,40 m | 6,40 Meter  | 3.603,33 € inkl. MwSt. |
|  | 877107        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 7,40 m | 7,40 Meter  | 4.317,01 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                             | Arbeitshöhe | Preis                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|    | 877108        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 8,40 m  | 8,40 Meter  | 4.598,74 € inkl. MwSt. |
|   | 877109        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 9,40 m  | 9,40 Meter  | 5.312,43 € inkl. MwSt. |
|  | 877110        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 10,40 m | 10,40 Meter | 5.594,17 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                             | Arbeitshöhe | Preis                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|   | 877111        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 11,40 m | 11,40 Meter | 6.307,85 € inkl. MwSt. |
|  | 877112        | Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger  <br>2,45 x 0,80 m<br>Bühnenlänge 2,45 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 12,40 m | 12,40 Meter | 6.589,59 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 2,45 X 0,80 M | 8771

#### Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,45 x 0,80 m | 8771

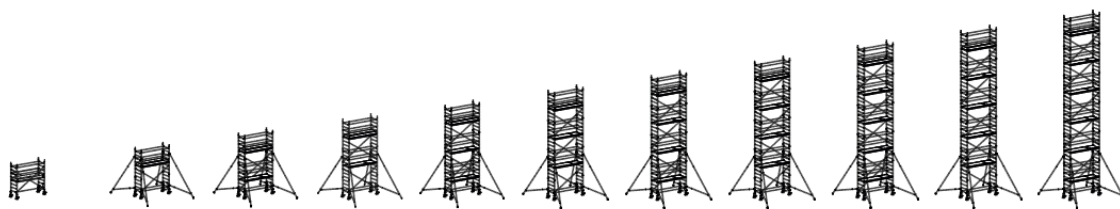
#### Die Vorteile des Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,45 x 0,80 m | 8771 auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen.
- Sehr geräumige Bühne (2,45x0,65 m), wetterfest und rutschsicher.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Ab 4,40 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.

#### Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,45 x 0,80 m | 8771 in der Übersicht:

| <b>8771<br/>Fahrgerüst<br/>mit Ausleger</b>    |                                        |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Gewicht<br>ca. kg |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Bestell-<br>nummer                             | Bezeichnung                            | 877103        | 877104 | 877105 | 877106 | 877107 | 877108 | 877109 | 877110 | 877111 | 877112 | 877113 |                   |
|                                                | Reichhöhe ca. m                        | 3.4           | 4.4    | 5.4    | 6.4    | 7.4    | 8.4    | 9.4    | 10.4   | 11.4   | 12.4   | 13.4   |                   |
|                                                | Gerüsthöhe ca. m                       | 2.64          | 3.64   | 4.64   | 5.64   | 6.64   | 7.64   | 8.64   | 9.64   | 10.64  | 11.64  | 12.64  |                   |
|                                                | Standhöhe ca. m                        | 1.4           | 2.4    | 3.4    | 4.4    | 5.4    | 6.4    | 7.4    | 8.4    | 9.4    | 10.4   | 11.4   |                   |
|                                                | Bühnenlänge ca. m                      | 2.45          | 2.45   | 2.45   | 2.45   | 2.45   | 2.45   | 2.45   | 2.45   | 2.45   | 2.45   | 2.45   |                   |
|                                                | Rahmenteilbreite ca. m                 | 0.8           | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |                   |
| <b>Einzelelemente / Stückliste</b>             |                                        |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |
| 607122                                         | Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen          | 2             | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 8.5               |
| 607123                                         | Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen          | 0             | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 4.8               |
| 677124                                         | Bühne mit Durchstiegsklappe            | 1             | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      | 4      | 5      | 5      | 6      | 17.6              |
| 637144                                         | Einstiegsbügel kurz                    | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1.1               |
| 79631                                          | Bordbrett Längsseite                   | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3.5               |
| 79634                                          | Bordbrett Stirnseite                   | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 1                 |
| 77268                                          | Bordbretthalter                        | 4             | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 0.2               |
| 677127                                         | Diagonale                              | 2             | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 2.8               |
| 637827                                         | Diagonale                              | 5             | 6      | 10     | 10     | 14     | 14     | 18     | 18     | 22     | 22     | 26     | 2.4               |
| 707036                                         | Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil    | 0             | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6.5               |
| 637150                                         | Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel         | 4             | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5.7               |
| 7760                                           | Sicherungsstecker groß                 | 0             | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20     | 20     | 0.1               |
| 605199                                         | HYMER-Lifter                           | 0             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0.7               |
| 95632                                          | Aufbau- und Verwendungsanleitung       | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |                   |
| 95862                                          | Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT | 1             | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |                   |
|                                                | Gesamtgewicht ca. kg                   | 85.9          | 125    | 162.4  | 175.2  | 212.6  | 225.4  | 262.8  | 275.6  | 313    | 325.8  | 363.2  |                   |
| <b>Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz</b> |                                        | 877103        | 877104 | 877105 | 877106 | 877107 | 877108 | 877109 | 877110 | 877111 | 877112 | 877113 | Gewicht<br>ca. kg |
| 607123                                         | Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen          | nicht möglich | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 4.8               |
| 677127                                         | Diagonale                              | nicht möglich | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 2.8               |

#### Ballastierungstabelle zu Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,45 x 0,80 m | 8771



|                                       |               |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Reichhöhe (ca. m)</b>              | 3,40          | 4,40              | 5,40               | 6,40              | 7,40               | 8,40               | 9,40               | 10,40              | 11,40              | 12,40              | 13,40              |
| <b>Gerüsthöhe (ca. m)</b>             | 2,64          | 3,64              | 4,64               | 5,64              | 6,64               | 7,64               | 8,64               | 9,64               | 10,64              | 11,64              | 12,64              |
| <b>Standhöhe (ca. m)</b>              | 1,40          | 2,40              | 3,40               | 4,40              | 5,40               | 6,40               | 7,40               | 8,40               | 9,40               | 10,40              | 11,40              |
| <b>Bühnenlänge (ca. m)</b>            | 2,45          | 2,45              | 2,45               | 2,45              | 2,45               | 2,45               | 2,45               | 2,45               | 2,45               | 2,45               | 2,45               |
| <b>Rahmenteilbreite (ca. m)</b>       | 0,80          | 0,80              | 0,80               | 0,80              | 0,80               | 0,80               | 0,80               | 0,80               | 0,80               | 0,80               | 0,80               |
| <b>Ballastierung</b>                  |               |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Innenbereich, mittig (kg)</b>      | 80            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Innenbereich, an der Wand (kg)</b> | 80            | 40 <sup>(1)</sup> | 60 <sup>(1)</sup>  | 80 <sup>(1)</sup> | 100 <sup>(1)</sup> | 140 <sup>(1)</sup> | 160 <sup>(1)</sup> | 180 <sup>(1)</sup> | 200 <sup>(1)</sup> | 240 <sup>(1)</sup> | 260 <sup>(1)</sup> |
| <b>Außenbereich, mittig (kg)</b>      | 80            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | nicht zulässig     | nicht zulässig     | nicht zulässig     | nicht zulässig     |
| <b>Außenbereich, an der Wand (kg)</b> | 80            | 60 <sup>(1)</sup> | 100 <sup>(1)</sup> | 0 <sup>(2)</sup>  | 0 <sup>(2)</sup>   | 0 <sup>(2)</sup>   | 40 <sup>(2)</sup>  | nicht zulässig     | nicht zulässig     | nicht zulässig     | nicht zulässig     |
| <b>Best.-Nr.</b>                      | <b>877103</b> | <b>877104</b>     | <b>877105</b>      | <b>877106</b>     | <b>877107</b>      | <b>877108</b>      | <b>877109</b>      | <b>877110</b>      | <b>877111</b>      | <b>877112</b>      | <b>877113</b>      |

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 3,40 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                                                                   |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Auslegern                                                                                                               |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard                                                                                                                        |
| <b>Gerüstkategorie</b>     | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                                     |
| <b>Hersteller</b>          | HYMER                                                                                                                                  |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004 (alt)                                                                                                                      |
| <b>Plattform-Breite</b>    | einfache Breite                                                                                                                        |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.50 Meter                                                                                                                       |





