



HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 2,45 X 0,80 M | 8771

1.625,48 € - 7.303,28 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 877100

VARIATIONEN

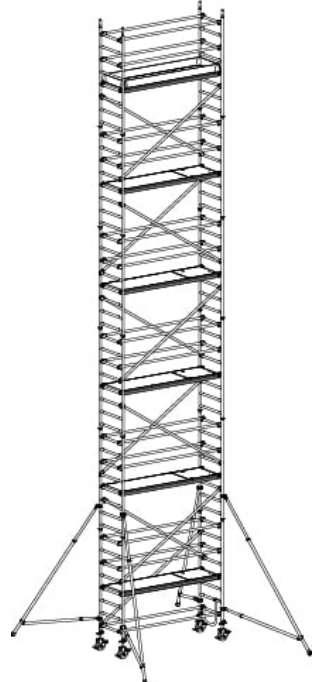
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	877113	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 13,40 m	13,40 Meter	7.303,28 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	877103	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 3,40 m	3,40 Meter	1.625,48 € inkl. MwSt.
	877104	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 4,40 m	4,40 Meter	2.607,90 € inkl. MwSt.
	877105	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 5,40 m	5,40 Meter	3.321,59 € inkl. MwSt.
	877106	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 6,40 m	6,40 Meter	3.603,33 € inkl. MwSt.
	877107	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 7,40 m	7,40 Meter	4.317,01 € inkl. MwSt.

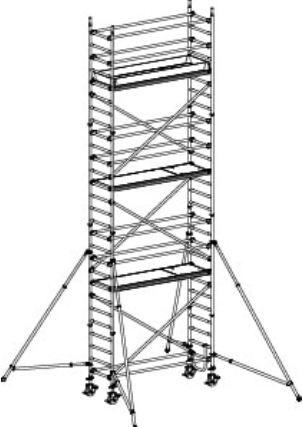
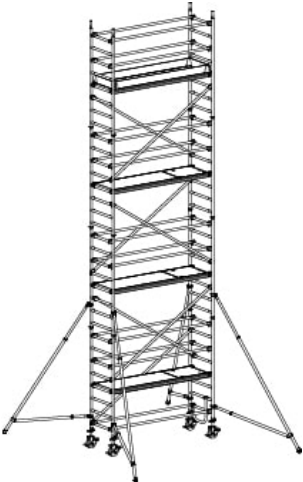
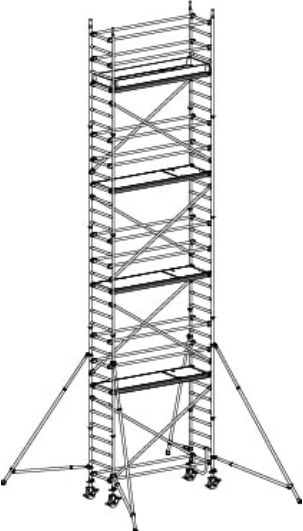
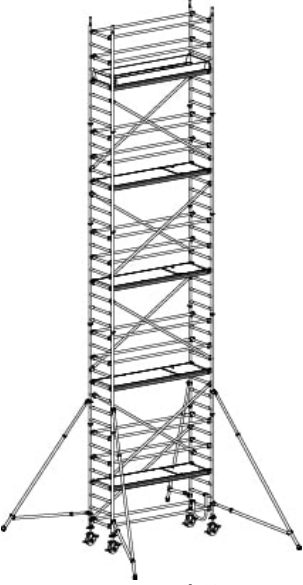
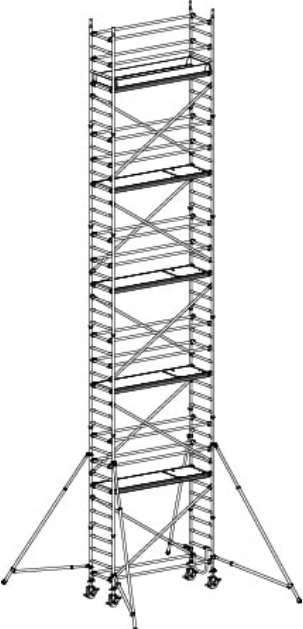
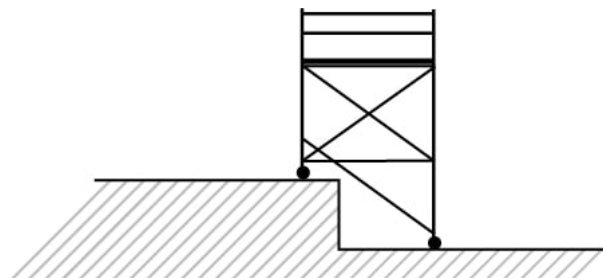
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	877108	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 8,40 m	8,40 Meter	4.598,74 € inkl. MwSt.
	877109	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 9,40 m	9,40 Meter	5.312,43 € inkl. MwSt.
	877110	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 10,40 m	10,40 Meter	5.594,17 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	877111	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 11,40 m	11,40 Meter	6.307,85 € inkl. MwSt.
	877112	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger 2,45 x 0,80 m Bühnenlänge 2,45 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 12,40 m	12,40 Meter	6.589,59 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 2,45 X 0,80 M | 8771

Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,45 x 0,80 m | 8771

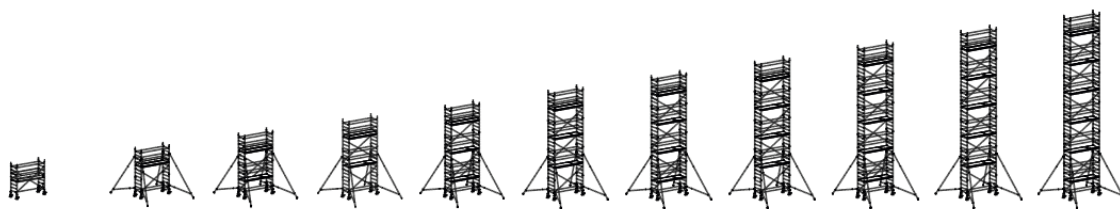
Die Vorteile des Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,45 x 0,80 m | 8771 auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen.
- Sehr geräumige Bühne (2,45x0,65 m), wetterfest und rutschsicher.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Ab 4,40 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.

Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,45 x 0,80 m | 8771 in der Übersicht:

8771 Fahrgerüst mit Ausleger													Gewicht ca. kg
Bestell- nummer	Bezeichnung	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113	
	Reichhöhe ca. m	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	
	Gerüsthöhe ca. m	2.64	3.64	4.64	5.64	6.64	7.64	8.64	9.64	10.64	11.64	12.64	
	Standhöhe ca. m	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	
	Bühnenlänge ca. m	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	
	Rahmenteilbreite ca. m	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Einzelelemente / Stückliste													
607122	Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	8.5
607123	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	4.8
677124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	17.6
637144	Einstiegsbügel kurz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1
79631	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.5
79634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
77268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.2
677127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2.8
637827	Diagonale	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	2.4
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6.5
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.7
7760	Sicherungsstecker groß	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	0.1
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.7
95632	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
95862	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gesamtgewicht ca. kg	85.9	125	162.4	175.2	212.6	225.4	262.8	275.6	313	325.8	363.2	
Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz		877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113	Gewicht ca. kg
607123	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	nicht möglich	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4.8
677127	Diagonale	nicht möglich	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.8

Ballastierungstabelle zu Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,45 x 0,80 m | 8771



	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ballastierung											
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	80	40 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾	180 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾	240 ⁽¹⁾	260 ⁽¹⁾
Außenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	80	60 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	40 ⁽²⁾	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Best.-Nr.	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

⁽²⁾ Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,40 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	HYMER
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter

