

**HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 2,95 X 1,50 M | 8373**

**2.130,49 € - 10.193,73 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: 837300**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	837313	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 13,40 m	13,40 Meter	10.193,73 € inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	837303	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 3,40 m	3,40 Meter	2.130,49 € inkl. MwSt.
	837304	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 4,40 m	4,40 Meter	2.545,39 € inkl. MwSt.
	837305	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 5,40 m	5,40 Meter	4.302,39 € inkl. MwSt.
	837306	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 6,40 m	6,40 Meter	4.680,75 € inkl. MwSt.
	837307	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 7,40 m	7,40 Meter	5.775,23 € inkl. MwSt.


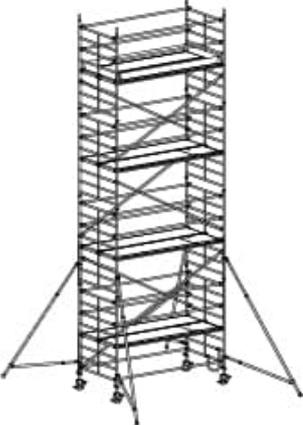
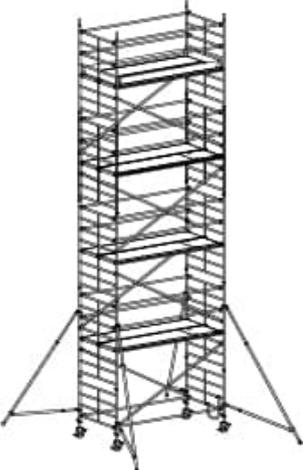
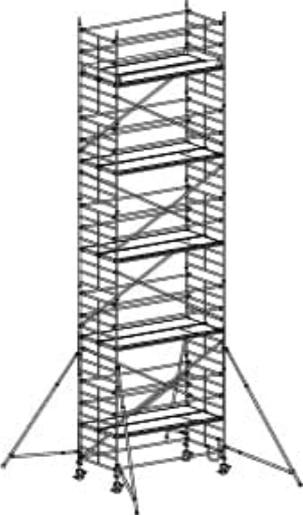
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	837308	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 8,40 m	8,40 Meter	6.153,58 € inkl. MwSt.
	837309	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 9,40 m	9,40 Meter	7.248,06 € inkl. MwSt.
	837310	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 10,40 m	10,40 Meter	7.626,42 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	837311	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 11,40 m	11,40 Meter	8.720,89 € inkl. MwSt.
	837312	Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger   2,95 x 1,50 m Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 1,50 m Reichhöhe 12,40 m	12,40 Meter	9.099,25 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**

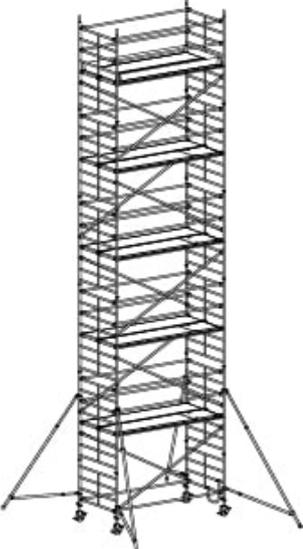


**BESCHREIBUNG**
**HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER | 2,95 X 1,50 M**
**Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,95 x 1,50 m im Detail**
**Die Vorteile des Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,95 x 1,50 m auf einen Blick**

- Besonders geeignet für Arbeiten an großen Deckenflächen.
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile.
- Doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (2,95x1,30 m).
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Ab 4,40 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit.
- Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.

**Das Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,95 x 1,50 m in der Übersicht:**

<b>8373 Fahrgerüst mit Ausleger</b>													Gewicht ca. kg
Bestell- nummer	Bezeichnung	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313	
	Reichhöhe ca. m	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	
	Gerüsthöhe ca. m	2.64	3.64	4.64	5.64	6.64	7.64	8.64	9.64	10.64	11.64	12.64	
	Standhöhe ca. m	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	
	Bühnenlänge ca. m	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	
	Rahmenteilbreite ca. m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
<b>Einzelelemente / Stückliste</b>													
607322	Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12.7
607323	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	6.8
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	21.2
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	21
637144	Einstiegsbügel kurz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1
79633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.3
79630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4.2
77268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.2
607127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4.2
607128	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	3.8
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6.5
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.7
7760	Sicherungsstecker groß	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	0.1
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.7
95853	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
95867	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gesamtgewicht ca. kg	132.7	151.2	250.6	268.8	342.2	360.4	433.8	452	525.4	543.6	617	
<b>Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz</b>													
607323	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	nicht möglich	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6.8
607127	Diagonale	nicht möglich	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.2

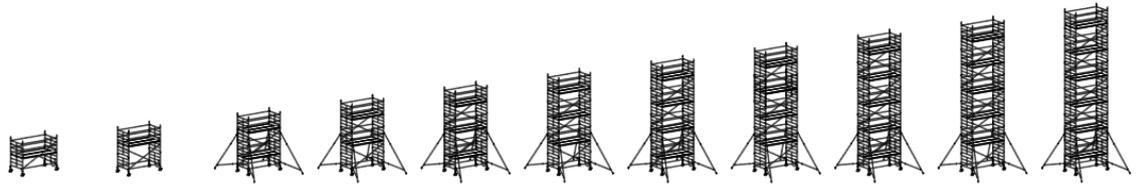**Ballastierungstabelle zu Hymer - Fahrgerüst mit Ausleger | 2,95 x 1,50 m**



Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Ballastierung</b>											
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	0	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	30 <sup>(1)</sup>	40 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
<u>Außenbereich, an der Wand (kg)</u>	<u>0</u>	<u>40</u>	<u>30<sup>(1)</sup></u>	<u>0<sup>(2)</sup></u>	<u>0<sup>(2)</sup></u>	<u>0<sup>(2)</sup></u>	<u>0<sup>(2)</sup></u>	<u>nicht zulässig</u>	<u>nicht zulässig</u>	<u>nicht zulässig</u>	<u>nicht zulässig</u>
Best.-Nr.	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,40 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstkategorie</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	HYMER
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 3.00 Meter



