



**HYMER STUFEN-STEHLEITER 4026 -
EINSEITIG BEGEHBAR**

127,99 € - 286,85 € inkl. MwSt.

Stufenanzahl: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Standhöhe: 0,65m - 1,80m

Arbeitshöhe: 2,15m - 3,30m

Reichhöhe: 2,65m - 3,80m

DEKRA geprüft

10 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN








Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	402603	3 Stufen	127,99 € inkl. MwSt.
	402604	4 Stufen	151,95 € inkl. MwSt.
	402605	5 Stufen	209,83 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	402606	6 Stufen	236,89 € inkl. MwSt.
	402607	7 Stufen	265,34 € inkl. MwSt.
	402608	8 Stufen	286,85 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

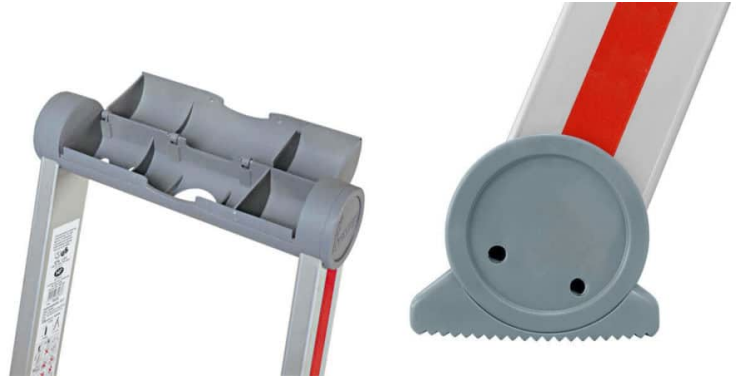

Hymer Stufen-Stehleiter 4026 - einseitig begehbar

- Eloxierte Holme.
- Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.
- Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft. > Stufen vorne mit Holm bündig.
- Stufentiefe 80 mm. > Rutschhemmende Leiterschuhe.
- Abmessung der Plattform 250 x 250 mm.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

DIE HYMER STUFEN-STEHLEITER 4026 - EINSEITIG BEGEHBAR IN DER ÜBERSICHT

Stufenzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Reichhöhe	ca. m	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite oben/unten	ca. mm	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Schrittlänge	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht	ca. kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
EAN-Code		4019502339477	4019502339484	4019502339491	4019502339507	4019502339514	4019502339521
Best.-Nr.		402603	402604	402605	402606	402607	402608

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	3 Stufen, 4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen

