



KRAUSE ALU-FAHRGERÜST SERIE 50 | STABILO - ROLLGERÜST | 2.00 X 1.50

1.283,60 € - 8.229,04 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

#### **VARIATIONEN**





781048

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe **Preis** Arbeitshöhe bis ca. (m): 4,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 2,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): bis ca. (m): 2,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 3,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x
Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 8
x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x
ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x
ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO
Alu-Diagonalstrebe 1 x STABILO Belagbühne
mit Luke 1 x STABILO Belagbühne ohne
Luke 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x
STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2
x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Allgemein 2.456,00 € 2.159,25 € inkl. 781024 MwSt. STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Arbeitshöhe bis ca. (m): 5,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 3,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 4,50 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x
ProTec/STABILO Fußplatte verz. 1 x STABILO
Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO
Belagbühne mit Luke 2 x STABILO
Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Allgemein 3.353,00 € 5,40 Meter 781031 2.941,18 € inkl. MwSt. GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Arbeitshöhe bis ca. (m): 6,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 4,40 Gerüsthöhe bis ca. (m):


5,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO BASISSUEDE 4 X
ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO
Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger
FahrGerüst 2 x STABILO Belagbühne mit
Luke 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4
x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO
Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x
STABILO Stabl-Fabrtrayorge 1 20 m 2 x 6,40 Meter STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m

Allgemein 4.<del>112,00</del> € <u>3.611,53 €</u> inkl.



STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

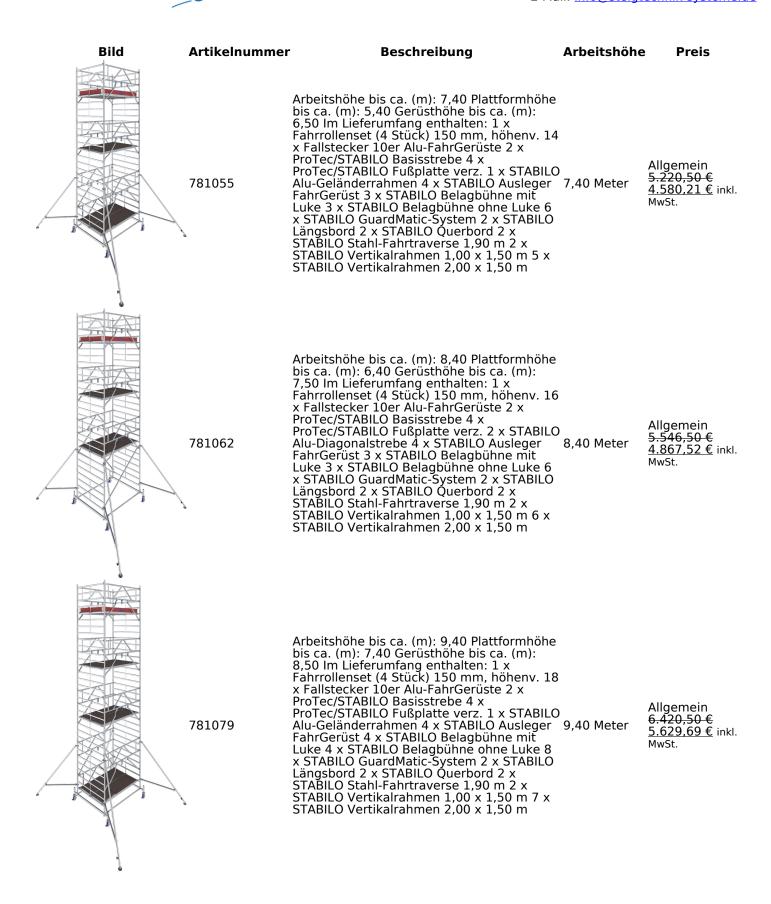

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de


Bild **Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe Preis** Arbeitshöhe bis ca. (m): 10,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 8,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 9,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Allgemein 6.748,50 € 5.919,13 € inkl. Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 8 x STABILO 781086 10,40 Meter MwSt. GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Arbeitshöhe bis ca. (m): 11,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 9,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 10,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte Allgemein <del>7.857,50 €</del> verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO
Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO
Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO
Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO
Belagbühne mit Luke 5 x STABILO
Belagbühne ohne Luke 10 x STABILO
Belagbühne ohne Luke 10 x STABILO 781093 6.888,46 € inkl. MwSt. GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

12,40 Meter

Bild **Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe Preis** 

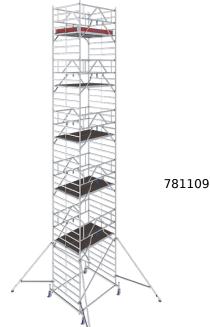

Arbeitshöhe bis ca. (m): 12,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 10,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 11,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 24 x Fallstecker Stück) 150 mm, höhenv. 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2.00 x 1.50 m

Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m

781116

Arbeitshöhe bis ca. (m): 13,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 11,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 12,50 lm Gerüsthöhe bis ca. (m): 12,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 26 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 11 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 13,40 Meter

Allgemein <del>9.057,00 €</del> <u>7.937,30 €</u> inkl. MwSt.

Allgemein 8.184,00 €

MwSt.

7.176,63 € inkl.

Bild **Beschreibung Artikelnummer Arbeitshöhe Preis** Arbeitshöhe bis ca. (m): 14,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 12,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 13,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 28 x Fallstecker Stück) 150 mm, höhenv. 28 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 12 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Allgemein 9.385,00 € 8.229,04 € inkl. 781123 14,40 Meter

## **GALERIEBILDER**





### **BESCHREIBUNG**

# KRAUSE ALU-FAHRGERÜST SERIE 50 | STABILO - ROLLGERÜST 2.00 X 1.50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Arbeitsfläche.

Das Krause Alu-Fahrgerüst Serie 50 | Stabilo - Rollgerüst 2.00 x 1.50 in der Übersicht:

Arbeitshöhe bis ca.	in m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Plattformhöhe bis ca.	in m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe bis ca.	in m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv.	914323		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fallstecker 10er Alu- FahrGerüste	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ProTec/STABILO Basisstrebe 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ProTec/STABILO Fußplatte verz.	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Alu- Diagonalstrebe 2,00 m	702852	1	2	0	2	0	2	0	2	2	2	0	2
STABILO Alu- Geländerrahmen 2,00 m	702517	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

STEIGTECHNIK MEIN ROLL GERÜST
SYSTEME Rheinland

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Arbeitshöhe bis ca.	in m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
STABILO Alu- Geländerstrebe 2,00 m	702210	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m	701213	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m	701251	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO GuardMatic-System 2,00 m	702579	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
STABILO Längsbord 2,00 m	703712	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Querbord 1,50 m	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Stahl- Fahrtraverse 1,90 m	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundfläche ca.	in m	2,20 x 1.65	2,20 x 2.00	2,20 x 2.00	2,20 x 4,60	2,20 x 4.60	2,20 x 4.60	2,20 x 4,60	2,20 x 4,60	2,20 x 4.60	2,20 x 4.60	2,20 x 4,60	2,20 x 4,60
Breite (B) ca. Tiefe (T) ca.	in kg in m in m in m	72,50 1,60 0,45 2,60	140,00 1,60 0,65 2,60	192,50 1,60 0,95 2,10	230,00 1,60 1,05 2,85	282,50 1,60 1,35 2,85	294,00 1,60 1,40 2,85	346,50 1,60 1,70 2,85	358,00 1,60 1,75 2,85	411,00 1,60 2,05 2,85	422,50 1,60 2,10 2,85	475,00 1,60 2,40 2,85	486,50 1,60 2,45 2,85 781123

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAŬSE-Verriegelungssýstem mit éiner formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
  Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 335 mm)
  Die große Standfläche biede von eine Stand Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

3,00 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter, 14,40 Meter **Arbeitshöhe** 

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse **Gerüst-Typ** 

Gerüstbelag HOLZ - Standard

Gerüstklasse  $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$ 

Hersteller **KRAUSE** Material Aluminium

**DIN EN 1004-1 (NEU)** Normen

**Plattform-Breite** doppelte Breite Plattform-Länge (m) + / - 2.00 Meter

Wandstärke 2,0mm

Förderungen BG-Bau gefördert