



**KRAUSE ALU-FAHRGERÜST SERIE 50 |
STABILO - ROLLGERÜST | 2.50 X 1.50**

1.399,26 € - 8.851,38 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	782014	Arbeitshöhe bis ca. (m): 3,00 Plattformhöhe bis ca. (m): 1,00 Gerüsthöhe bis ca. (m): 2,30 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 1 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 1 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	3,00 Meter	Allgemein 1.602,50 € 1.399,26 € inkl. MwSt.


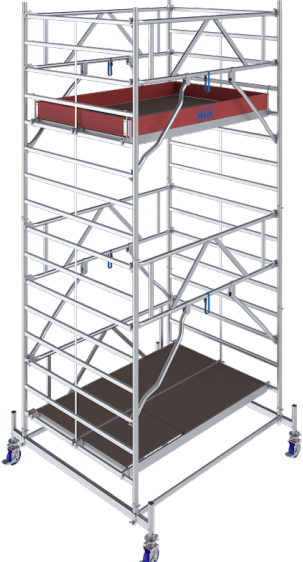

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	782021	<p>Arbeitshöhe bis ca. (m): 4,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 2,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 3,50 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 1 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>	4,40 Meter	<p>Allgemein 2.641,50 € 2.319,48 € inkl. MwSt.</p>
	782038	<p>Arbeitshöhe bis ca. (m): 5,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 3,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 4,50 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>	5,40 Meter	<p>Allgemein 3.610,50 € 3.162,11 € inkl. MwSt.</p>
	782045	<p>Arbeitshöhe bis ca. (m): 6,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 4,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 5,50 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>	6,40 Meter	<p>Allgemein 4.393,00 € 3.852,44 € inkl. MwSt.</p>

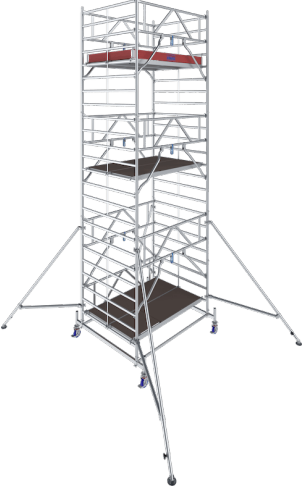

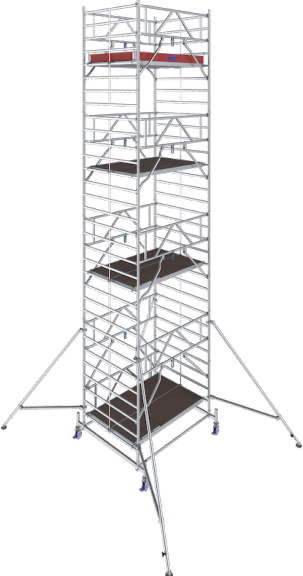
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	782052	<p>Arbeitshöhe bis ca. (m): 7,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 5,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 6,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>	7,40 Meter	<p>Allgemein 5.612,00 € 4.916,04 € inkl. MwSt.</p>
	782069	<p>Arbeitshöhe bis ca. (m): 8,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 6,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 7,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>	8,40 Meter	<p>Allgemein 5.961,00 € 5.223,69 € inkl. MwSt.</p>
	782076	<p>Arbeitshöhe bis ca. (m): 9,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 7,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 8,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>	9,40 Meter	<p>Allgemein 6.906,50 € 6.046,25 € inkl. MwSt.</p>

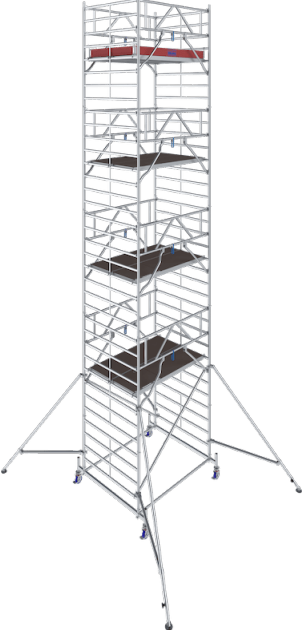
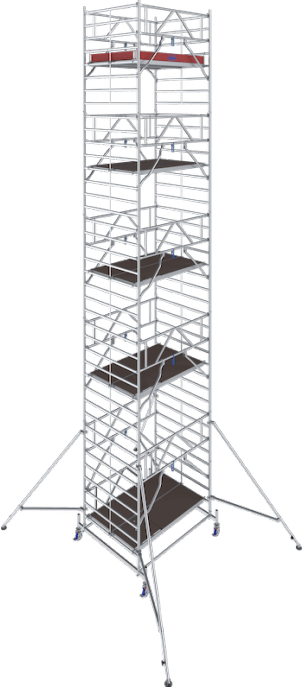
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	782083	Arbeitshöhe bis ca. (m): 10,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 8,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 9,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	10,40 Meter	Allgemein 7.252,00 € 6.350,54 € inkl. MwSt.
	782090	Arbeitshöhe bis ca. (m): 11,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 9,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 10,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	11,40 Meter	Allgemein 8.473,00 € 7.416,28 € inkl. MwSt.

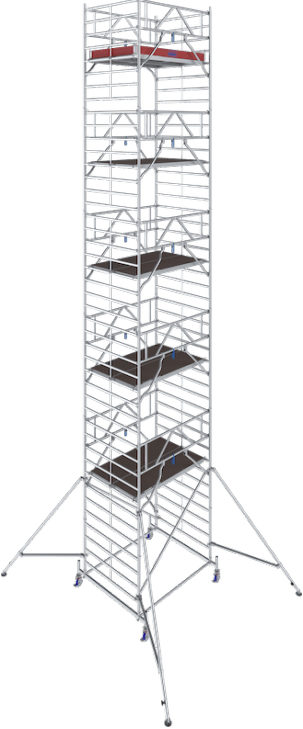
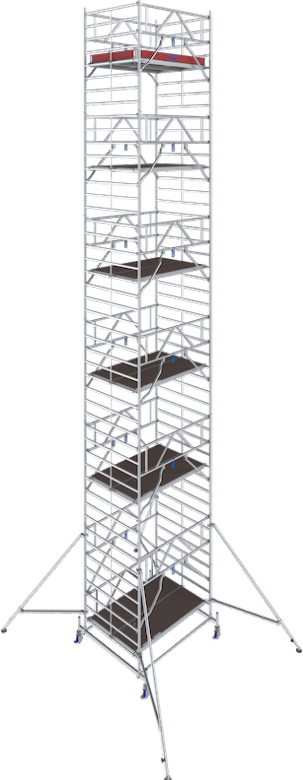
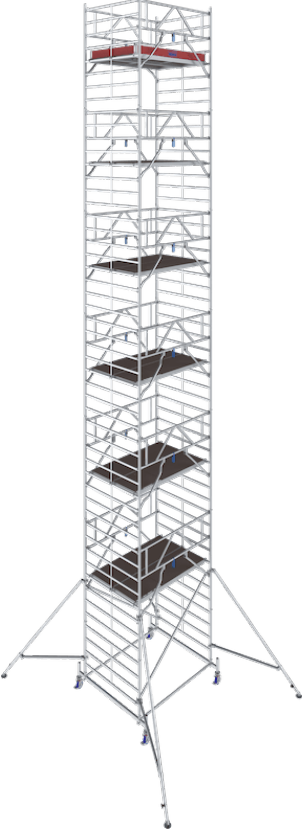
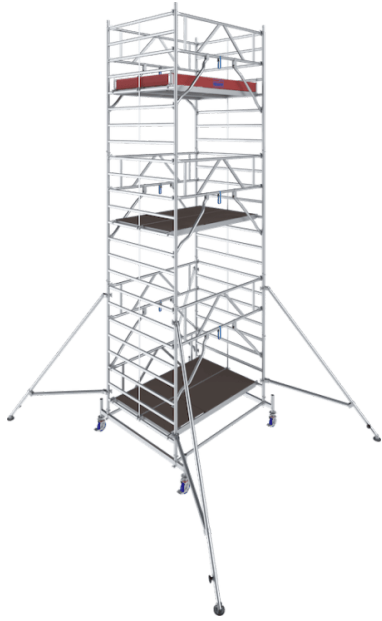
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	782106	Arbeitshöhe bis ca. (m): 12,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 10,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 11,50 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	12,40 Meter	Allgemein 8.823,50 € 7.724,56 € inkl. MwSt.
	782113	Arbeitshöhe bis ca. (m): 13,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 11,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 12,50 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 26 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 11 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	13,40 Meter	Allgemein 9.741,50 € 8.526,72 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	782120	<p>Arbeitshöhe bis ca. (m): 14,40 Plattformhöhe bis ca. (m): 12,40 Gerüsthöhe bis ca. (m): 13,50 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv. 28 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x ProTec/STABILO Basisstrebe 4 x ProTec/STABILO Fußplatte verz. 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 12 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>	14,40 Meter	<p>Allgemein 10.113,50 € <u>8.851,38 €</u> inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE ALU-FAHRGERÜST SERIE 50 | STABILO - ROLLGERÜST 2.50 X 1.50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Arbeitsfläche.

Das Krause Alu-Fahrgerüst Serie 50 | Stabilo - Rollgerüst 2.50 x 1.50 in der Übersicht:

Arbeitshöhe bis ca.	in m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Plattformhöhe bis ca.	in m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe bis ca.	in m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv.	914323 1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	704405 4	8	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ProTec/STABILO Basisstrebe 2,50 m	912831 0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ProTec/STABILO Fußplatte verz.	914026 4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m	702845 1	2	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m	702203 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitshöhe bis ca.	in m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760 0	0	0	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m	701220 1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m	701268 1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
STABILO GuardMatic-System 2,50 m	702586 0	2	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
STABILO Längsbord 2,50 m	703729 0	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
STABILO Querbord 1,50 m	703750 0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Stahl-Fahrtraverse 1,90 m	704177 0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	705198 0	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	705181 2	2	3	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
Grundfläche ca.	in m	2,70 x 1,65	2,70 x 2,00	2,70 x 2,00	2,70 x 4,60	2,70 x 4,60	2,70 x 4,60	2,70 x 4,60	2,70 x 4,60	2,70 x 4,60	2,70 x 4,60	2,70 x 4,60	2,70 x 4,60
Produktgewicht ca.	in kg	80,00	153,50	212,50	251,50	310,50	323,50	382,50	395,50	455,00	468,00	527,00	540,00
Breite (B) ca.	in m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Tiefe (T) ca.	in m	0,45	0,65	0,95	1,05	1,35	1,40	1,70	1,75	2,05	2,10	2,40	2,45
Länge (L) ca.	in m	2,60	2,60	2,10	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Art.-No.		782014	782021	782038	782045	782052	782069	782076	782083	782090	782106	782113	782120

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 - 335 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,00 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter, 14,40 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	KRAUSE
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Wandstärke	2,0mm

