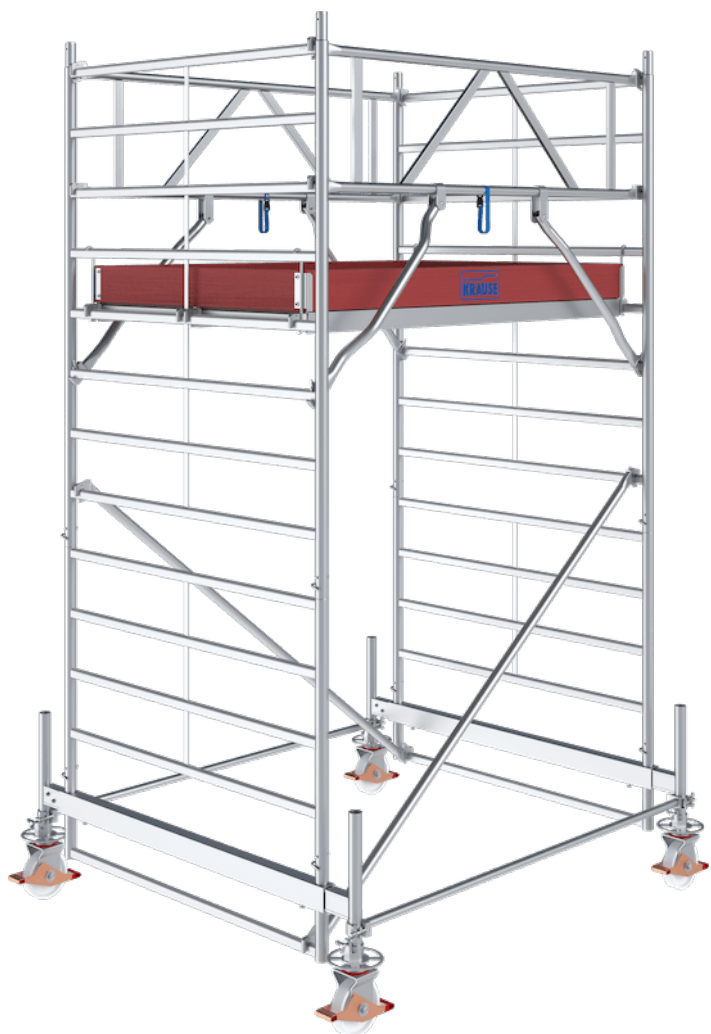




**KRAUSE FAHRGERÜST - ALU ALUGERÜST
STABILO 500 | 2.00 X 1.50**

2.760,28 € - 8.159,55 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

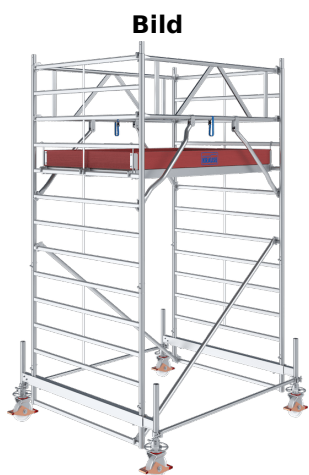


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	783011	Arbeitshöhe ca. (m) 4,50 Plattformhöhe ca. (m) 2,50 Gerüsthöhe ca. (m) 3,60 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 1 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	4,50 Meter	Allgemein 3.133,50 € <u>2.760,28 €</u> inkl. MwSt.

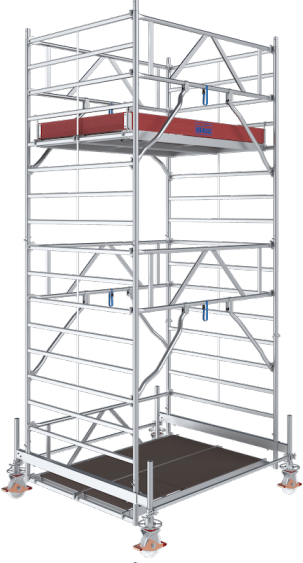
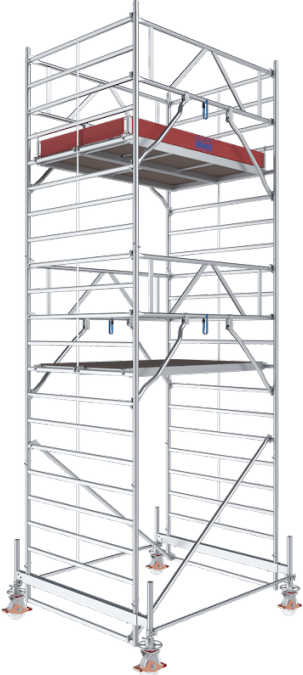
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	783028	Arbeitshöhe ca. (m) 5,50 Plattformhöhe ca. (m) 3,50 Gerüsthöhe ca. (m) 4,60 Im Lieferumfang enthalten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 0 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	5,50 Meter	Allgemein 4.101,50 € <u>3.604,40 €</u> inkl. MwSt.
	783035	Arbeitshöhe ca. (m) 6,50 Plattformhöhe ca. (m) 4,50 Gerüsthöhe ca. (m) 5,60 Im Lieferumfang enthalten: 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	6,50 Meter	Allgemein 4.409,50 € <u>3.876,99 €</u> inkl. MwSt.

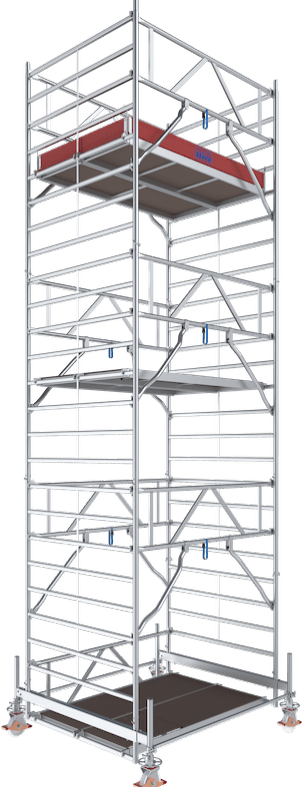
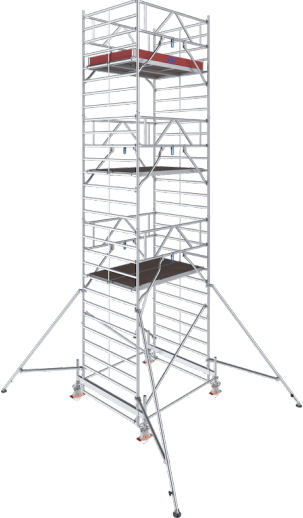
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	783042	Arbeitshöhe ca. (m) 7,50 Plattformhöhe ca. (m) 5,50 Gerüsthöhe ca. (m) 6,60 lm Lieferumfang enthalten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	7,50 Meter	Allgemein 5.643,50 € <u>4.949,41 €</u> inkl. MwSt.
	783059	Arbeitshöhe ca. (m) 8,50 Plattformhöhe ca. (m) 6,50 Gerüsthöhe ca. (m) 7,60 lm Lieferumfang enthalten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	8,50 Meter	Allgemein 6.484,50 € <u>5.701,47 €</u> inkl. MwSt.

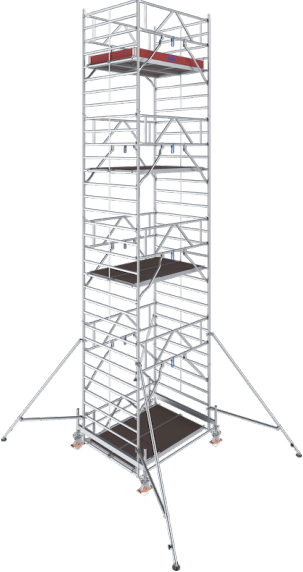
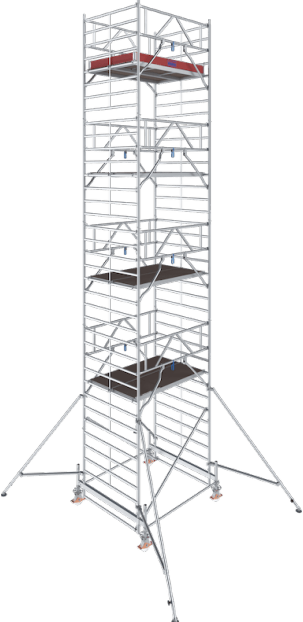
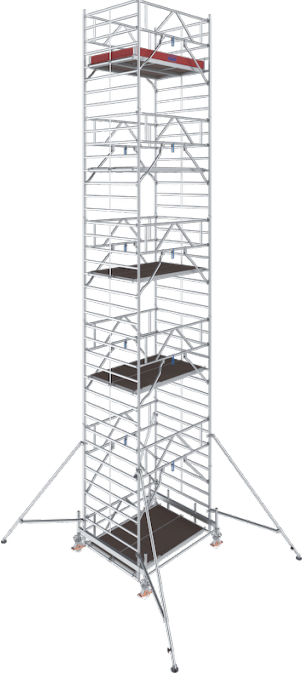
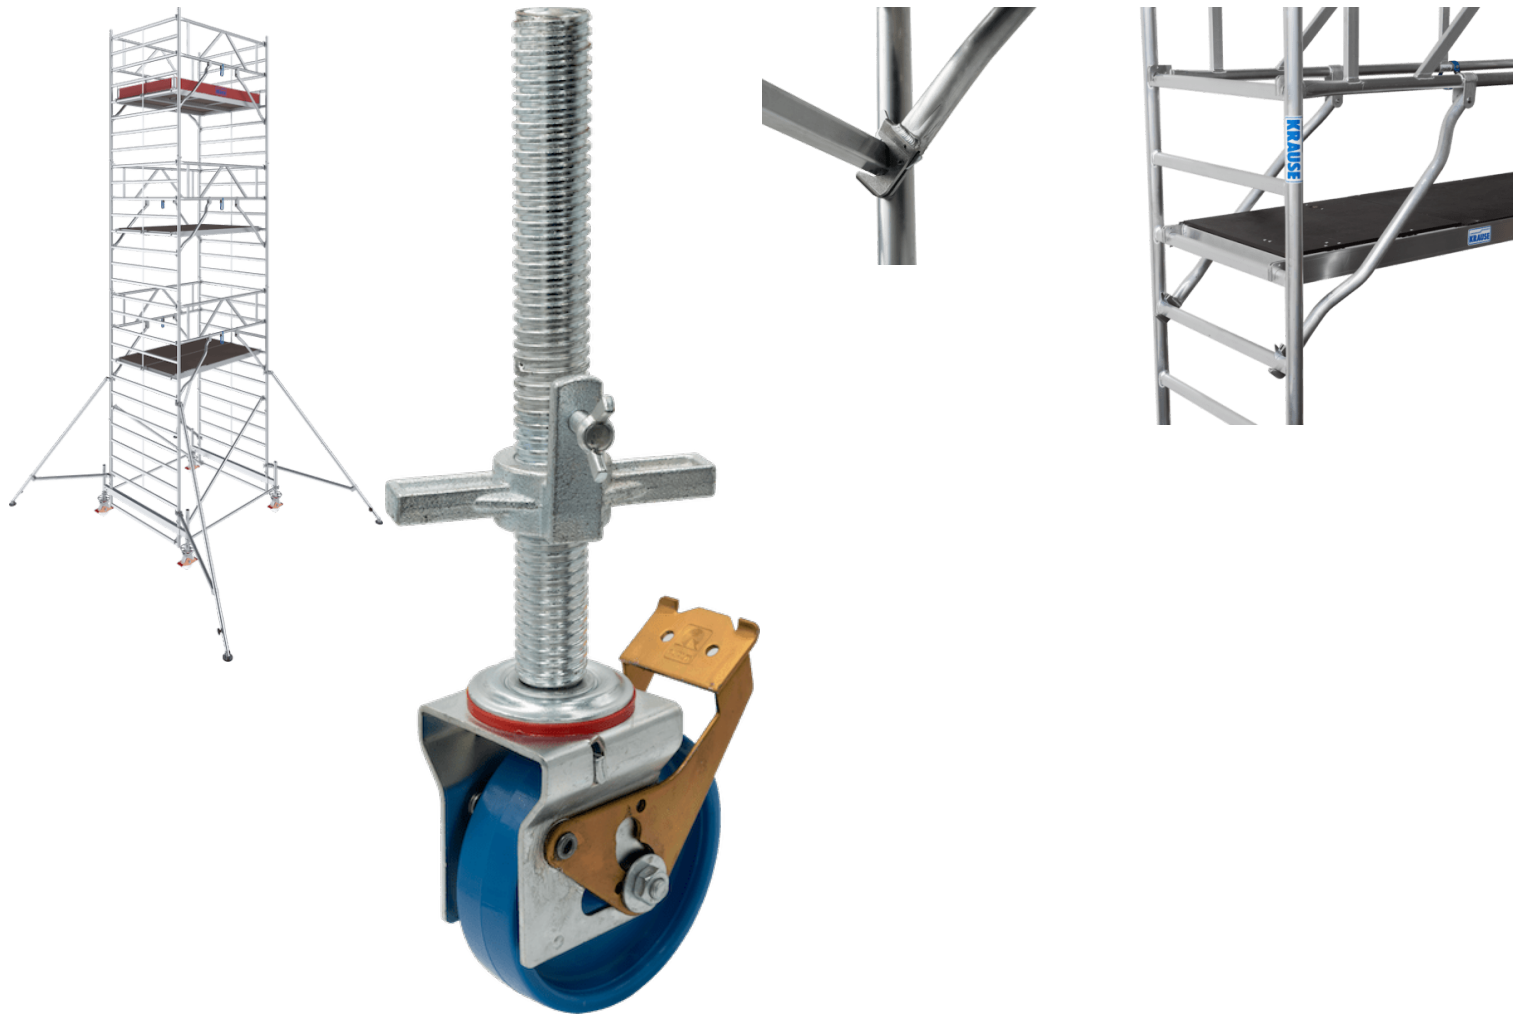
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	783066	Arbeitshöhe ca. (m) 9,50 Plattformhöhe ca. (m) 7,50 Gerüsthöhe ca. (m) 8,60 Im Lieferumfang enthalten: 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	9,50 Meter	Allgemein 7.384,50 € 6.485,41 € inkl. MwSt.
	783073	Arbeitshöhe ca. (m) 10,50 Plattformhöhe ca. (m) 8,50 Gerüsthöhe ca. (m) 9,60 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	10,50 Meter	Allgemein 7.742,50 € 6.802,72 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	783080	Arbeitshöhe ca. (m) 11,50 Plattformhöhe ca. (m) 9,50 Gerüsthöhe ca. (m) 10,60 Im Lieferumfang enthalten: 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	11,50 Meter	Allgemein 8.922,50 € <u>7.834,79 €</u> inkl. MwSt.
	783097	Arbeitshöhe ca. (m) 12,50 Plattformhöhe ca. (m) 10,50 Gerüsthöhe ca. (m) 11,60 Im Lieferumfang enthalten: 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	12,50 Meter	Allgemein 9.289,50 € <u>8.159,55 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE FAHRGERÜST - ALU ALUGERÜST STABILO 500 | 2.00 X 1.50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse und doppelter Belagbühnenfläche.

Krause Fahrgerüst - Alu Alugerüst Stabilo 500 | 2.00 x 1.50 in der Übersicht:

Arbeitshöhe ca. (m)	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Plattformhöhe ca. (m)	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
Gerüsthöhe ca. (m)	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	704405 8	10	12	14	16	18	20	22	24
STABILO Alu-Diagonalstrebe	702852 2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO Alu-Geländerrahmen	702517 0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760 0	0	0	0	4	4	4	4	4
STABILO Basisstrebe	704085 2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Belagbühne mit Luke	701213 1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Belagbühne ohne Luke	701251 1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	704108 4	4	4	4	4	4	4	4	4

Arbeitshöhe ca. (m)		4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
STABILO GuardMatic-System	702579 2	4	4	6	6	8	8	10	10	
STABILO Längsbord	703712 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Querbord	703750 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m	704214 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	705198 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	705181 2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Grundfläche ca.	in m	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 4,65	2,35 x 4,65	2,35 x 4,65	2,35 x 4,65	2,35 x 4,65
Produktgewicht ca.	in kg	155,50	208,00	219,50	272,50	309,50	362,00	373,50	426,00	438,00
Breite (B) ca.	in m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Tiefe (T) ca.	in m	0,65	0,95	1,00	1,30	1,40	1,70	1,75	2,05	2,10
Länge (L) ca.	in m	2,60	2,10	2,60	2,10	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Art.-No.		783011	783028	783035	783042	783059	783066	783073	783080	783097

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengeklappt werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 8,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,50 Meter, 5,50 Meter, 6,50 Meter, 7,50 Meter, 8,50 Meter, 9,50 Meter, 10,50 Meter, 11,50 Meter, 12,50 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	KRAUSE
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter
Wandstärke	2,0mm

