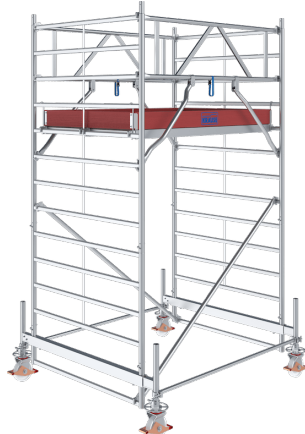


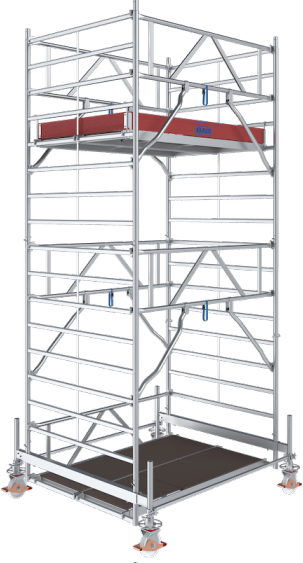
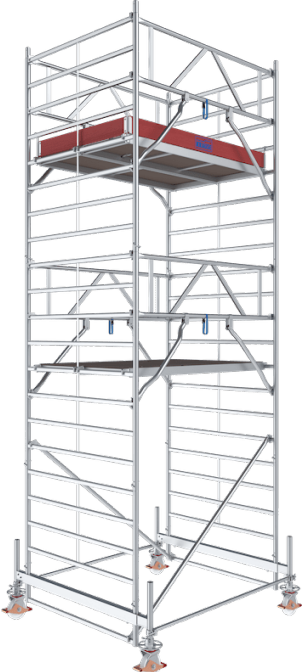
**KRAUSE FAHRGERÜST - ALU ALUGERÜST
STABILO 500 | 2.50 X 1.50**

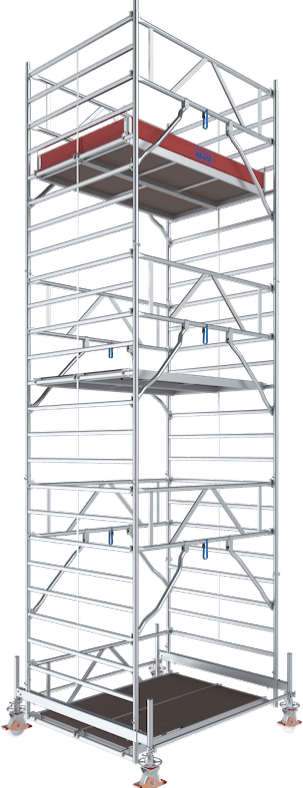
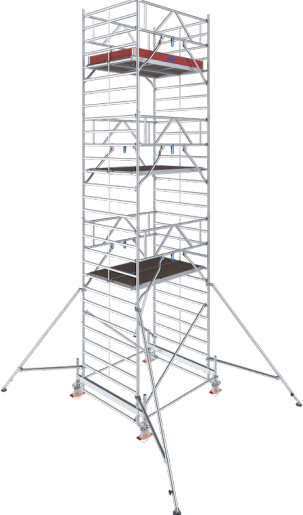
2.936,56 € - 9.921,65 € inkl. MwSt.

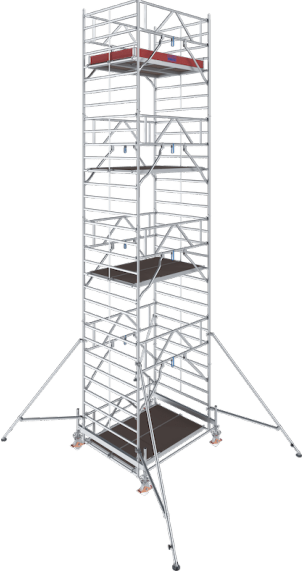
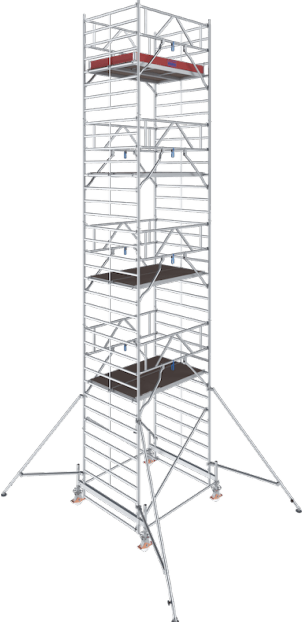
Artikelnummer: N / A

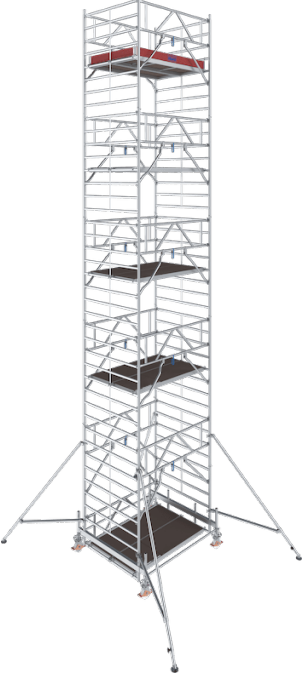
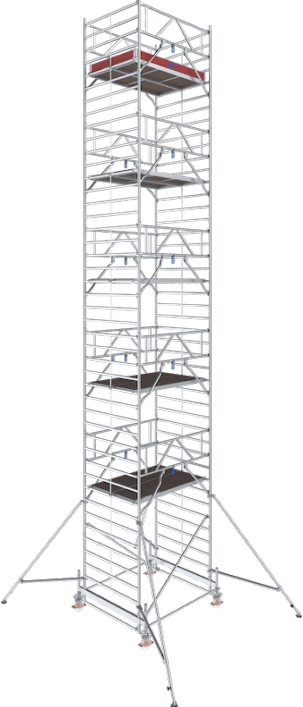
VARIATIONEN

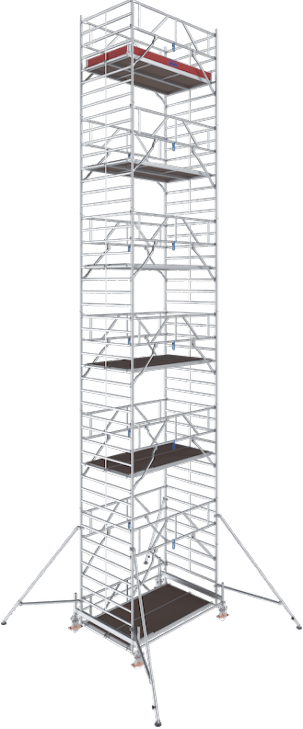
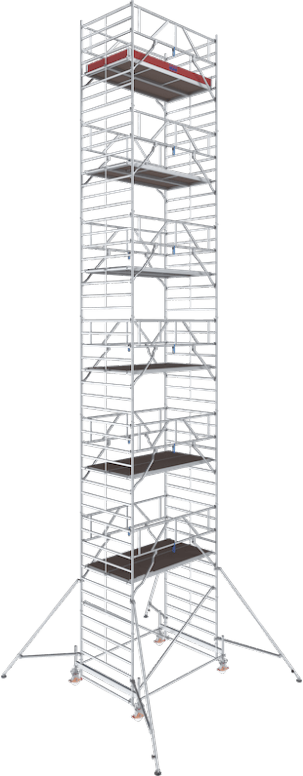
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|---|-------------|---|
|  | 784018 | Arbeitshöhe ca. (m) 4,50 Plattformhöhe ca. (m) 2,50 Gerüsthöhe ca. (m) 3,60 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 1 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 4,50 Meter | Allgemein 3.338,50 € <u>2.936,56 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|---|-------------|--|
|  | 784025 | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 5,50 Plattformhöhe ca. (m) 3,50 Gerüsthöhe ca. (m) 4,60 lm Lieferumfang enthalten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 0 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO 5,50 Meter Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | | <p>Allgemein 4.382,50 € <u>3.845,34 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 784032 | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 6,50 Plattformhöhe ca. (m) 4,50 Gerüsthöhe ca. (m) 5,60 lm Lieferumfang enthalten: 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 6,50 Meter | <p>Allgemein 4.709,50 € <u>4.134,07 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|---|-------------|--|
|  | 784049 | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 7,50 Plattformhöhe ca. (m) 5,50 Gerüsthöhe ca. (m) 6,60 Im Lieferumfang enthalten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 7,50 Meter | <p>Allgemein 6.062,00 € <u>5.308,89 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 784056 | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 8,50 Plattformhöhe ca. (m) 6,50 Gerüsthöhe ca. (m) 7,60 Im Lieferumfang enthalten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 8,50 Meter | <p>Allgemein 6.934,00 € <u>6.087,25 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|---|-------------|--|
|  | 784063 | Arbeitshöhe ca. (m) 9,50 Plattformhöhe ca. (m) 7,50 Gerüsthöhe ca. (m) 8,60 Im Lieferumfang enthalten: 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 9,50 Meter | Allgemein 7.903,00 € <u>6.930,70 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 784070 | Arbeitshöhe ca. (m) 10,50 Plattformhöhe ca. (m) 8,50 Gerüsthöhe ca. (m) 9,60 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 10,50 Meter | Allgemein 8.285,00 € <u>7.267,49 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|--|-------------|---|
|  | 784087 | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 11,50 Plattformhöhe ca. (m) 9,50 Gerüsthöhe ca. (m) 10,60 Im Lieferumfang enthalten: 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 11,50 Meter | <p>Allgemein <u>9.581,50 €</u> <u>8.400,81 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 784094 | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 12,50 Plattformhöhe ca. (m) 10,50 Gerüsthöhe ca. (m) 11,60 Im Lieferumfang enthalten: 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 12,50 Meter | <p>Allgemein <u>9.967,50 €</u> <u>8.741,81 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|--|-------------|---|
|  | 784100 | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 13,50 Plattformhöhe ca. (m) 11,50 Gerüsthöhe ca. (m) 12,60 Im Lieferumfang enthalten: 26 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 11 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 13,50 Meter | <p>Allgemein 10.937,00 € <u>9.585,36 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 784117 | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 14,50 Plattformhöhe ca. (m) 12,50 Gerüsthöhe ca. (m) 13,60 Im Lieferumfang enthalten: 28 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 12 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 14,50 Meter | <p>Allgemein 11.318,50 € <u>9.921,65 €</u> inkl. MwSt.</p> |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE FAHRGERÜST - ALU ALUGERÜST STABILO 500 | 2.50 X 1.50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse und doppelter Belagbühnenfläche.

Krause Fahrgerüst - Alu Alugerüst Stabilo 500 | 2.50 x 1.50 in der Übersicht:

| Arbeitshöhe ca. (m) | in m | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plattformhöhe ca. (m) | in m | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| Gerüsthöhe ca. (m) | in m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 |
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 8 | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| STABILO Alu-Diagonalstrebe | 702845 2 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| STABILO Alu-Geländerrahmen | 702500 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STABILO Ausleger FahrGerüst | 702760 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO Basisstrebe | 704078 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Belagbühne mit Luke | 701220 1 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| STABILO Belagbühne ohne Luke | 701268 1 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

| Arbeitshöhe ca. (m) | in m | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO GuardMatic-System | 702586 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| STABILO Längsbord | 703729 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Querbord | 703750 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m | 704214 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 705198 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 705181 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Grundfläche ca. | in m | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 3,85 | 2,85 x 3,85 |
| Produktgewicht ca. | in kg | 170,00 | 229,00 | 242,00 | 301,50 | 340,00 | 399,00 | 412,00 | 471,00 | 484,00 | 543,50 | 556,50 |
| Breite (B) ca. | in m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,75 | 2,05 | 2,10 | 2,40 | 2,45 |
| Länge (L) ca. | in m | 2,60 | 2,10 | 2,60 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Art.-No. | | 784018 | 784025 | 784032 | 784049 | 784056 | 784063 | 784070 | 784087 | 784094 | 784100 | 784117 |

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 8,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|---|
| Arbeitshöhe | 14,50 Meter, 10,50 Meter, 11,50 Meter, 12,50 Meter, 13,50 Meter, 4,50 Meter, 5,50 Meter, 6,50 Meter, 7,50 Meter, 8,50 Meter, 9,50 Meter |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse |
| Gerüstbelag | HOLZ - Standard |
| Gerüstklasse | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²) |
| Hersteller | KRAUSE |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Plattform-Breite | doppelte Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.50 Meter |
| Wandstärke | 2,0mm |

