

KRAUSE FAHRGERÜST STABILO SERIE 10 | 2.50M X 0.75M

993,19 € - 6.526,55 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,00m - 14,40m
 Länge: 2.00m | 2.50m
 Breite: 0.75m
 Rollen: Ø 150mm höhenverstellbar
 Gerüstklasse: 3
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	772015	max. Arbeitshöhe (m): 3 max. Standhöhe (m): 1 max. Gerüsthöhe (m): 2.3 Grundfläche (m): 2,60 x 0,85 lm Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 2 m 1 x Belagbühne mit Luke 1 x Alu-Diagonalstrebe 1 x Alu-Geländerstrebe 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar	3 Meter	Allgemein 1.132,00 € 993,19 € inkl. MwSt.

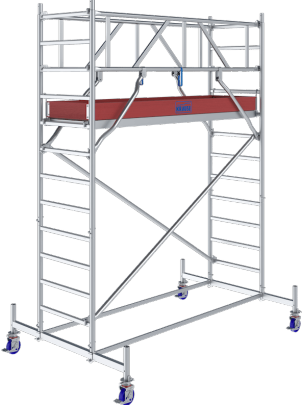
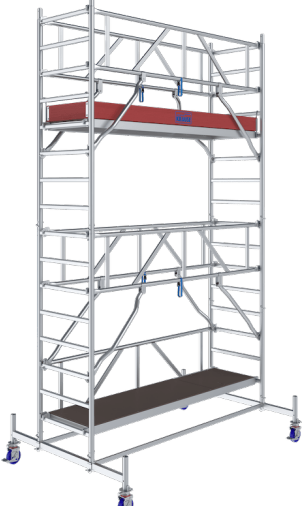

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	772022	<p>max. Arbeitshöhe (m): 4.4 max. Standhöhe (m): 2.4 max. Gerüsthöhe (m): 3.5 Grundfläche (m): 2,60 x 1,80 lm Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 1 x Belagbühne mit Luke 2 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Alu-Diagonalstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 8 x Fallstecker</p>	4,40 Meter	<p>Allgemein 2.040,00 € 1.799,55 € inkl. MwSt.</p>
	772039	<p>max. Arbeitshöhe (m): 5.4 max. Standhöhe (m): 3.4 max. Gerüsthöhe (m): 4.5 Grundfläche (m): 2,60 x 1,80 lm Lieferumfang enthalten: 3 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 2 x Belagbühne mit Luke 1 x Alu-Geländerrahmen 4 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 10 x Fallstecker</p>	5,40 Meter	<p>Allgemein 2.712,50 € 2.387,64 € inkl. MwSt.</p>
	772046	<p>max. Arbeitshöhe (m): 6.4 max. Standhöhe (m): 4.4 max. Gerüsthöhe (m): 5.5 Grundfläche (m): 2,60 x 1,80 lm Lieferumfang enthalten: 4 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 2 x Belagbühne mit Luke 4 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Alu-Diagonalstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 12 x Fallstecker</p>	6,40 Meter	<p>Allgemein 2.949,50 € 2.597,10 € inkl. MwSt.</p>


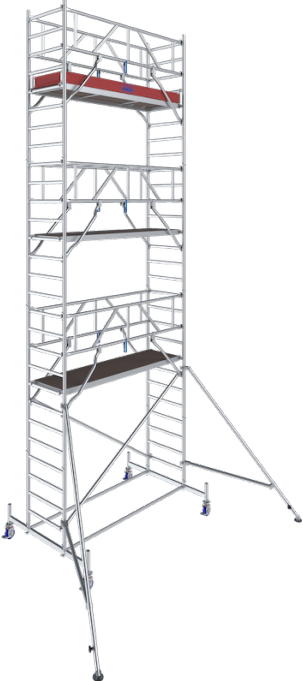
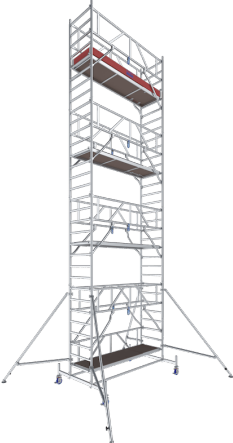
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	772053	max. Arbeitshöhe (m): 7.4 max. Standhöhe (m): 5.4 max. Gerüsthöhe (m): 6.5 Grundfläche (m): 4,30 x 3,20 lm Lieferumfang enthalten: 5 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 3 x Belagbühne mit Luke 1 x Alu-Geländerrahmen 6 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 2 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 14 x Fallstecker	7,40 Meter	Allgemein 4.018,50 € 3.536,87 € inkl. MwSt.
	772060	max. Arbeitshöhe (m): 8.4 max. Standhöhe (m): 6.4 max. Gerüsthöhe (m): 7.5 Grundfläche (m): 4,30 x 3,20 lm Lieferumfang enthalten: 6 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 3 x Belagbühne mit Luke 6 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Alu-Diagonalstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 2 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 16 x Fallstecker	8,40 Meter	Allgemein 4.274,50 € 3.763,45 € inkl. MwSt.
	772077	max. Arbeitshöhe (m): 9.4 max. Standhöhe (m): 7.4 max. Gerüsthöhe (m): 8.5 Grundfläche (m): 4,30 x 3,80 lm Lieferumfang enthalten: 7 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 4 x Belagbühne mit Luke 1 x Alu-Geländerrahmen 8 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 18 x Fallstecker	9,40 Meter	Allgemein 5.150,50 € 4.531,87 € inkl. MwSt.


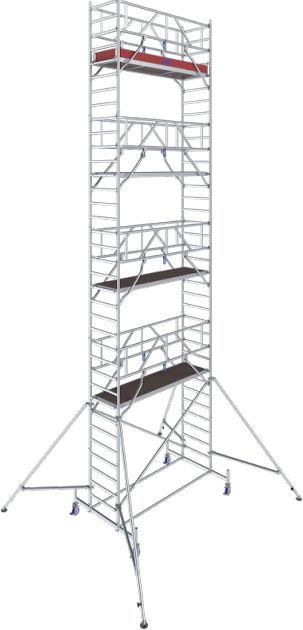
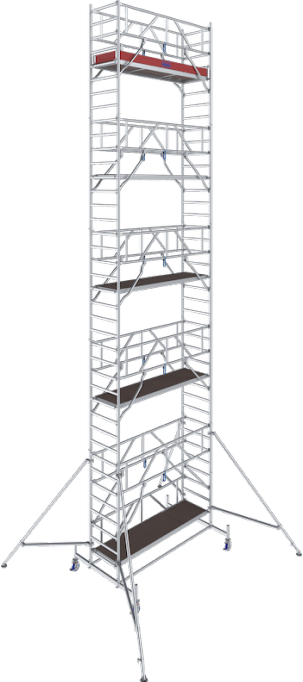
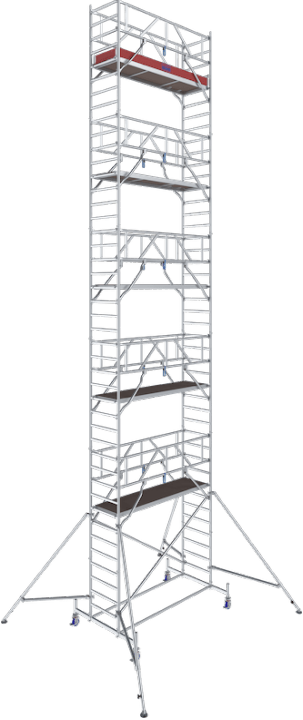
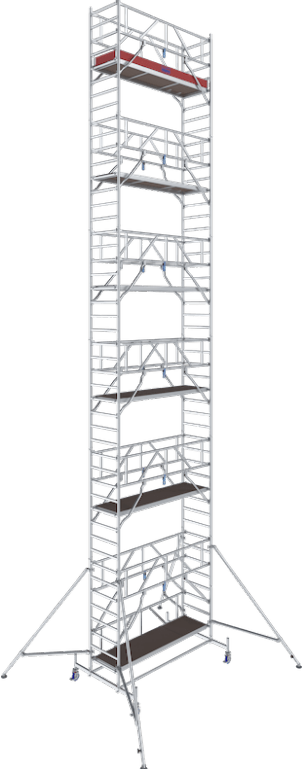
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	772084	max. Arbeitshöhe (m): 10.4 max. Standhöhe (m): 8.4 max. Gerüsthöhe (m): 9.5 Grundfläche (m): 4,30 x 3,80 lm Lieferumfang enthalten: 8 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 4 x Belagbühne mit Luke 8 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Alu-Diagonalstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 20 x Fallsteckerr	10,40 Meter	Allgemein 5.411,00 € 4.761,34 € inkl. MwSt.
	772091	max. Arbeitshöhe (m): 11.4 max. Standhöhe (m): 9.4 max. Gerüsthöhe (m): 10.5 Grundfläche (m): 4,30 x 3,80 lm Lieferumfang enthalten: 9 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 5 x Belagbühne mit Luke 1 x Alu-Geländerrahmen 10 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 22 x Fallstecker	11,40 Meter	Allgemein 6.253,00 € 5.500,78 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	772107	max. Arbeitshöhe (m): 12.4 max. Standhöhe (m): 10.4 max. Gerüsthöhe (m): 11.5 Grundfläche (m): 4,30 x 3,80 lm Lieferumfang enthalten: 10 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 5 x Belagbühne mit Luke 10 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Alu-Diagonalstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 24 x Fallstecker	12,40 Meter	Allgemein 6.512,00 € 5.729,60 € inkl. MwSt.
	772114	max. Arbeitshöhe (m): 13.4 max. Standhöhe (m): 11.4 max. Gerüsthöhe (m): 12.5 Grundfläche (m): 4,30 x 3,80 lm Lieferumfang enthalten: 11 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 6 x Belagbühne mit Luke 1 x Alu-Geländerrahmen 12 x Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar 26 x Fallstecker	13,40 Meter	Allgemein 7.160,50 € 6.297,10 € inkl. MwSt.

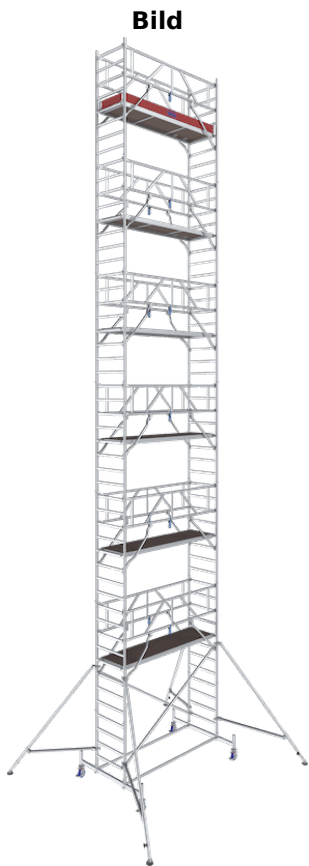

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis

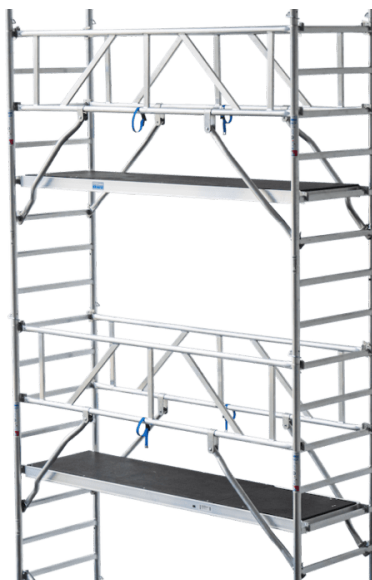
772121

max. Arbeitshöhe (m): 14.4 max.
 Standhöhe (m): 12.4 max. Gerüsthöhe (m):
 13.5 Grundfläche (m): 4,30 x 3,80 lm
 Lieferumfang enthalten: 12 x
 Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1
 m 6 x Belagbühne mit Luke 12 x
 Geländerrahmen GuardMatic-System 2 x
 Alu-Diagonalstrebe 2 x Basisstrebe 2 x
 Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x
 Längsbord 4 x Fußplatte verzinkt 1 x
 Fahrrollen-Satz Ø 150 mm höhenverstellbar
 28 x Fallstecker

14,40 Meter

Allgemein
~~7.420,00 €~~
6.526,55 € inkl.
 MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE FAHRGERÜST SERIE 10 - STABILO PROFESSIONAL | 2.50M X 0.75M

Das Krause Stabilo 10 Fahrgerüst für den professionellen Einsatz in Stichpunkten zusammengefasst:

- Das professionelle Alu-Fahrgerüst für schnelle und sichere Montage.
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 - 335 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m

Fahrgerüste mit Einzelteilen in der Übersicht:

Arbeitshöhe (m) :		3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Standhöhe (m):		1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe (m) :		2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Bezeichnung	Artikel-Nr.												
Fahrrollenset (4 Stück) 150 mm, höhenv.	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ProTec/STABILO Basisstrebe 2,50 m	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ProTec/STABILO Fußplatte verz.	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProTec/STABILO S10 Fahrtraverse	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO GuardMatic-System 2,50 m	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
STABILO Längsbord 2,50 m	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Querbord 0,75 m	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundfläche ca.	in m	2,70 x 0,90	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	2,70 x 3,20	2,70 x 3,20	2,70 x 3,85	2,70 x 3,85	2,70 x 3,85	2,70 x 3,85	2,70 x 3,85	2,70 x 3,85
Produktgewicht ca.	in kg	54,50	116,00	153,50	162,00	212,50	221,50	272,00	280,50	318,00	327,00	364,50	373,00

Arbeitshöhe (m) :		3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Breite (B) ca.	in m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tiefe (T) ca.	in m	0,35	0,55	0,75	0,80	1,10	1,15	1,40	1,40	1,65	1,70	1,90	1,95
Länge (L) ca.	in m	3,10	3,10	2,60	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10	2,85	3,10
Artikelnummer:		772015	772022	772039	772046	772053	772060	772077	772084	772091	772107	772114	772121

Ballastierung:
Krause Fahrgerüst STABILO Serie 10 - 2.50mx0.75m - Ballastierung indoor

Standhöhe in m	Gerüst mittig auf Traverse mit 4 Auslegern				Gerüst einseitig auf Traverse mit 2 Auslegern				Gerüst einseitig auf Traverse				Gerüst mittig auf Traverse				
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1
4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	2	2	2	2
5,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	3	3	3	3
6,4	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	6	6	4	4	4	4	4
7,4	0	0	0	0	2	2	0	0	x	x	x	x	5	5	5	5	5
8,4	0	0	0	0	3	3	0	0	x	x	x	x	6	6	6	6	6
9,4	0	0	0	0	4	4	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10,4	0	0	0	0	5	5	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11,4	0	0	0	0	6	6	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12,4	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Krause Fahrgerüst STABILO Serie 10 - 2.50mx0.75m - Ballastierung outdoor

Standhöhe in m	Gerüst mittig auf Traverse mit 4 Auslegern				Gerüst einseitig auf Traverse mit 2 Auslegern				Gerüst einseitig auf Traverse				Gerüst mittig auf Traverse				
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1
4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	2	2	2	2
5,4	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	6	6	4	4	4	4	4
6,4	0	0	0	0	3	3	0	0	x	x	x	x	6	6	6	6	6
7,4	0	0	0	0	5	5	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8,4	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*

Diese Tabellen zeigen die Anzahl der Ballastgewichte auf der Fahrtraverse des Gerüsts.
Beispiel:
Gerüst mittig auf der Fahrtraverse ohne Ausleger, Standhöhe 4,40 m, das bedeutet:
Auf jede Ballastaufnahme (insgesamt 4 Stück - bezeichnet mit A, B, C, und D) müssen 2 Gewichte a 10 kg aufgebracht werden.
Das Fahrgerüst Stabilo 10

Die KRAUSE STABILO Professional Fahrgerüst - Serie 10 ist speziell für den professionellen Gebrauch in Handwerk und Industrie. Das Fahrgerüst ist TÜV-geprüft und unterliegt der Gerüstklasse 3, d.h. das Stabilo 10 Fahrgerüst ist bis 200 kg pro Quadratmeter belastbar. Dieses Fahrgerüst baut auf einer stabilen Stahlfahrtraverse auf und sorgt für einen sicheren Stand. Der Gerüstturm vom Fahrgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand auf der Traverse verschieben. Somit entfallen bei diesem Fahrgerüst Um- bzw. Abbauen wenn das Fahrgerüst für den wandseitigen oder freistehenden Gebrauch gebraucht wird. Ein weiterer Vorteil vom Stabilo 10 Fahrgerüst ist das variable Einhängen von Belagbühnen, diese können im 25cm Abstand auch zwischen den diagonalen Verstrebungen eingehangen werden. Das Stabilo 10 ist grundsätzlich mit höhenverstellbaren 150mm Rollen ausgestattet, hiermit lässt sich das Fahrgerüst auch problemlos in unebenem Gelände einsetzen.

Ab einer Arbeitshöhe von 7,40 Metern sind bei dem Fahrgerüst Stabilo 10 Ausleger im Lieferumfang enthalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter, 14,40 Meter
Hersteller-Garantie	3 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit

