



**KRAUSE GERÜST - STABILO 1000 |
ROLLGERÜST | 2.00 X 0.75**

2.351,76 € - 5.927,75 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	776013	Arbeitshöhe (m): 4,30 Plattformhöhe (m): 2,30 Gerüsthöhe (m): 3,40 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	4,30 Meter	Allgemein 2.654,50 € 2.351,76 € inkl. MwSt.
	776020	Arbeitshöhe (m): 5,30 Plattformhöhe (m): 3,30 Gerüsthöhe (m): 4,40 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	5,30 Meter	Allgemein 3.241,50 € 2.864,69 € inkl. MwSt.

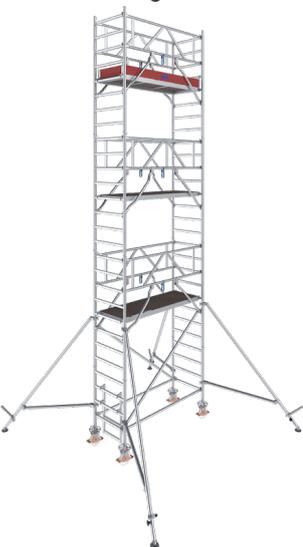
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	776037	<p>Arbeitshöhe (m): 6,30 Plattformhöhe (m): 4,30 Gerüsthöhe (m): 5,40 Im Lieferumfang entahlten: 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstieghilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	6,30 Meter	<p>Allgemein 3.506,50 € <u>3.100,53 €</u> inkl. MwSt.</p>
	776044	<p>Arbeitshöhe (m): 7,30 Plattformhöhe (m): 5,30 Gerüsthöhe (m): 6,40 Im Lieferumfang entahlten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	7,30 Meter	<p>Allgemein 4.287,50 € <u>3.786,19 €</u> inkl. MwSt.</p>
	776051	<p>Arbeitshöhe (m): 8,30 Plattformhöhe (m): 6,30 Gerüsthöhe (m): 7,40 Im Lieferumfang entahlten: 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstieghilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	8,30 Meter	<p>Allgemein 4.591,00 € <u>4.057,13 €</u> inkl. MwSt.</p>

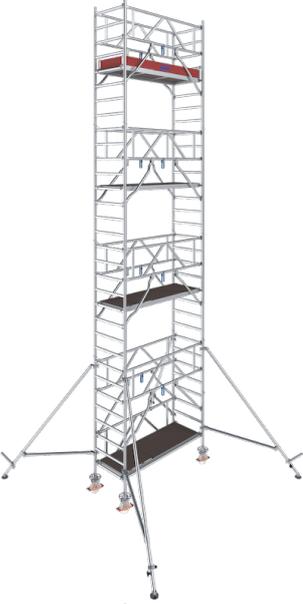
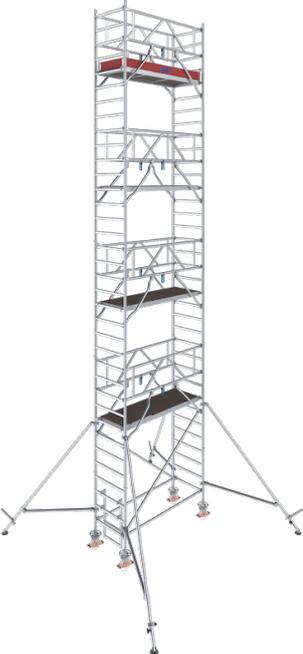
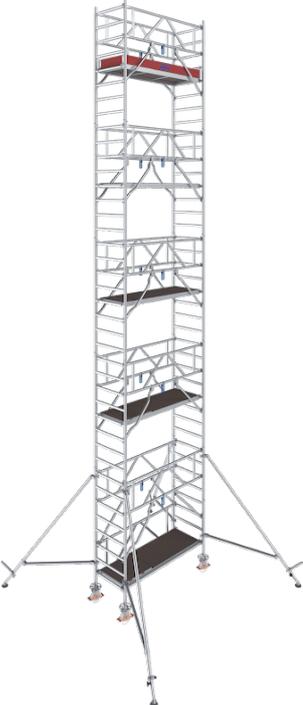
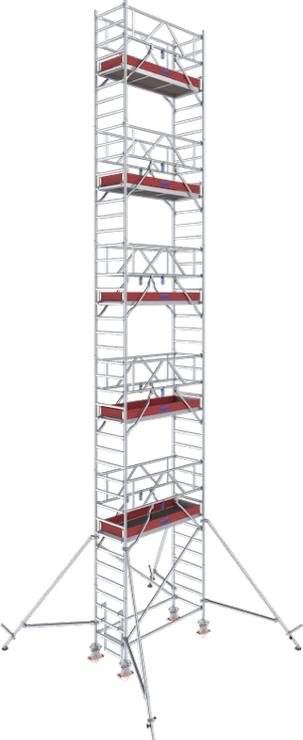
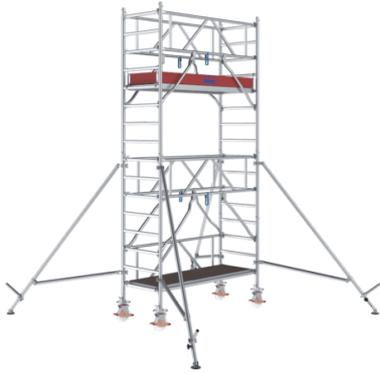
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	776068	<p>Arbeitshöhe (m): 9,30 Plattformhöhe (m): 7,30 Gerüsthöhe (m): 8,40 Im Lieferumfang enthalten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	9,30 Meter	<p>Allgemein 5.216,50 € <u>4.604,14 €</u> inkl. MwSt.</p>
	776075	<p>Arbeitshöhe (m): 10,30 Plattformhöhe (m): 8,30 Gerüsthöhe (m): 9,40 Im Lieferumfang enthalten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	10,30 Meter	<p>Allgemein 5.574,00 € <u>4.923,87 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	776082	Arbeitshöhe (m): 11,30 Plattformhöhe (m): 9,30 Gerüsthöhe (m): 10,40 lm Lieferumfang entahlten: 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 0 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	11,30 Meter	Allgemein 6.352,50 € 5.607,79 € inkl. MwSt.
	776099	Arbeitshöhe (m): 12,30 Plattformhöhe (m): 10,30 Gerüsthöhe (m): 11,40 lm Lieferumfang entahlten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	12,30 Meter	Allgemein 6.710,00 € 5.927,75 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE GERÜST - STABILO 1000 | ROLLGERÜST | 2.00 X 0.75

Krause Gerüst - Stabilo 1000 | RollGerüst | 2.00 x 0.75 in der Übersicht:

Arbeitshöhe (m):	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Plattformhöhe (m):	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Gerüsthöhe (m):	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	704405 4	6	8	10	12	14	16	18	20
STABILO Alu-Diagonalstrebe	702852 2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO Alu-Geländerrahmen	702517 0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Alu-Geländerstrebe	702210 2	1	2	1	2	1	2	1	2
STABILO Aufstiegshilfe	703972 1	0	1	0	1	0	1	0	1
STABILO Ausgleichshülse verzinkt	704160 4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760 4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Ballasthalter	704146 0	0	0	0	0	0	4	4	4
STABILO Belagbühne mit Luke	701213 1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	704108 4	4	4	4	4	4	4	4	4

Arbeitshöhe (m):		4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
STABILO GuardMatic-System	702579 2	4	4	6	6	8	8	10	10	
STABILO Längsbord	703712 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Querbord	703743 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m	705174 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	705167 2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Grundfläche ca.	in m	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90						
Produktgewicht ca.	in kg	122,00	153,00	163,50	194,00	205,00	235,50	250,50	281,00	291,50
Breite (B) ca.	in m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tiefe (T) ca.	in m	0,60	0,80	0,85	1,05	1,10	1,35	1,35	1,60	1,65
Länge (L) ca.	in m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Art.-No.		776013	776020	776037	776044	776051	776068	776075	776082	776099

Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse - mit Auslegern.

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,30 m)
- Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Durchfahren durch schmale Durchgänge
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,30 Meter, 5,30 Meter, 6,30 Meter, 7,30 Meter, 8,30 Meter, 9,30 Meter, 10,30 Meter, 11,30 Meter, 12,30 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	KRAUSE
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Wandstärke	2,0mm

