



**KRAUSE GERÜST - STABILO 1000 |  
ROLLGERÜST | 2.50 X 0.75**

**2.620,77 € - 7.262,36 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	777010	Arbeitshöhe (m): 4,30 Plattformhöhe (m): 2,30 Gerüsthöhe (m): 3,40 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	4,30 Meter	Allgemein <del>2.958,00 €</del> 2.620,77 € inkl. MwSt.
	777027	Arbeitshöhe (m): 5,30 Plattformhöhe (m): 3,30 Gerüsthöhe (m): 4,40 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	5,30 Meter	Allgemein <del>3.589,50 €</del> 3.171,49 € inkl. MwSt.

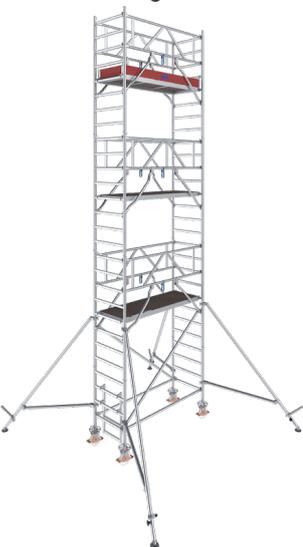
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	777034	<p>Arbeitshöhe (m): 6,30 Plattformhöhe (m): 4,30 Gerüsthöhe (m): 5,40 Im Lieferumfang entahlten: 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstieghilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	6,30 Meter	<p>Allgemein <del>3.872,00 €</del> <u>3.422,20 €</u> inkl. MwSt.</p>
	777041	<p>Arbeitshöhe (m): 7,30 Plattformhöhe (m): 5,30 Gerüsthöhe (m): 6,40 Im Lieferumfang entahlten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	7,30 Meter	<p>Allgemein <del>4.721,50 €</del> <u>4.168,00 €</u> inkl. MwSt.</p>
	777058	<p>Arbeitshöhe (m): 8,30 Plattformhöhe (m): 6,30 Gerüsthöhe (m): 7,40 Im Lieferumfang entahlten: 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstieghilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	8,30 Meter	<p>Allgemein <del>5.052,00 €</del> <u>4.461,29 €</u> inkl. MwSt.</p>

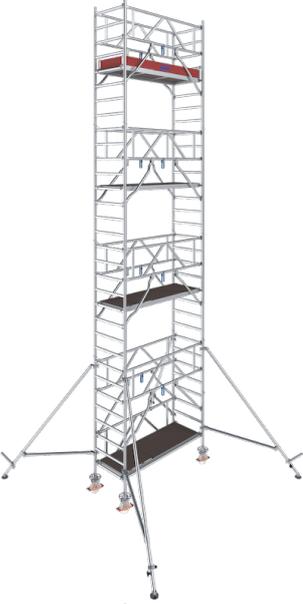
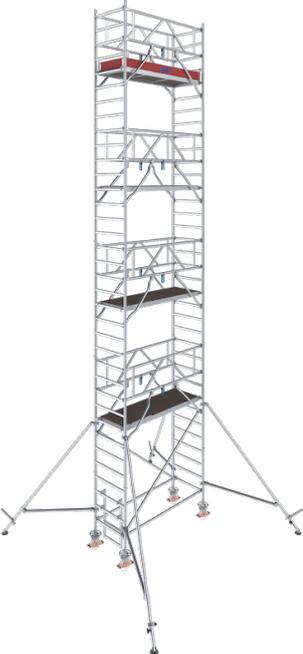
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	777065	<p>Arbeitshöhe (m): 9,30 Plattformhöhe (m): 7,30 Gerüsthöhe (m): 8,40 Im Lieferumfang enthalten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	9,30 Meter	<p>Allgemein  <del>5.676,00 €</del>  <u>5.005,36 €</u> inkl.                      MwSt.</p>
	777072	<p>Arbeitshöhe (m): 10,30 Plattformhöhe (m): 8,30 Gerüsthöhe (m): 9,40 Im Lieferumfang enthalten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	10,30 Meter	<p>Allgemein  <del>6.101,50 €</del>  <u>5.385,15 €</u> inkl.                      MwSt.</p>

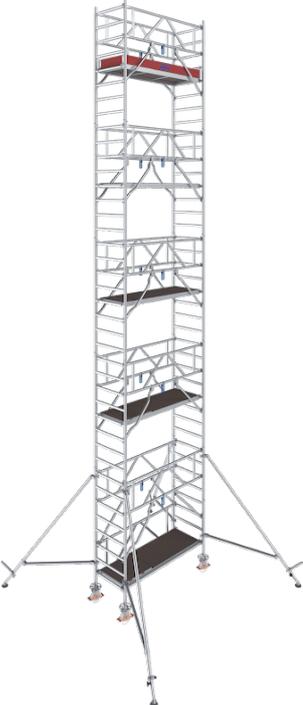
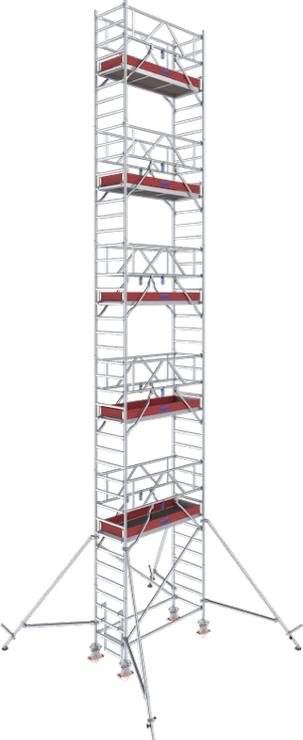
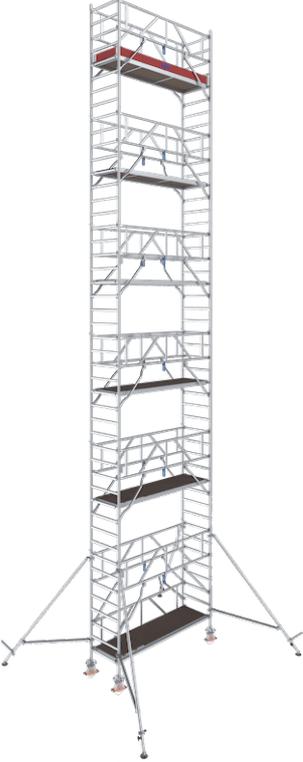
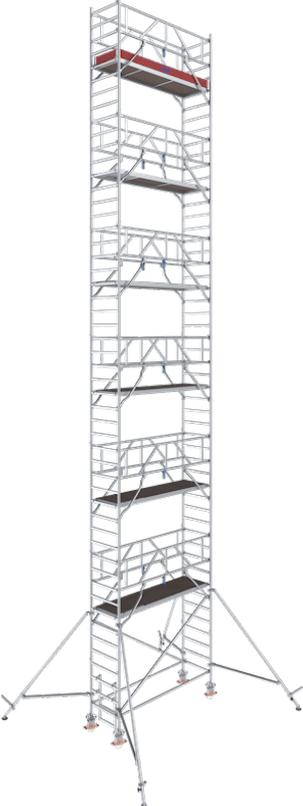
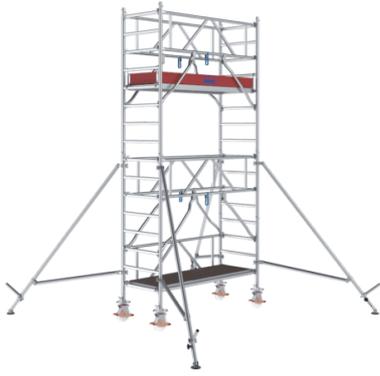
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	777089	<p>Arbeitshöhe (m): 11,30 Plattformhöhe (m): 9,30 Gerüsthöhe (m): 10,40 lm                      Lieferumfang entahlten: 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 0 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	11,30 Meter	<p>Allgemein                      6.950,00 €  <u>6.129,09 €</u> inkl.                      MwSt.</p>
	777096	<p>Arbeitshöhe (m): 12,30 Plattformhöhe (m): 10,30 Gerüsthöhe (m): 11,40 lm                      Lieferumfang entahlten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	12,30 Meter	<p>Allgemein                      7.282,00 €  <u>6.424,34 €</u> inkl.                      MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	777102	<p>Arbeitshöhe (m): 13,30 Plattformhöhe (m): 11,30 Gerüsthöhe (m): 12,40 Im Lieferumfang entahlten: 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 0 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 11 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	13,30 Meter	<p>Allgemein <del>7.907,00 €</del> <u>6.969,72 €</u> inkl. MwSt.</p>
	777119	<p>Arbeitshöhe (m): 14,30 Plattformhöhe (m): 12,30 Gerüsthöhe (m): 13,40 Im Lieferumfang entahlten: 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 12 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	14,30 Meter	<p>Allgemein <del>8.236,00 €</del> <u>7.262,36 €</u> inkl. MwSt.</p>



## BESCHREIBUNG

### KRAUSE GERÜST - STABILO 1000 | ROLLGERÜST | 2.50 X 0.75

Krause Gerüst - Stabilo 1000 | RollGerüst | 2.50 x 0.75 in der Übersicht:

Arbeitshöhe (m):	in m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Plattformhöhe (m):	in m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Gerüsthöhe (m):	in m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
STABILO Alu-Diagonalstrebe	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO Alu-Geländerrahmen	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Alu-Geländerstrebe	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
STABILO Aufstieghilfe	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
STABILO Ausgleichshülse verzinkt	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Ballasthalter	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4

Arbeitshöhe (m):	in m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
STABILO Belagbühne mit Luke	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO GuardMatic-System	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
STABILO Längsbord	703729	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Querbord	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundfläche ca.	in m	4,35 x 3,90										
Produktgewicht ca.	in kg	132,50	166,50	179,00	212,50	225,50	259,00	275,50	309,50	322,00	356,00	368,50
Breite (B) ca.	in m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tiefe (T) ca.	in m	0,60	0,65	0,70	0,80	0,85	1,00	1,05	1,15	1,20	1,35	1,40
Länge (L) ca.	in m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Art.-No.		777010	777027	777034	777041	777058	777065	777072	777089	777096	777102	777119

### Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse - mit Auslegern.

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,30 m)
- Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Durchfahren durch schmale Durchgänge
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,30 Meter, 5,30 Meter, 6,30 Meter, 7,30 Meter, 8,30 Meter, 9,30 Meter, 10,30 Meter, 11,30 Meter, 12,30 Meter, 13,30 Meter, 14,30 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstkategorie</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.50 Meter
<b>Wandstärke</b>	2,0mm



