



KRAUSE PROTEC XXL - ROLLGERÜST




1.036,99 € - 5.326,54 € inkl. MwSt.

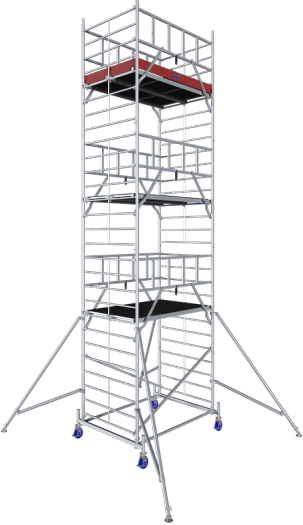
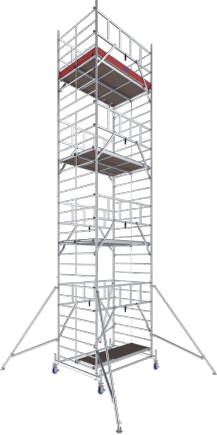
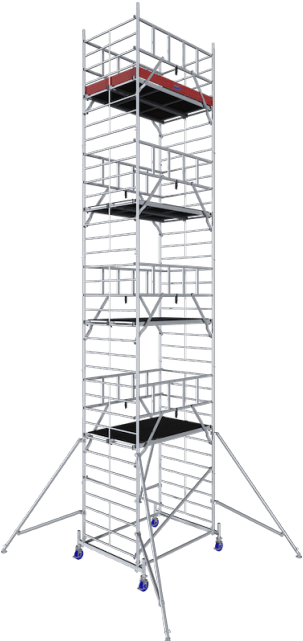
Krause Alu-Rollgerüst Breitaufbau
Arbeitshöhe: 2,90m - 12,30m
Länge x Breite: 2.00m x 1.40m
Laufrollen: Ø 150mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Heimwerker - Handwerk
TÜV geprüft

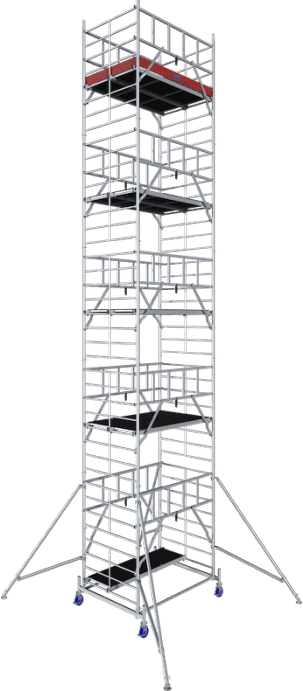
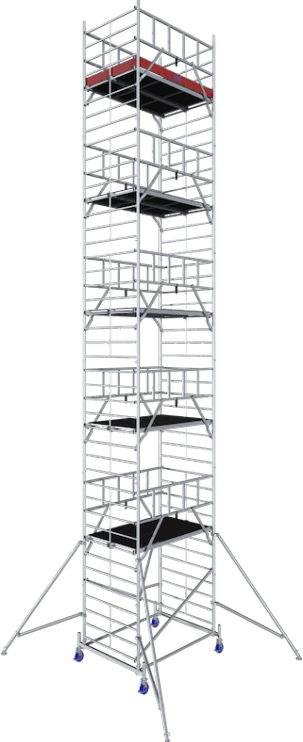
Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|---|-------------|---|
|  | 945105 | Arbeitshöhe: 2,90m Gerüsthöhe: 2,30m Standhöhe: 0,90m Grundfläche ca. m: 2,10 x 1,45 Gesamtgewicht ca. 61,0kg Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 2 m 1 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 1 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 1 x Diagonalstrebe 1 x Geländerstrebe 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 4 x Fallstecker | 2,90 Meter | Allgemein 1.195,50 € 1.036,99 € inkl. MwSt. |
|  | 945112 | Arbeitshöhe: 4,30m Gerüsthöhe: 3,30m Standhöhe: 2,30m Grundfläche ca. m: 2,10 x 1,45 Gesamtgewicht ca. 87,0kg Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 1 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 1 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 2 x Diagonalstrebe 6 x Geländerstrebe 2 x Querbord 2 x Längsbord 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 8 x Fallstecker | 4,30 Meter | Allgemein 1.767,00 € 1.558,69 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|--|-------------|---|
|  | 945129 | Arbeitshöhe: 5,30m Gerüsthöhe: 4,30m Standhöhe: 3,30m Grundfläche ca. m: 2,10 x 1,80 Gesamtgewicht ca. 119,0kg Im Lieferumfang enthalten: 3 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 1 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 1 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 4 x Diagonalstrebe 4 x Geländerstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 2 x Querbord 2 x Längsbord 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 14 x Fallstecker | 5,30 Meter | Allgemein 2.309,00 € <u>2.027,97 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 945136 | Arbeitshöhe: 6,30m Gerüsthöhe: 5,30m Standhöhe: 4,30m Grundfläche ca. m: 4,25 x 3,50 Gesamtgewicht ca. 162,0kg Im Lieferumfang enthalten: 4 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 1 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 1 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 6 x Diagonalstrebe 4 x Geländerstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 16 x Fallstecker | 6,30 Meter | Allgemein 3.188,50 € <u>2.793,28 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 945143 | Arbeitshöhe: 7,30m Gerüsthöhe: 6,30m Standhöhe: 5,30m Grundfläche ca. m: 4,25 x 3,50 Gesamtgewicht ca. 201,0kg Im Lieferumfang enthalten: 5 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 2 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 2 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 6 x Diagonalstrebe 8 x Geländerstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 18 x Fallstecker | 7,30 Meter | Allgemein 3.813,00 € <u>3.335,35 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|--|-------------|--|
|  | 945150 | <p>Arbeitshöhe: 8,30m Gerüsthöhe: 7,30m Standhöhe: 6,30m Grundfläche ca. m: 4,25 x 3,50 Gesamtgewicht ca. 212,0kg Im Lieferumfang enthalten: 6 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 2 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 2 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 8 x Diagonalstrebe 8 x Geländerstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 20 x Fallstecker</p> | 8,30 Meter | <p>Allgemein 4.223,00 € <u>3.688,00 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 945167 | <p>Arbeitshöhe: 9,30m Gerüsthöhe: 8,30m Standhöhe: 7,30m Grundfläche ca. m: 4,25 x 3,50 Gesamtgewicht ca. 220,0kg Im Lieferumfang enthalten: 7 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 2 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 2 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 8 x Diagonalstrebe 8 x Geländerstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 22 x Fallstecker</p> | 9,30 Meter | <p>Allgemein 4.940,50 € <u>4.264,77 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 945174 | <p>Arbeitshöhe: 10,30m Gerüsthöhe: 9,30m Standhöhe: 8,30m Grundfläche ca. m: 4,25 x 3,50 Gesamtgewicht ca. 231,0kg Im Lieferumfang enthalten: 8 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 2 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 2 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 10 x Diagonalstrebe 8 x Geländerstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 24 x Fallstecker</p> | 10,30 Meter | <p>Allgemein 5.053,00 € <u>4.402,86 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|--|-------------|--|
|  | 945181 | <p>Arbeitshöhe: 11,30m Gerüsthöhe: 10,30m Standhöhe: 9,30m Grundfläche ca. m: 4,25 x 3,50 Gesamtgewicht ca. kg: 272,0 Im Lieferumfang enthalten: 9 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 3 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 3 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 12 x Diagonalstrebe 12 x Geländerstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 26 x Fallstecker</p> | 11,30 Meter | <p>Allgemein 5.711,00 € <u>4.974,51 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 945198 | <p>Arbeitshöhe: 12,30m Gerüsthöhe: 11,30m Standhöhe: 10,30m Grundfläche ca. m: 4,25 x 3,50 Gesamtgewicht ca. 283,0kg Im Lieferumfang enthalten: 10 x Vertikalrahmen 2 m 2 x Vertikalrahmen 1 m 3 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke 3 x Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke 14 x Diagonalstrebe 12 x Geländerstrebe 2 x Basisstrebe 2 x Fahrtraverse 4 x Ausleger 2 x Querbord 2 x Längsbord 1 x Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar 4 x Fußplatte 28 x Fallstecker</p> | 12,30 Meter | <p>Allgemein 6.120,00 € <u>5.326,54 €</u> inkl. MwSt.</p> |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



KRAUSE PROTEC XXL ALU-ROLLGERÜST BREITAUFBAU

Das Krause ProTec Gerüst XXL - bietet extra viel Platz für 2 Personen und Material für anspruchsvolle Arbeiten

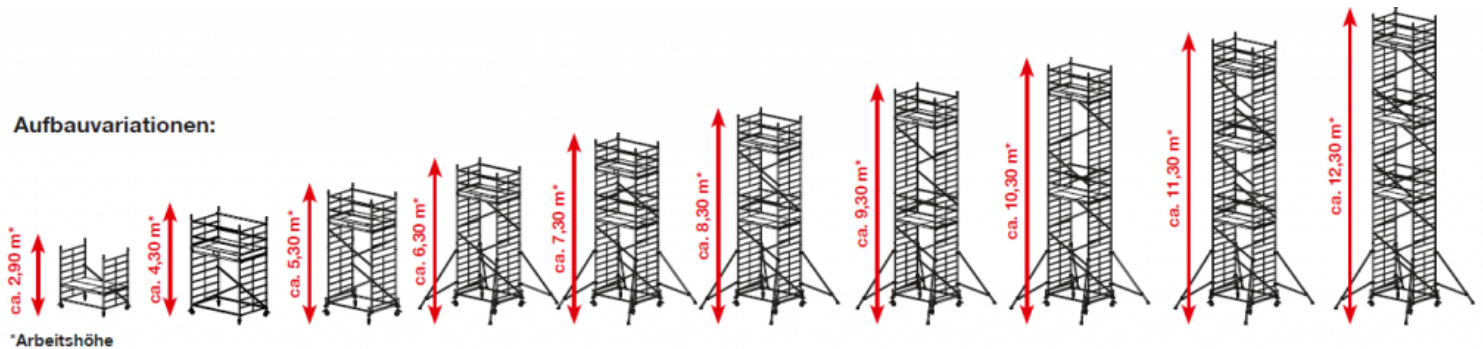
Das robuste Fahrgerüst bietet ausreichend Platz für 2 Personen sowie Material. Das Gerüst hat eine Arbeitsfläche von 2,00m x 1,20m, somit die doppelte gegenüber den normalen Krause ProTec Gerüst. Das fahrbare Gerüst ist mit insgesamt 480kg belastbar. Die Sprossen der Vertikalrahmen sind mittig verschweißt und bieten somit eine höhere Stabilität gegen ein Durchbiegen. Zusätzlich sind die Sprossen dank Profilierung rutschsicher. Somit kann der Anwender sicher durch den Innenaufstieg auf die Plattform gelangen. Der Aufbau von diesem Gerüst erfolgt ohne Werkzeug, dem entsprechend ist der Aufbau schnell und unkompliziert. Die Arbeitsfläche ist mit insgesamt 480kg belastbar und ist mit einer wetterfesten und rutschsicheren Phenolharz-Beschichtung versehen. Durch die [150mm höhenverstellbaren Rollen](#) ist es möglich das Gerüst sowohl als auf ebenen Untergründen, als auch bei unebenen Untergründen zu benutzen. Durch das Ausspindeln der Laufrollen lassen sich die Unebenheiten ausgleichen. Ab einer Arbeitshöhe von 6,30m sind Ausleger zur Stabilisierung im Lieferumfang enthalten.

Das Krause PROTEC XXL - Rollgerüst in der Übersicht:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe (m): | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| max. Standhöhe (m): | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| max. Gerüsthöhe (m): | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 |
| Gerüstfeldlänge m | 2,00 | | | | | | | | | |
| Gerüstfeldbreite m | 1,40 | | | | | | | | | |

| Artikelliste | Artikelnummer | 945105 | 945112 | 945129 | 945136 | 945143 | 945150 | 945167 | 945174 | 945181 | 945198 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vertikalrahmen 2 m | 915078 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vertikalrahmen 1 m | 915085 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke | 911001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke | 911018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Diagonalstrebe | 912879 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Geländerstrebe | 912855 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basisstrebe | 912848 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GuardMatic-System | 910073 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Fahrtraverse | 914071 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | 914095 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord | 913562 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | 913517 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar | 914323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fußplatte | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | 704405 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Grundfläche ca. m | | 2,10 x 1,45 | 2,10 x 1,45 | 2,10 x 1,80 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 |
| Gesamtgewicht ca. kg | | 61,0 | 87,0 | 119,0 | 162,0 | 201,0 | 212,0 | 220,0 | 231,0 | 272,0 | 283,0 |

Aufbauvariationen:





*Arbeitshöhe

| | A bis ca. | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | B | ca. | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 |
| C | ca. | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 |
| Gerüstfeldlänge m | 2,00 | | | | | | | | | | |
| Gerüstfeldbreite m | 1,40 | | | | | | | | | | |
| Artikelliste | Art.-No. | 911117 | 911094 | 911131 | 911148 | 911155 | 911162 | 911179 | 911186 | 911193 | 911209 |
| Vertikalrahmen 2 m | 915078 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vertikalrahmen 1 m | 915085 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke | 911001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke | 911018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Diagonalstrebe | 912800 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Geländerstrebe | 912206 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Basisstrebe | 912848 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrtraverse | 914071 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | 914095 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord | 913562 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | 913517 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar | 914309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fußplatte | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | 704405 | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Gesamtgewicht ca. kg | | 61,0 | 87,0 | 119,0 | 162,0 | 201,0 | 212,0 | 220,0 | 231,0 | 272,0 | 283,0 |



Das Krause ProTec XXL Fahrgerüst mit doppelter Plattformbreite in Stichpunkten zusammengefasst

- TÜV/GS-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004
- Max. Arbeitshöhe 12,30 m (im Freien max. 10 m nach DIN EN 1004)
- Arbeitsfläche: Länge 2000 x 1200 mm
- Die Belagbühne besteht aus einer wetterfesten und rutschsicheren Phenolharz-Siebdruckplatte
- Die Sprossen sind mittig verschweißt, dadurch höhere Stabilität gegen Durchbiegen
- Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,30 m für zusätzliche Standsicherheit
- Sicherer Innenaufstieg über die mit rutschsicheren, profilierten Sprossen versehenen Vertikalrahmen

Ballastierung in geschlossenen Räumen - indoor

| Standhöhe in m |  | | | |  | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gerüst mittig auf Traverse mit 4 Auslegern | | | | Gerüst mittig auf Traverse | | | |
| | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| X = nicht möglich | | | | | | | | |

Ballastierung im Freien - outdoor

| Standhöhe in m |  | | | |  | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|----|----|----|
| | Gerüst mittig auf Traverse mit 4 Auslegern | | | | Gerüst mittig auf Traverse | | | |
| | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | x | x |
| x = nicht möglich | | | | | | | | |

* Diese Tabellen zeigen die Anzahl der Ballastgewichte auf der Fahrtraverse des Gerüsts. Beispiel: Gerüst mittig auf der Fahrtraverse ohne Ausleger, Standhöhe 4,40 m, das bedeutet: Auf jede Ballastaufnahme (insgesamt 4 Stück - bezeichnet mit A, B, C, und D) müssen 2 Gewichte a 10 kg aufgebracht werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|---|
| Arbeitshöhe | 10,30 Meter, 11,30 Meter, 12,30 Meter, 2,90 Meter, 4,30 Meter, 5,30 Meter, 6,30 Meter, 7,30 Meter, 8,30 Meter, 9,30 Meter |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse |
| Gerüstklasse | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²) |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Plattform-Breite | doppelte Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.00 Meter |
| Produktprüfung | TÜV - GS geprüfte Sicherheit |

