

**KRAUSE ROLLGERÜST - ALU FAHRGERÜST
STABILO 100 | 2.00 X 0.75**

2.232,22 € - 6.179,57 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


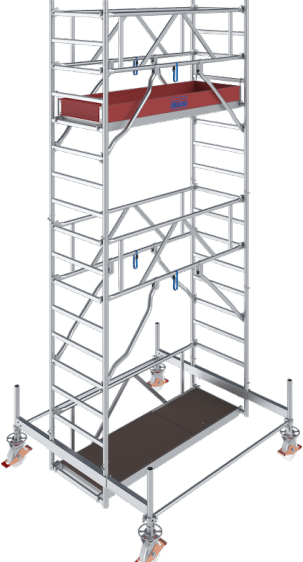
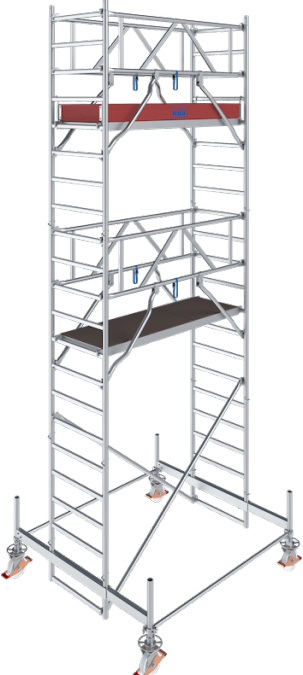
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	773012	<p>Arbeitshöhe ca. (m) 4,50 Plattformhöhe ca. (m) 2,50 Gerüsthöhe ca. (m) 3,60 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	4,50 Meter	<p>Allgemein 2.525,00 € <u>2.232,22 €</u> inkl. MwSt.</p>
	773029	<p>Arbeitshöhe ca. (m) 5,50 Plattformhöhe ca. (m) 3,50 Gerüsthöhe ca. (m) 4,60 Im Lieferumfang enthalten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	5,50 Meter	<p>Allgemein 3.202,00 € <u>2.826,34 €</u> inkl. MwSt.</p>
	773036	<p>Arbeitshöhe ca. (m) 6,50 Plattformhöhe ca. (m) 4,50 Gerüsthöhe ca. (m) 5,60 Im Lieferumfang enthalten: 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	6,50 Meter	<p>Allgemein 3.411,50 € <u>3.012,36 €</u> inkl. MwSt.</p>

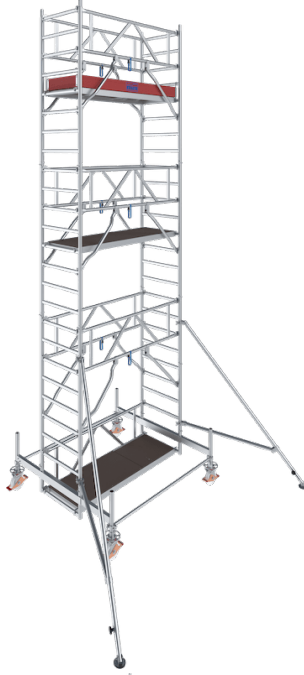
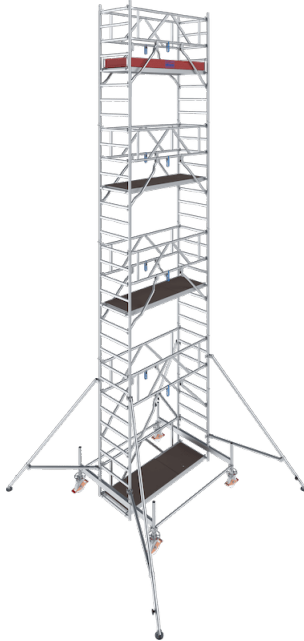
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	773043	Arbeitshöhe ca. (m) 7,50 Plattformhöhe ca. (m) 5,50 Gerüsthöhe ca. (m) 6,60 Im Lieferumfang enthalten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	7,50 Meter	Allgemein 4.477,50 € <u>3.951,21 €</u> inkl. MwSt.
	773050	Arbeitshöhe ca. (m) 8,50 Plattformhöhe ca. (m) 6,50 Gerüsthöhe ca. (m) 7,60 Im Lieferumfang enthalten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	8,50 Meter	Allgemein 4.786,50 € <u>4.226,23 €</u> inkl. MwSt.

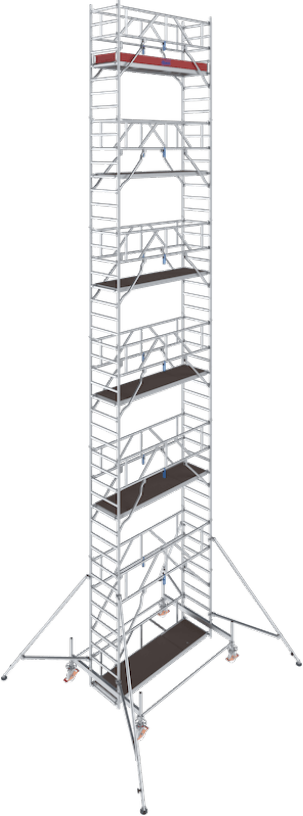
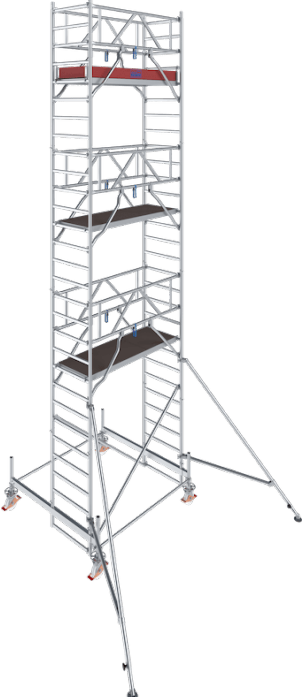
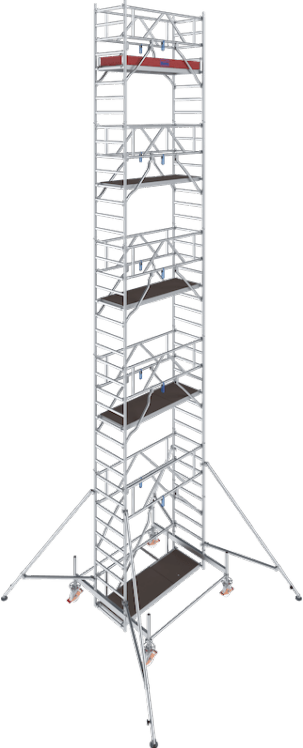
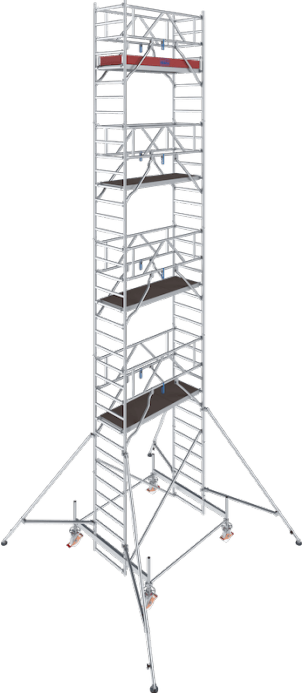
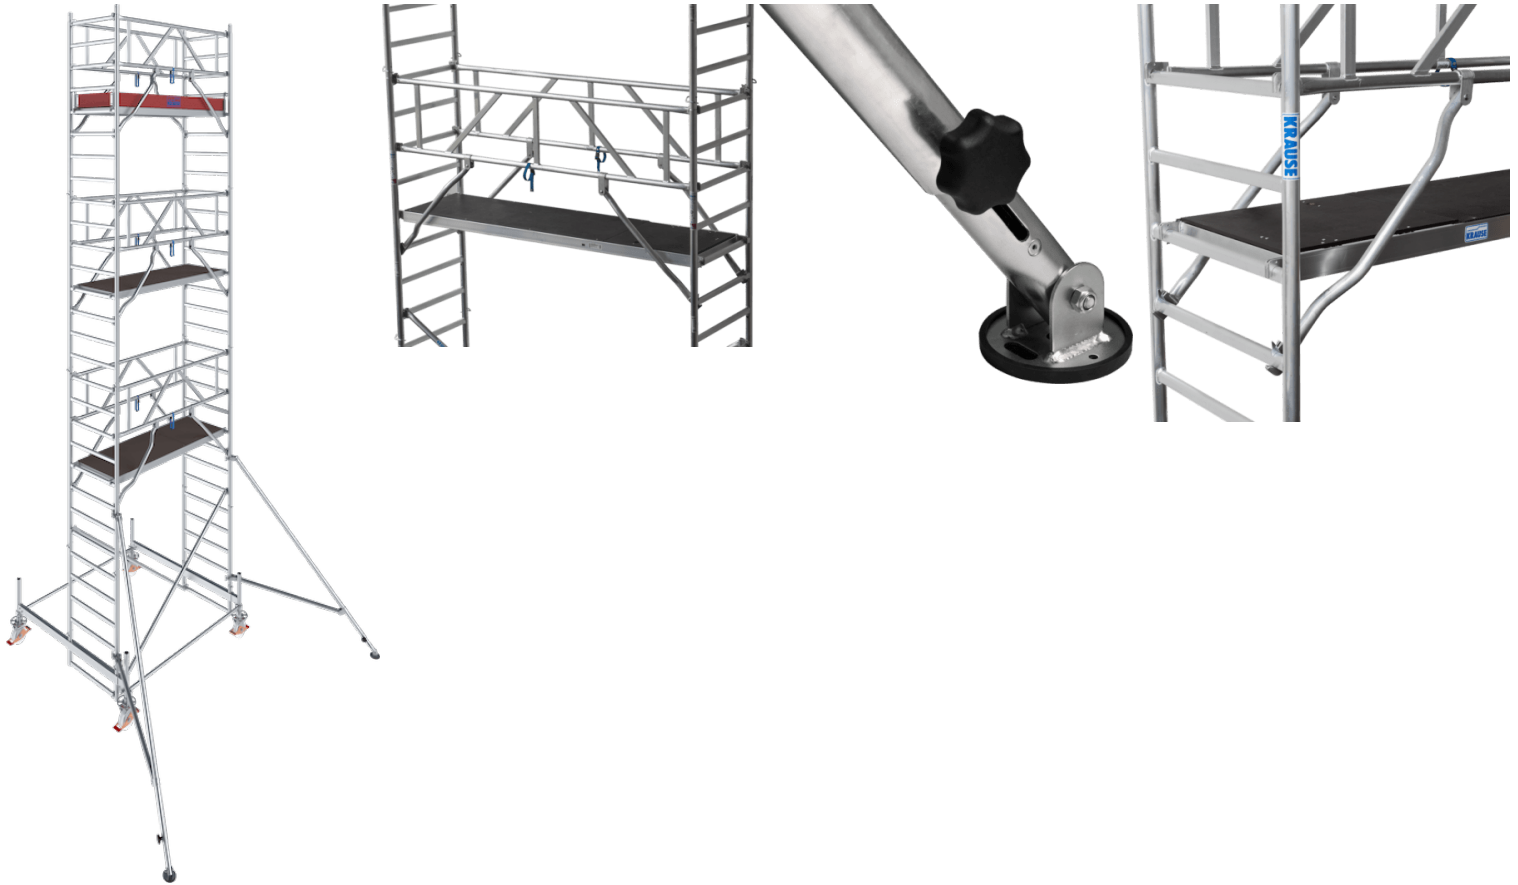
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	773067	<p>Arbeitshöhe ca. (m) 9,50 Plattformhöhe ca. (m) 7,50 Gerüsthöhe ca. (m) 8,60 Im Lieferumfang enthalten: 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	9,50 Meter	<p>Allgemein 5.655,00 € 4.989,34 € inkl. MwSt.</p>
	773074	<p>Arbeitshöhe ca. (m) 10,50 Plattformhöhe ca. (m) 8,50 Gerüsthöhe ca. (m) 9,60 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 0 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m</p>	10,50 Meter	<p>Allgemein 5.917,00 € 5.222,36 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	773081	Arbeitshöhe ca. (m) 11,50 Plattformhöhe ca. (m) 9,50 Gerüsthöhe ca. (m) 10,60 Im Lieferumfang enthalten: 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	11,50 Meter	Allgemein 6.739,50 € 5.946,69 € inkl. MwSt.
	773098	Arbeitshöhe ca. (m) 12,50 Plattformhöhe ca. (m) 10,50 Gerüsthöhe ca. (m) 11,60 Im Lieferumfang enthalten: 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	12,50 Meter	Allgemein 7.002,50 € 6.179,57 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE ROLLGERÜST - ALU FAHRGERÜST STABILO 100 | 2.00 X 0.75

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse.

Krause Rollgerüst - Alu Fahrgerüst Stabilo 100 | 2.00 x 0.75 in der Übersicht:

Arbeitshöhe ca.	in m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
Plattformhöhe ca.	in m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
Gerüsthöhe ca.	in m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	704405 8	10	12	14	16	18	20	22	24	
STABILO Alu-Diagonalstrebe	702852 2	0	2	0	2	0	2	0	2	
STABILO Alu-Geländerrahmen	702517 0	1	0	1	0	1	0	1	0	
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760 0	0	0	2	2	4	4	4	4	
STABILO Basisstrebe	704085 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Belagbühne mit Luke	701213 1	2	2	3	3	4	4	5	5	
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	704108 4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STABILO GuardMatic-System	702579 2	4	4	6	6	8	8	10	10	
STABILO Längsbord	703712 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO Querbord	703743 2	2	2	2	2	2	2	2	2	
STABILO S100 Teleskop-Traverse	704207 2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Arbeitshöhe ca.	in m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m	705174 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	705167 2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Grundfläche ca.	in m	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 3,35	2,35 x 3,35	2,35 x 3,85	2,35 x 3,85	2,35 x 3,85	2,35 x 3,85
Produktgewicht ca.	in kg	121,00	155,00	162,00	209,00	216,50	263,00	270,50	304,50	312,00
Breite (B) ca.	in m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tiefe (T) ca.	in m	0,55	0,80	0,80	1,15	1,15	1,40	1,45	1,65	1,70
Länge (L) ca.	in m	2,60	2,10	2,60	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Art.-No.		773012	773029	773036	773043	773050	773067	773074	773081	773098

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	10,50 Meter, 11,50 Meter, 12,50 Meter, 4,50 Meter, 5,50 Meter, 6,50 Meter, 7,50 Meter, 8,50 Meter, 9,50 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	KRAUSE
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Wandstärke	2,0mm

