



### **KRAUSE TELEVARIO® SPROSSEN-GELENK-TELESKOPELEITER MIT 4 HOLMVERLÄNGERUNGEN**

**481,54 € - 543,76 € inkl. MwSt.**

Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter mit 4  
Holmverlängerungen TeleVario®  
Sprossenanzahl: 4 x 4 | 4 x 5  
Arbeitshöhe: 5,00m - 6,05m  
integrierte Holmverlängerung  
TÜV geprüft  
Einsatzbereich: Handwerk

---

**Artikelnummer:** N / A


### **VARIATIONEN**

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossenanzahl | Preis                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|  | 129987        |              | 4 x 5          | Allgemein <del>606,50 €</del> <b>543,76 €</b> inkl. MwSt. |

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl**

**Preis**

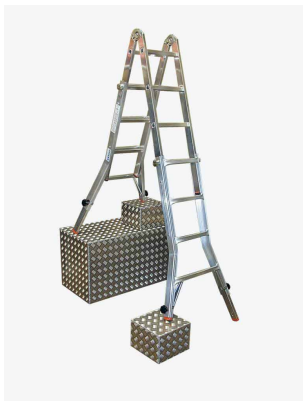

129970

4 x 4

Allgemein 537,00 € 481,54 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



### SPROSSEN-GELENK-TELESKOPELEITER MIT 4 HOLMVERLÄNGERUNGEN TELEVARIO®

Die 3-teilige Aluminium-Gelenk-Teleskopeleiter mit integrierten Holmverlängerungen zum Höhenausgleich z.B. auf Treppen.

| Sprossenanzahl     |                |           | 4 x 4  | 4 x 5  |      |
|--------------------|----------------|-----------|--------|--------|------|
| 1                  |                | A bis ca. | in m   | 5,00   | 6,05 |
|                    |                | B ca.     | in m   | 3,00   | 4,05 |
|                    |                | C ca.     | in m   | 4,20   | 5,35 |
|                    |                | D ca.     | in m   | 4,10   | 5,15 |
| 2                  |                | A bis ca. | in m   | 3,35   | 3,90 |
|                    |                | B ca.     | in m   | 1,35   | 1,90 |
|                    |                | C ca.     | in m   | 2,15   | 2,70 |
|                    |                | D ca.     | in m   | 2,05   | 2,55 |
| 3                  |                | A bis ca. | in m   | 3,00   | 3,00 |
|                    |                | B ca.     | in m   | 1,00   | 1,00 |
|                    |                | C ca.     | in m   | 1,30   | 1,60 |
|                    |                | D ca.     | in m   | 1,25   | 1,50 |
| Produktgewicht ca. |                | in kg     | 15,7   | 18,2   |      |
|                    | Breite (B) ca. |           | in m   | 0,67   | 0,67 |
|                    | Tiefe (T) ca.  |           | in m   | 0,21   | 0,21 |
|                    | Länge (L) ca.  |           | in m   | 1,35   | 1,60 |
| Art.-No.           |                |           | 122162 | 122179 |      |

### Die Krause TeleVario® gleicht problemlos Höhenunterschiede aus

- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
- Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- Das Leiterninnenteil und die Leiternaußenteile ergeben zwei separate Stehleitern (für das Innenteil wird die CombiTraverse Art.-No. 121417 benötigt)
- 4 integrierte Holmverlängerungen an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
- Rutschsichere Fußkappen (SafetyCap)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b>      | Heimwerker & Handwerk                                                                               |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 5 Jahre                                                                                             |
| <b>Hersteller</b>          | KRAUSE                                                                                              |
| <b>Leiter-Typ</b>          | Teleskop-Gelenkleiter, Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                                           |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 131                                                                                          |
| <b>Sprossenanzahl</b>      | 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6, 4 x 8                                                                          |
| <b>Produktprüfung</b>      | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                                        |
| <b>Sprossen-Tiefe</b>      | 30mm                                                                                                |
| <b>Stufe oder Sprosse</b>  | Sprossen                                                                                            |



