



**KRAUSE TREPPENGERÜST - ALU
FAHRGERÜST | STABILO 5500 | 2.00 X 1.50**

3.528,98 € - 10.345,83 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	789013	Arbeitshöhe ca. (m) 4,30 Plattformhöhe ca. (m) 2,30 Gerüsthöhe ca. (m) 3,40 Im Lieferumfang enthalten: 5 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 3 x STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m 1 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x STABILO Längsbord 2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 1 x STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	4,30 Meter	Allgemein 3.996,00 € <u>3.528,98 €</u> inkl. MwSt.
	789020	Arbeitshöhe ca. (m) 6,30 Plattformhöhe ca. (m) 4,30 Gerüsthöhe ca. (m) 5,40 Im Lieferumfang enthalten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 3 x STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 4 x STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x STABILO Längsbord 2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 2 x STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	6,30 Meter	Allgemein 5.904,00 € <u>5.210,60 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	789037	Arbeitshöhe ca. (m) 8,30 Plattformhöhe ca. (m) 6,30 Gerüsthöhe ca. (m) 7,40 Im Lieferumfang enthalten: 15 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 4 x STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 5 x STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x STABILO Längsbord 2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 3 x STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	8,30 Meter	Allgemein 7.814,00 € <u>6.893,56 €</u> inkl. MwSt.
	789044	Arbeitshöhe ca. (m) 10,30 Plattformhöhe ca. (m) 8,30 Gerüsthöhe ca. (m) 9,40 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 5 x STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 6 x STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x STABILO Längsbord 2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 4 x STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	10,30 Meter	Allgemein 9.767,50 € <u>8.615,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	789051	Arbeitshöhe ca. (m) 12,30 Plattformhöhe ca. (m) 10,30 Gerüsthöhe ca. (m) 11,40 Im Lieferumfang enthalten: 25 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 6 x STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500 7 x STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 1 x STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x STABILO Längsbord 2,00 m 2 x STABILO Querbord 1,50 m 5 x STABILO Treppe FahrGerüst 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	12,30 Meter	Allgemein 11.730,00 € <u>10.345,83 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

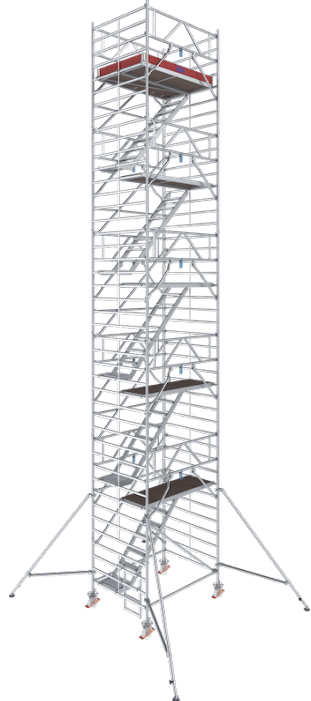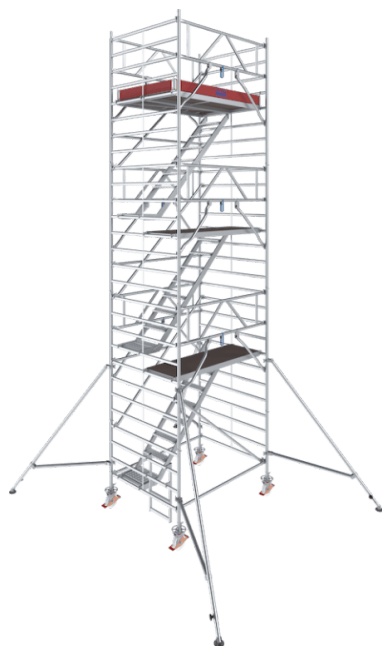

BESCHREIBUNG

KRAUSE TREPPENGERÜST - ALU FAHRGERÜST | STABILO 5500 | 2.00 X 1.50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit komfortablem Treppenaufgang und doppelter Arbeitsfläche.

Krause Treppengerüst - Alu Fahrgerüst | Stabilo 5500 | 2.00 x 1.50 in der Übersicht:

Arbeitshöhe ca. (m)	4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
Plattformhöhe ca. (m)	2,30	4,30	6,30	8,30	10,30
Gerüsthöhe ca. (m)	3,40	5,40	7,40	9,40	11,40
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	704405 5	10	15	20	25
STABILO Alu-Diagonalstrebe S 5500	702814 2	3	4	5	6
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m	702210 3	4	5	6	7
STABILO Aufstiegshilfe	703972 1	1	1	1	1
STABILO Ausgleichshülse verzinkt	704160 4	4	4	4	4
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760 4	4	4	4	4
STABILO Ballasthalter	704146 0	0	0	0	4
STABILO Belagbühne mit gr. Luke 2,00 m	701282 1	1	1	1	1
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m	701251 1	2	3	4	5
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	704108 4	4	4	4	4
STABILO GuardMatic-System 2,00 m	702579 2	4	6	8	10
STABILO Längsbord 2,00 m	703712 2	2	2	2	2
STABILO Querbord 1,50 m	703750 2	2	2	2	2
STABILO Treppe FahrGerüst	705594 1	2	3	4	5
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	705198 2	2	2	2	2

Arbeitshöhe ca. (m)		4,30	6,30	8,30	10,30	12,30
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	705181 2	4	6	8	10	
Grundfläche ca.	in m	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Produktgewicht ca.	in kg	176	252,50	329	405	485,50
Breite (B) ca.	in m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Tiefe (T) ca.	in m	0,80	1,15	1,50	1,80	2,15
Länge (L) ca.	in m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Art.-No.		789013	789020	789037	789044	789051

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 12,30 m
- Es können problemlos kleinere Materialmengen, schwere Teile und größeres Werkzeug auf die obere Plattform transportiert werden.
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,30 Meter, 6,30 Meter, 8,30 Meter, 10,30 Meter, 12,30 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Schrägaufstieg – Treppengerüst
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	KRAUSE
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter
Wandstärke	2,0mm

