



## MUNK GÜNZBURGER - FLEXXTOWER SGX ERGO MIT VORLAUFENDEM GELÄNDER

**1.979,31 € - 5.252,78 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** MUNK-RG0773

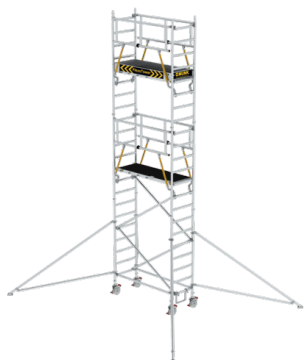

### VARIATIONEN

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                   | Arbeitshöhe (m) | Preis                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|    | 125150        | Arbeitshöhe (m) 9,55<br>Gerüsthöhe (m) 8,82<br>Plattformhöhe (m) 7,55<br>Plattformgröße (m) 0,60 x 1,80<br>Gewicht (kg): 208   | 9.55            | Allgemein <del>9.877,00 €</del> <u>5.086,15 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 125145        | Arbeitshöhe (m) 4,51<br>Gerüsthöhe (m) 3,78<br>Plattformhöhe (m) 2,51<br>Plattformgröße (m) 0,60 x 1,80<br>Gewicht (kg): 96    | 4.51            | Allgemein <del>3.843,70 €</del> <u>1.979,31 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 125146        | Arbeitshöhe (m) 5,07<br>Gerüsthöhe (m) 4,34<br>Plattformhöhe (m) 3,07<br>Plattformgröße (m) 0,60 x 1,80<br>Gewicht (kg): 123   | 5.07            | Allgemein <del>6.461,70 €</del> <u>3.603,44 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 125147        | Arbeitshöhe (m) 6,47<br>Gerüsthöhe (m) 5,74<br>Plattformhöhe (m) 4,47<br>Plattformgröße (m) 0,60 x 1,80<br>Gewicht (kg): 160   | 6.47            | Allgemein <del>7.288,75 €</del> <u>4.058,31 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 125148        | Arbeitshöhe (m) 7,59<br>Gerüsthöhe (m) 6,86<br>Plattformhöhe (m) 5,59<br>Plattformgröße (m) 0,60 x 1,80<br>Gewicht (kg): 172.5 | 7.59            | Allgemein <del>7.883,75 €</del> <u>4.385,56 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 125149        | Arbeitshöhe (m) 8,43<br>Gerüsthöhe (m) 7,7<br>Plattformhöhe (m) 6,43<br>Plattformgröße (m) 0,60 x 1,80<br>Gewicht (kg): 200.7  | 8.43            | Allgemein <del>9.460,50 €</del> <u>5.252,78 €</u> inkl. MwSt. |

**BESCHREIBUNG**

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · FLEXXTOWER SGX ERGO · DIN EN 1004-1

# MUNK GÜNZBURGER FLEXXTOWER SGX ERGO — SICHERHEITS-PROFI-ROLLGERÜST, PLATTFORMHÖHE 2,51 M

Das MUNK Günzburger **FlexxTower SGX ergo** ist ein Ein-Personen-Profi-Rollgerüst mit Standard-Geländer — kompakt, mobil und schnell aufgebaut. Plattformhöhe 2,51 m, Arbeitshöhe 4,51 m. Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen, **vorlaufendes Geländer** für werkzeuglosen Auf- und Abbau. Made in Germany aus Günzburg/Bayern — Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1, **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte.

**4,51 m**

Arbeitshöhe

**2 kN/m<sup>2</sup>**

Lastklasse 3

**Profi**

Profi-Rollgerüst

**100+ Patente**

Made in Germany · 15 J. Garantie

ARBEITSHÖHE

**4,51 m**

PLATTFORMHÖHE

**2,51 m**


PLATTFORMLÄNGE

**1,8 m**

PLATTFORMBREITE


0,60 m  
BELASTBARKEIT  
200 kg/m<sup>2</sup>  
NORM  
EN 1004-1

## MUNK FLEXXTOWER SGX ERGO — PROFI-SICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER



### Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



### Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilern — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



### Werkzeugloser Aufbau

Werkzeugloser Auf- und Abbau dank **Steckverbindungen und Schnellverschlüssen**. 4 Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.



### 15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

## TECHNISCHE DATEN — MUNK FLEXXTOWER SGX ERGO

| Eigenschaft                            | Wert                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norm                                   | DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m²                                               |
| Arbeitshöhe                            | 4,51 m                                                                                                  |
| Plattformhöhe                          | variantenabhängig — siehe Variantenübersicht                                                            |
| Plattformlänge                         | 1,8 m                                                                                                   |
| Plattformbreite                        | 0,60 m                                                                                                  |
| Gerüsthöhe                             | variantenabhängig — siehe Variantenübersicht                                                            |
| Gerüstlänge                            | 1,91 m                                                                                                  |
| Gerüstbreite                           | 957 mm                                                                                                  |
| Belastbarkeit                          | 2 kN/m² (200 kg/m², Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)                                                    |
| Material                               | Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen                                                        |
| Lenkrollen                             | 4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich               |
| Sicherheits-System                     | Standard-Geländer · Aluminium-Bordbretter mit Knieleiste                                                |
| Aufbau                                 | Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse                                                  |
| Transportmaß                           | 2500 x 800 x 950 mm, 96 kg                                                                              |
| Ballastierung Innen, mittiger Aufbau   | 90 kg                                                                                                   |
| Ballastierung Außen, mittiger Aufbau   | 310 kg                                                                                                  |
| Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau | –                                                                                                       |
| Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau | –                                                                                                       |
| Garantie                               | 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte                                                                    |
| Hersteller                             | MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik,<br>Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany |



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

## Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

| Plattformhöhe (m):                          |             |               | 2,51   | 3,07   | 4,47   | 5,59   | 6,43   | 7,50   |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe (m):                            |             |               | 4,51   | 5,07   | 6,47   | 7,59   | 8,43   | 9,55   |
| Gerüsthöhe (m):                             |             |               | 3,78   | 4,34   | 5,74   | 6,86   | 7,70   | 8,77   |
| Bezeichnung                                 | Artikel-Nr. | EAN           |        |        |        |        |        |        |
| Aufsteckrahmen 2,0 m (0,75 m)               | 27904       | 4031405279049 | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      |
| Aufsteckrahmen 1,0 m (0,75 m)               | 27905       | 4031405279056 | 2      | 2      | 2      | 4      | 2      | 4      |
| Aufsteckrahmen 0,5 m (0,75 m)               | 27918       | 4031405279186 | -      | 2      | -      | -      | -      | -      |
| Dreiecksausleger SGX                        | 027927      | 4031405279278 | -      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Bordbrett Längsseite SGX                    | 012944      | 4031405129443 | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Bordbrett Stirnseite                        | 012913      | 4031405129139 | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Sicherheits-Geländer Rollgerüst 1,80 m (SG) | 27992       | 4031405279926 | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      |
| Plattform mit Klappe SGX                    | 012933      | 4031405129337 | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| Lenkrolle Ø 200 mm                          | 27917       | 4031405279179 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Antritt-Bügel                               | 27940       | 4031405279407 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Diagonalstrebe 1,80 m                       | 27937       | 4031405279377 | 2      | 2      | 2      | 4      | 2      | 2      |
| Horizontalstrebe 1,80 m                     | 27935       | 4031405279353 | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Bestell-Nr. (Komplettgerüst)                |             |               | 125145 | 125146 | 125147 | 125148 | 125149 | 125150 |

## STÄRKEN — WAS DAS MUNK FLEXXTOWER SGX ERGO AUSMACHT

- **Sicheres Steck-Geländer-System:** Stabiles Geländer-System mit integrierter Knieleiste nach DIN EN 1004-1. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf

unebenem Untergrund.

- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 2,51 m, Arbeitshöhe 4,51 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK FlexxTower SGX ergo ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Ein-Personen-Profi-Einsatz im Innenausbau und Renovierung
- Maler-, Tapezier- und Elektriker-Arbeiten in Wohnräumen
- Kompakte mobile Lösung mit schnellem Auf- und Abbau
- Wartungs- und Installations-Einsätze in engen Räumen

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK FlexxTower SGX ergo ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Profi-Rollgerüst nach DIN EN 1004-1 mit Standard-Geländer-System.

## PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>          | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK            |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 15 Jahre                           |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie               |
| <b>Arbeitshöhe (m)</b>     | 4.51, 5.07, 6.47, 7.59, 8.43, 9.55 |