

## MUNK GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 1,35 X 2,45 M MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN & AUSLEGER

5.150,91 € - 9.258,35 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: MUNK-RG1792

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	167411	Arbeitshöhe (m) 10,39 Gerüsthöhe (m) 9,66 Plattformhöhe (m) 8,39 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 374	10.39	Allgemein <del>15.099,91 €</del> <u>7.889,21 €</u> inkl. MwSt.
	167511	Arbeitshöhe (m) 12,35 Gerüsthöhe (m) 11,62 Plattformhöhe (m) 10,35 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 440	12.35	Allgemein <del>17.720,29 €</del> <u>9.258,35 €</u> inkl. MwSt.
	167211	Arbeitshöhe (m) 6,47 Gerüsthöhe (m) 5,74 Plattformhöhe (m) 4,47 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 242	6.47	Allgemein <del>9.859,15 €</del> <u>5.150,91 €</u> inkl. MwSt.
	167311	Arbeitshöhe (m) 8,43 Gerüsthöhe (m) 7,7 Plattformhöhe (m) 6,43 Plattformgröße (m) 1,35 x 2,45 Gewicht (kg): 308	8.43	Allgemein <del>12.479,53 €</del> <u>6.520,06 €</u> inkl. MwSt.

### BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 1004-1

## ROLLGERÜST SG 1,35 X 2,45 M MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN & AUSLEGER

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg).  
Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und

Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 1004-1


Norm

## MUNK.ROLLGERÜST SG 1,35 × 2,45 M MIT AUSLEGER · MIT SCHRAGAUFSTIEGEN — PROFI-SICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER




### Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



### Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilen — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



## Klappbare Dreiecksausleger

Stabil und flexibel durch **klappbare Dreiecksausleger** — ideal für wandseitigen Aufbau und Verfahren in engen Gängen. Aufbau im Innen- und Außenbereich häufig **ohne Ballastierung** möglich.

15 J.  
Garantie  
Made in  
Germany

## 15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

## TECHNISCHE DATEN — MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 2,45 M MIT AUSLEGER · MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN


Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m <sup>2</sup>
Arbeitshöhe	6,47 m
Plattformhöhe	4,47 m
Plattformlänge	2,45 m
Plattformbreite	1,35 m
Gerüsthöhe	5,74 m
Gerüstlänge	6,07 m
Gerüstbreite	4,84 m
Belastbarkeit	2 kN/m <sup>2</sup> (200 kg/m <sup>2</sup> , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG) — Aluminium-Bordbretter + Geländerrahmen mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	3100 x 1400 x 800 mm, 236 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	0 kg

Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau 0 kg

Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau 0 kg

Garantie 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte

Hersteller MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik,  
Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany

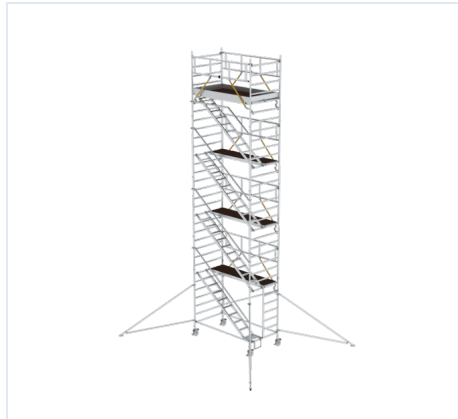

Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

## Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

<b>Plattformhöhe (m):</b>		<b>4,47</b>	<b>6,43</b>	<b>8,39</b>	<b>10,35</b>
Arbeitshöhe (m):		6,47	8,43	10,39	12,35
Gerüsthöhe (m):		5,74	7,70	9,66	11,62
<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>EAN</b>			
Einstiegsrahmen 1,35 m	27928	4031405279285	1	1	1
Aufsteckrahmen 2,0 m (1,35 m)	27901	4031405279018	3	5	7
Aufsteckrahmen 1,0 m (1,35 m)	27902	4031405279025	2	2	2
Sicherheits-Geländer Rollgerüst 2,45 m (SG)	27993	4031405279933	3	4	5
Plattform mit Längsklappe 2,45 m	27985	4031405279858	1	1	1
Plattform ohne Klappe 3,00 m	27934	4031405279346	2	3	4
Bordbrett Stirnseite 1,35 m	27911	4031405279117	2	2	2
Bordbrett Längsseite 2,45 m	027914	4031405279148	2	2	2
Diagonalstrebe 2,45 m	27908	4031405279087	1	1	1
Horizontalstrebe 2,45 m	27907	4031405279070	2	2	2
Dreiecksausleger SGX	027927	4031405279278	4	4	4
Lenkrolle Ø 200 mm	27917	4031405279179	4	4	4
Handlauf oben 2,45 m	27967	4031405279674	1	1	1
Handlauf 2,45 m (Treppengerüst)	27983	4031405279834	1	2	3
Schrägaufstieg unten 2,45 m	27963	4031405279636	1	1	1
Schrägaufstieg 2,45 m	27964	4031405279643	1	2	3
Antritt-Bügel	27940	4031405279407	1	1	1
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			167211	167311	167411
					167511

## STÄRKEN — WAS DAS MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 2,45 M MIT AUSLEGER · MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG):** Dank vorlaufender Geländer rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 4,47 m, Arbeitshöhe 6,47 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 2,45 m mit Ausleger · mit Schrägaufstiegen ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Dauereinsatz mit breiter 1,35 m Bauform für Material und 2-Personen-Teams
- Fassaden- und Außenarbeiten mit Plattformhöhe 4,47 m, Arbeitshöhe 6,47 m
- Industrie-Wartung und Hallenausbau mit hohem Material-Durchsatz
- Trockenbau und Plattenmontage in großen Gewerberäumen
- Renovierung von Mehrfamilien- und Bürogebäuden

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 2,45 m mit Ausleger · mit Schrägaufstiegen ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **vorlaufende Sicherheitsgeländer-System (SG)** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 € für gewerbliche Erstanschaffung. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

## PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Hersteller-Garantie</b>	15 Jahre
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Arbeitshöhe (m)</b>	10.39, 12.35, 6.47, 8.43