


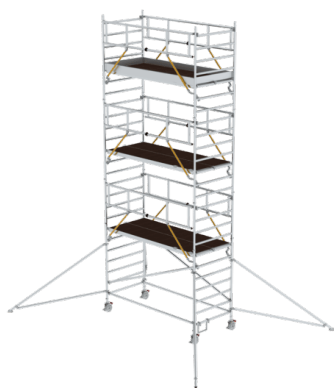

MUNK GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 1,35 X 3,0 M MIT AUSLEGER & DOPPEL-PLATTFORM

4.846,86 € - 9.715,36 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: MUNK-RG5330

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	169939	Arbeitshöhe (m) 11,51 Gerüsthöhe (m) 10,78 Plattformhöhe (m) 9,51 Plattformgröße (m) 1,35 x 3,00 Gewicht (kg): 452	11.51	Allgemein 15.660,40 € <u>8.182,06 €</u> inkl. MwSt.
	169039	Arbeitshöhe (m) 12,35 Gerüsthöhe (m) 11,62 Plattformhöhe (m) 10,35 Plattformgröße (m) 1,35 x 3,00 Gewicht (kg): 528	12.35	Allgemein 18.080,86 € <u>9.446,75 €</u> inkl. MwSt.
	169139	Arbeitshöhe (m) 13,47 Gerüsthöhe (m) 12,74 Plattformhöhe (m) 11,47 Plattformgröße (m) 1,35 x 3,00 Gewicht (kg): 540	13.47	Allgemein 18.594,94 € <u>9.715,36 €</u> inkl. MwSt.
	169439	Arbeitshöhe (m) 6,47 Gerüsthöhe (m) 5,74 Plattformhöhe (m) 4,47 Plattformgröße (m) 1,35 x 3,00 Gewicht (kg): 265	6.47	Allgemein 9.277,24 € <u>4.846,86 €</u> inkl. MwSt.
	169539	Arbeitshöhe (m) 7,59 Gerüsthöhe (m) 6,86 Plattformhöhe (m) 5,59 Plattformgröße (m) 1,35 x 3,00 Gewicht (kg): 282	7.59	Allgemein 9.998,38 € <u>5.223,65 €</u> inkl. MwSt.
	169639	Arbeitshöhe (m) 8,43 Gerüsthöhe (m) 7,7 Plattformhöhe (m) 6,43 Plattformgröße (m) 1,35 x 3,00 Gewicht (kg): 352	8.43	Allgemein 12.211,78 € <u>6.380,16 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	169739	Arbeitshöhe (m) 9,55 Gerüsthöhe (m) 8,82 Plattformhöhe (m) 7,55 Plattformgröße (m) 1,35 x 3,00 Gewicht (kg): 364	9.55	Allgemein 12.725,86 € 6.648,76 € inkl. MwSt.
	169839	Arbeitshöhe (m) 10,39 Gerüsthöhe (m) 9,66 Plattformhöhe (m) 8,39 Plattformgröße (m) 1,35 x 3,00 Gewicht (kg): 440	10.39	Allgemein 15.146,32 € 7.913,45 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 1004-1

ROLLGERÜST SG 1,35 X 3,0 M MIT AUSLEGER & DOPPEL-PLATTFORM

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 1004-1


Norm

MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 x 3,0 M DOPPEL-PLATTFORM — PROFISICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER



Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilen — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



Doppel-Plattform — verdoppelte Arbeitsfläche

Breite Bauform 1,35 m mit **Doppel-Plattform** — zwei parallele Belagbühnen je Ebene. Ideal für 2-Personen-Teams und materialintensive Arbeiten.



15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

TECHNISCHE DATEN — MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 3,0 M DOPPEL-PLATTFORM

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m ²
Arbeitshöhe	6,47 m
Plattformhöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht

Plattformlänge	3 m
Plattformbreite	1,35 m
Gerüsthöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Gerüsthöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Gerüsthöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Gerüsthöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Gerüsthöhe	variantenabhängig — siehe Variantenübersicht
Belastbarkeit	2 kN/m ² (200 kg/m ² , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG) — Aluminium-Bordbretter + Geländerrahmen mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	3100 x 1400 x 800 mm, 260 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau	0 kg
Garantie	15 Jahre Garantie auf Serienprodukte
Hersteller	MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

Lieferumfang & Stückliste je Aufbauhöhe

Komponenten je Aufbauhöhe — einzeln bestellbar oder als Aufstockung im Tab „Einzelteile & Zubehör“.

Plattformhöhe (m):			4,47	5,59	6,43	7,55	8,39	9,51	10,35	11,47
Arbeitshöhe (m):			6,47	7,59	8,43	9,55	10,39	11,51	12,35	13,47
Gerüsthöhe (m):			5,74	6,86	7,70	8,82	9,66	10,78	11,62	12,74
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN								
Aufsteckrahmen 1,0 m (1,35 m)	27902	4031405279025	2	4	2	4	2	4	2	4
Aufsteckrahmen 2,0 m (1,35 m)	27901	4031405279018	4	4	6	6	8	8	10	10
Sicherheits-Geländer Rollgerüst 3,00 m (SG)	27994	4031405279940	4	4	6	6	8	8	10	10
Plattform mit Klappe 3,00 m	27933	4031405279339	2	2	3	3	4	4	5	5
Plattform ohne Klappe 2,45 m	27930	4031405279308	2	2	3	3	4	4	5	5
Bordbrett Stirnseite 1,35 m	27911	4031405279117	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite 3,00 m	027944	4031405279445	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe 3,00 m	27938	4031405279384	2	4	2	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe 3,00 m	27936	4031405279360	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger SGX	027927	4031405279278	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 200 mm	27917	4031405279179	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	4031405279407	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestell-Nr. (Komplettgerüst)			169439	169539	169639	169739	169839	169939	169039	169139

STÄRKEN — WAS DAS MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 3,0 M DOPPEL-PLATTFORM AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG):** Dank vorlaufender Geländer rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 4,47 m, Arbeitshöhe 6,47 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m² (200 kg/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.

- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 3,0 m Doppel-Plattform ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Dauereinsatz mit breiter 1,35 m Bauform für Material und 2-Personen-Teams
- Fassaden- und Außenarbeiten mit Plattformhöhe 4,47 m, Arbeitshöhe 6,47 m
- Industrie-Wartung und Hallenausbau mit hohem Material-Durchsatz
- Trockenbau und Plattenmontage in großen Gewerberäumen
- Renovierung von Mehrfamilien- und Bürogebäuden

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 3,0 m Doppel-Plattform ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m² (200 kg/m²). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **vorlaufende Sicherheitsgeländer-System (SG)** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — bis zu 50 % Zuschuss, max. 1.500 € nach aktuellem BG-BAU-Prämienkatalog für gewerbliche Erstanschaffung. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Arbeitshöhe (m)	10.39, 11.51, 12.35, 13.47, 6.47, 7.59, 8.43, 9.55