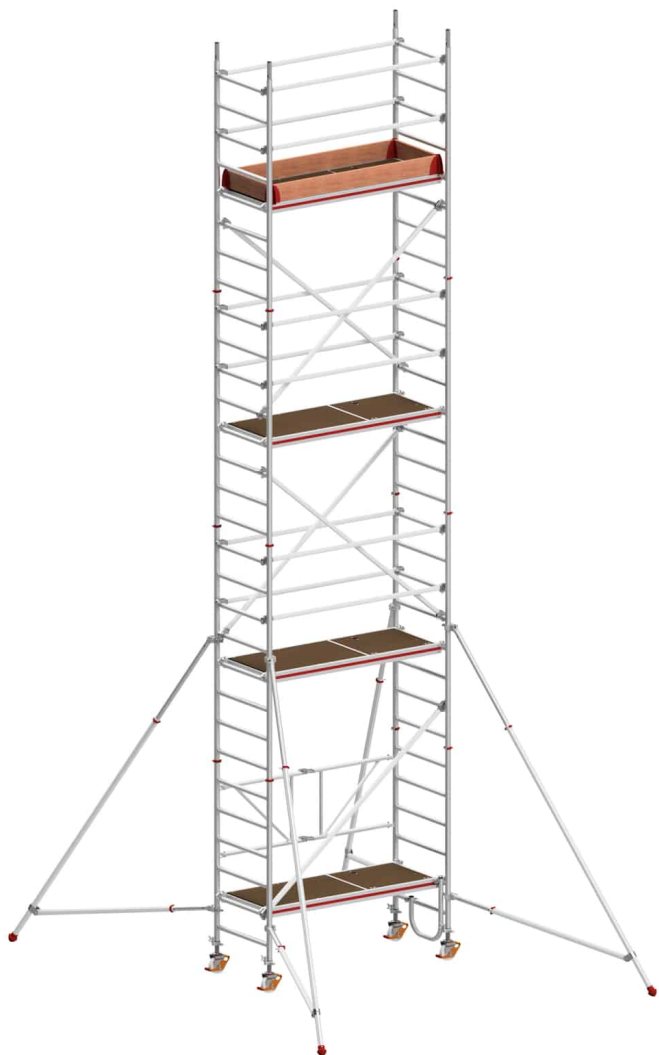




**HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER,
KLAPPBAR | 1,90 X 0,80 M | 8177**

871,19 € - 4.583,32 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 817700

VARIATIONEN

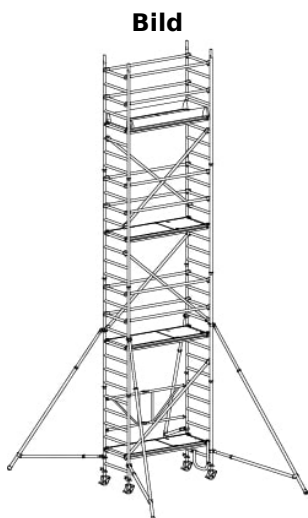


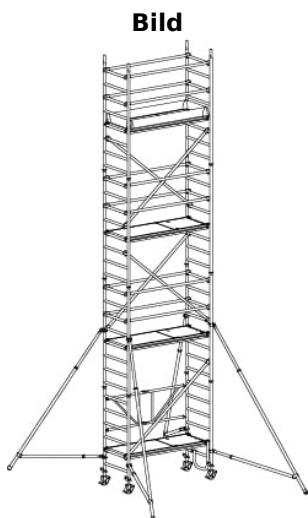
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	817709	HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar 1,90 x 0,80 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 8,75 m	8,75 Meter	4.583,32 € inkl. MwSt.

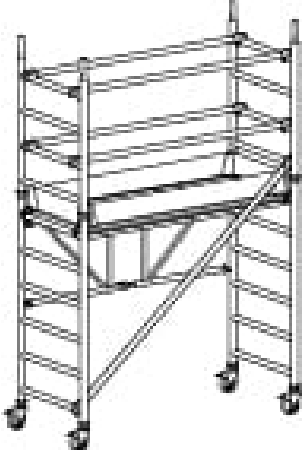

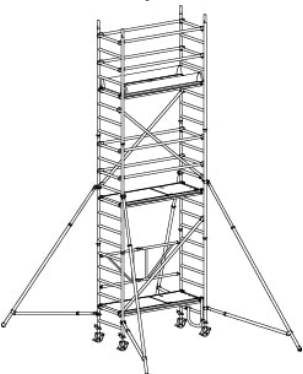
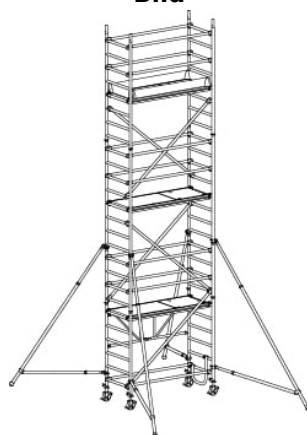
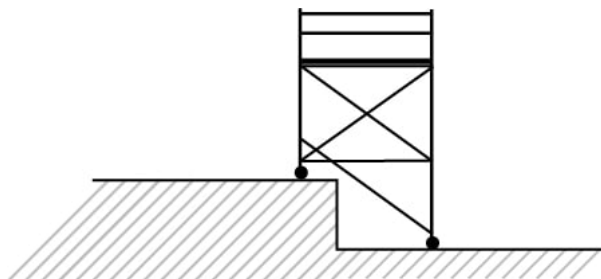
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	817703	HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar 1,90 x 0,80 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 2,80 m	2,80 Meter	871,19 € inkl. MwSt.
	817704	HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar 1,90 x 0,80 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 3,57 m	3,57 Meter	1.396,52 € inkl. MwSt.
	817705	HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar 1,90 x 0,80 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 4,57 m	4,57 Meter	2.503,16 € inkl. MwSt.
	817706	HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar 1,90 x 0,80 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 5,57 m	5,57 Meter	3.123,48 € inkl. MwSt.
	817707	HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar 1,90 x 0,80 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 6,75 m	6,75 Meter	3.655,28 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	817708	HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar 1,90 x 0,80 m Bühnenlänge 1,90 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 7,75 m	7,75 Meter	4.275,60 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER - FAHRGERÜST MIT AUSLEGER, KLAPPBAR | 1,90 X 0,80 M

Das HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar | 1,90 x 0,80 m im Detail

Die Vorteile des HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar | 1,90 x 0,80 m auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Grundmodul ist ein Klappgerüst (passt durch jede Tür).
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Sehr geräumige Bühne (1,90x0,80 m), wetterfest und rutschsicher.
- Inkl. 4 bremsbarer Lenkrollen (Ø 125 mm).
- Ab 4,60 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit.
- Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.

Das HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar | 1,90 x 0,80 m in der Übersicht:

8177 Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar

Bestellnummer	Bezeichnung	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe ca. m	2.8	3.57	4.57	5.57	6.75	7.75	8.75	
	Gerüsthöhe ca. m	1.8	2.8	3.8	4.8	5.99	6.99	7.99	

**8177 Fahrgerüst
 mit Ausleger,
 klappbar**

	Standhöhe ca. m	0.8	1.57	2.57	3.57	4.75	5.75	6.75	
	Bühnenlänge ca. m	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
	Rahmenteilbreite ca. m	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Einzelelemente / Stückliste									
617721	Klapprahmen	1	1	1	1	1	1	1	18.6
607122	Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen	0	0	2	2	4	4	6	8.5
607123	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	4.8
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	13.8
79632	Bordbrett Längsseite	0	2	2	2	2	2	2	2.9
79634	Bordbrett Stirnseite	0	2	2	2	2	2	2	1
77268	Bordbretthalter	0	4	4	4	4	4	4	0.2
637827	Diagonale	0	1	1	3	3	5	5	2.4
617827	Diagonale	1	0	0	0	0	0	0	2.3
617828	Verstrebung	0	4	4	10	8	14	12	2.1
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	6.5
617750	Lenkrolle Ø 125 mm	4	4	4	4	0	0	0	1.5
7503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	0	0	0	0	4	4	4	3.9
7760	Sicherungsstecker groß	4	8	8	12	8	12	12	0.1
637144	Einstiegsbügel kurz	0	0	0	0	1	1	1	1.1
605199	HYMER-Lifter	0	0	1	1	1	1	1	0.7
95855	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	
95872	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	1	
	Gesamtgewicht ca. kg	41.1	68.2	116.1	143.5	170.8	198.2	215.2	
* Einstiegsbühne auch mit Bühne ohne Durchstiegsklappe erhältlich, Best.-Nr. 617724									
Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz									
		817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe ca. m			4.57	5.32	6.75	7.5	8.75	
	Gerüsthöhe ca. m			3.8	4.8	5.99	6.99	7.99	
	Standhöhe ca. m			2.57	3.32	4.75	5.5	6.75	
607123	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	nicht möglich	nicht möglich	3	0	3	0	3	4.8
637827	Diagonale	nicht möglich	nicht möglich	2	0	2	0	2	2.4
617828	Verstrebung	nicht möglich	nicht möglich	2	0	2	0	2	2.1
7760	Sicherungsstecker groß	nicht möglich	nicht möglich	2	0	2	0	2	0.1

Ballastierungstabelle zu HYMER - Fahrgerüst mit Ausleger, klappbar | 1,90 x 0,80 m

Ballastierung

Innenbereich, mittig (kg)	120	140	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	120	140	40 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾
Außenbereich, mittig (kg)	120	140	0	0	0	0	0
Außenbereich, an der Wand (kg)	120	140	60 ⁽¹⁾	90 ⁽¹⁾	140 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾
Best.-Nr.	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

⁽²⁾ Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 19.

Einzelteile und Stückliste sind in der Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Seite 67 zu finden. | [Hier klicken.](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,80 Meter, 3,57 Meter, 4,57 Meter, 5,57 Meter, 6,75 Meter, 7,75 Meter, 8,75 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	HYMER
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter

