



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM ANLEGELEITER

59,60 € - 330,38 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl: 6|7|8|9|10|12|14|16|18|20|22|24
Arbeitshöhe: 3,00m - 8,10m
Außenbreite: 350mm
Dekra geprüft
15 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A


VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	11424	Arbeitshöhe bis ca. (m): 8,10 Sprossenanzahl 24 Leiterlänge (m): 7,00 Traversenbreite (m): 1,20 Holmabmessungen (mm) 85 x 25 Gewicht ca. (kg): 16,0 Artikelnummer 11424*	24	Allgemein 600,83 € <u>330,38 €</u> inkl. MwSt.
	11422	Arbeitshöhe bis ca. (m): 7,50 Sprossenanzahl 22 Leiterlänge (m): 6,40 Traversenbreite (m): 1,20 Holmabmessungen (mm) 85 x 25 Gewicht ca. (kg): 14,5 Artikelnummer 11422*	22	Allgemein 541,33 € <u>298,17 €</u> inkl. MwSt.
	11420	Arbeitshöhe bis ca. (m): 7,00 Sprossenanzahl 20 Leiterlänge (m): 5,90 Traversenbreite (m): 1,20 Holmabmessungen (mm) 85 x 25 Gewicht ca. (kg): 14,1 Artikelnummer 11420*	20	Allgemein 486,59 € <u>268,55 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	11418	Arbeitshöhe bis ca. (m): 6,40 Sprossenanzahl 18 Leiterlänge (m): 5,30 Traversenbreite (m): 1,20 Holmabmessungen (mm) 73 x 25 Gewicht ca. (kg): 12,6 Artikelnummer 11418*	18	Allgemein 414,00 € <u>229,26 €</u> inkl. MwSt.
	11416	Arbeitshöhe bis ca. (m): 5,80 Sprossenanzahl 16 Leiterlänge (m): 4,70 Traversenbreite (m): 0,93 Holmabmessungen (mm) 73 x 25 Gewicht ca. (kg): 9,5 Artikelnummer 11416*	16	Allgemein 314,04 € <u>175,16 €</u> inkl. MwSt.
	11414	Arbeitshöhe bis ca. (m): 5,30 Sprossenanzahl 14 Leiterlänge (m): 4,20 Traversenbreite (m): 0,93 Holmabmessungen (mm) 58 x 25 Gewicht ca. (kg): 8,4 Artikelnummer 11414*	14	Allgemein 247,40 € <u>131,09 €</u> inkl. MwSt.
	11412	Arbeitshöhe bis ca. (m): 4,60 Sprossenanzahl 12 Leiterlänge (m): 3,60 Traversenbreite (m): 0,93 Holmabmessungen (mm) 58 x 25 Gewicht ca. (kg): 7,4 Artikelnummer 11412*	12	Allgemein 211,70 € <u>111,77 €</u> inkl. MwSt.
	11150	Arbeitshöhe bis ca. (m): 4,10 Sprossenanzahl 10 Leiterlänge (m): 3,00 Traversenbreite (m): - Holmabmessungen (mm) 58 x 25 Gewicht ca. (kg): 5,4 Artikelnummer 11150	10	Allgemein 160,53 € <u>84,07 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	11100	Arbeitshöhe bis ca. (m): 3,70 Sprossenanzahl 9 Leiterlänge (m): 2,80 Traversenbreite (m): - Holmabmessungen (mm) 58 x 25 Gewicht ca. (kg): 4,5 Artikelnummer 11100	9	Allgemein 143,87 € <u>75,05 €</u> inkl. MwSt.
	11149	Arbeitshöhe bis ca. (m): 3,50 Sprossenanzahl 8 Leiterlänge (m): 2,50 Traversenbreite (m): - Holmabmessungen (mm) 58 x 25 Gewicht ca. (kg): 3,8 Artikelnummer 11149	8	Allgemein 133,16 € <u>69,26 €</u> inkl. MwSt.
	11148	Arbeitshöhe bis ca. (m): 3,30 Sprossenanzahl 7 Leiterlänge (m): 2,20 Traversenbreite (m): - Holmabmessungen (mm) 58 x 25 Gewicht ca. (kg): 3,7 Artikelnummer 11148	7	Allgemein 122,45 € <u>63,46 €</u> inkl. MwSt.
	11173	Arbeitshöhe bis ca. (m): 3,00 Sprossenanzahl 6 Leiterlänge (m): 1,90 Traversenbreite (m): - Holmabmessungen (mm) 58 x 25 Gewicht ca. (kg): 3,4 Artikelnummer 11173	6	Allgemein 115,31 € <u>59,60 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

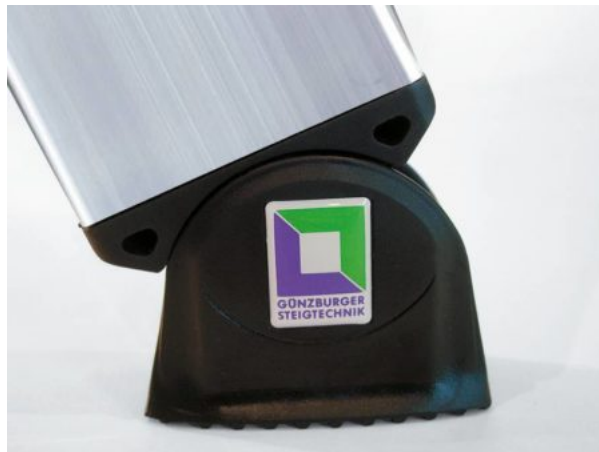

BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM ANLEGELEITER

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,30	3,50	3,70	4,10	4,60	5,30	5,80	6,40	7,00	7,50	8,10
Sprossenanzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Leiterlänge m	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90	6,40	7,00
Traversenbreite m	-	-	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen mm	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	73 x 25	73 x 25	85 x 25	85 x 25	85 x 25
Gewicht ca. kg	3,4	3,7	3,8	4,5	5,4	7,4	8,4	9,5	12,6	14,1	14,5	16,0
Artikelnummer	11173	11148	11149	11100	11150	11412*	11414*	11416*	11418*	11420*	11422*	11424*

Günzburger Steigtechnik Aluminium Anlegeleiter in Stichpunkten

- Kräftige Holmprofile

- geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm,
- rutschsichere nivello® - Leiterschuhe
- Leiterbreite 350mm.
- ab Ausführung 12 Sprossen inkl. Traverse

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

