




## SCHAKE - ABSPERRGITTER TYP U

195,99 € inkl. MwSt.

Schake Absperrgitter Typ U, aus verzinktem Stahlrohr  $\varnothing$  33,7 mm, mit Rundeisenhaken und Verbindungsbügeln. Maße: 2,50 x 1,10 m, Unterfahrhöhe 200 mm, Gewicht 17 kg. Langlebige und vielseitige Absperrlösung für Baustellen, Veranstaltungen und Verkehrsbereiche

Artikelnummer: 419\_00-U200

## GALERIEBILDER

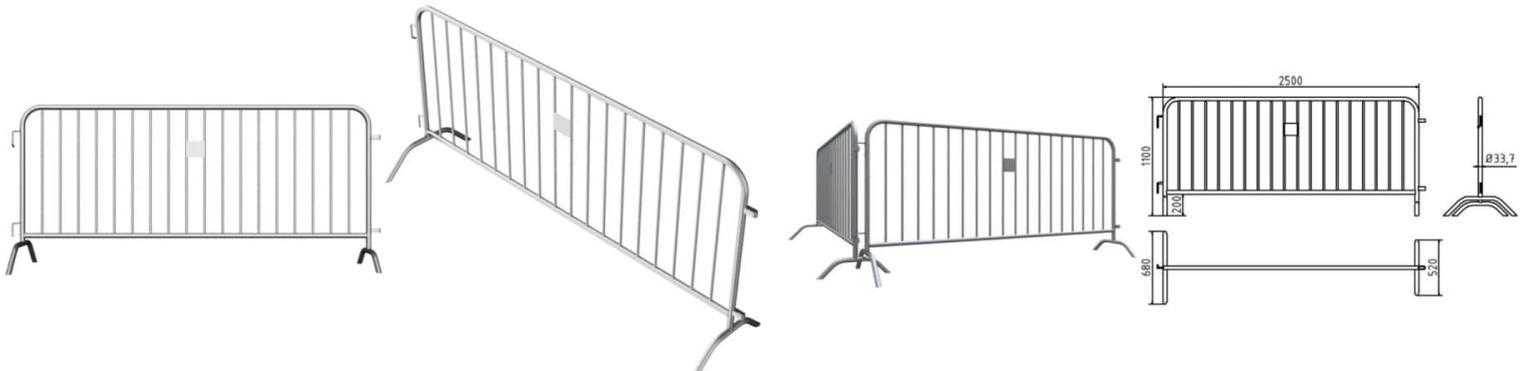

## BESCHREIBUNG

### SCHAKE ABSPERRGITTER TYP U - ROBUSTE UND LANGLEBIGE ABSPERRLÖSUNG

Das **Schake Absperrgitter Typ U** ist die ideale Lösung für Absperungen bei **Veranstaltungen, Baustellen oder Verkehrssicherungen**. Hergestellt aus stabilem **Stahlrohr  $\varnothing$  33,7 mm** und mit einer **verzinkten Oberfläche**, bietet das Gitter Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.

Ausgestattet mit **Rundeisenhaken  $\varnothing$  13 mm** und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, ermöglicht das Gitter eine einfache und sichere Verbindung mehrerer Elemente. Die **zwei angeschweißten Füße** sorgen für einen stabilen Stand, während die **18 Füllstäbe** das Gitter besonders robust machen. Mit einer **Unterfahrhöhe von 200 mm** ist es optimal für vielfältige Einsatzbereiche geeignet.

### Technische Details:

- **Typ:** Absperrgitter Typ U
- **Material:** Stahlrohr  $\varnothing$  33,7 mm, verzinkt
- **Maße:**
  - Höhe: 1,10 m

- Länge: 2,50 m
- Unterfahrhöhe: 200 mm
- **Ausstattung:**
  - Rundeisenhaken Ø 13 mm
  - Verbindungsbügel aus Flacheisen
  - Zwei angeschweißte Füße
  - 18 Füllstäbe
- **Gewicht:** 17 kg

### **Vorteile:**

- **Langlebig und robust:** Verzinkte Konstruktion schützt vor Korrosion und hält intensiver Nutzung stand.
- **Sicher:** Stabile Füße und solide Verbindungen gewährleisten Standfestigkeit.
- **Flexibel:** Einfache Verbindung mehrerer Gitter für größere Absperrbereiche.
- **Vielseitig:** Unterfahrhöhe von 200 mm für zusätzliche Flexibilität.

### **Anwendungsbereiche:**

Perfekt für **Veranstaltungen, Baustellen, Parkplätze und Verkehrsbereiche**, wo eine stabile und zuverlässige Absperrung benötigt wird

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



