aluMito

BASISBREITE: 86 cm – **BASISLÄNGE:** 160 cm
GERÜSTBREITE: 75 cm – **GERÜSTLÄNGE:** 150 cm
BÜHNENBREITE: 68 cm – **BÜHNENLÄNGE:** 150 cm

- Arbeitsgerüst mittlerer Größe aus Aluminium.
- Geeignet für Innenarbeiten in der Industrie und in Geschäften und insbesondere dort, wo mittlere Höhen erreicht werden sollen.
- Holmabmessung: 25x65 mm.
- Sprossen: 30x30 mm.
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Bremse.
- Arbeitsbühne besteht aus einer Holz und Aluminium-Struktur.

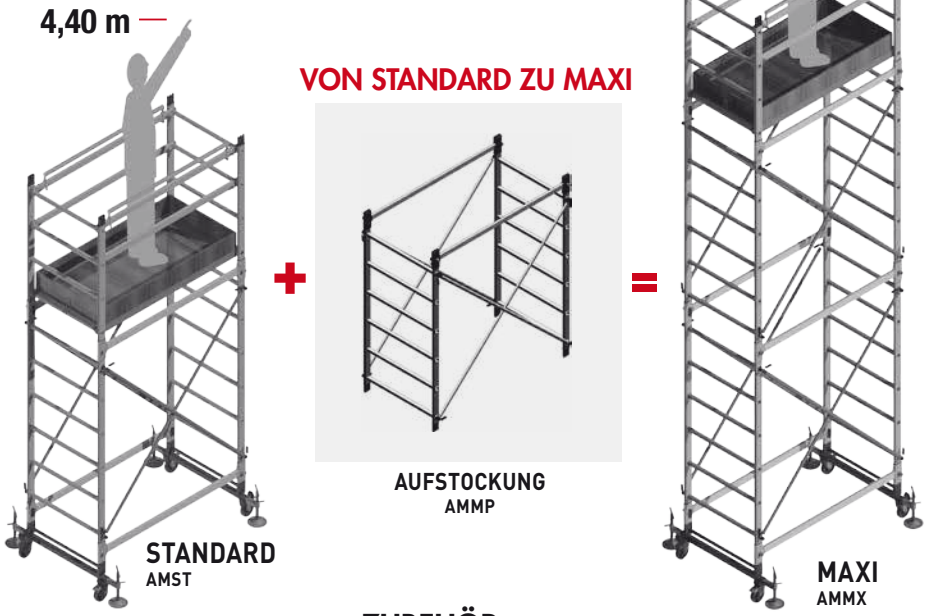

ZUBEHÖR



Ausleger
Best.-Nr. D661
4 Stücke
Ausgestattet mit 8 Befestigungsklemme
kg: 6,8; **m³:** 0,016; Stücke:2
EAN 8028406090090

Fahrbalken
Best.-Nr. AMLV-4
4 Stücke
kg: 11,2; **m³:** 0,0045
EAN 8028406105619



Bühne mit Durchstiegsklappe
Best.-Nr. AMPB
Aluminium / Holz
kg: 11; **m³:** 0,08
EAN 8028406090120

Aufstockung 1800 – 6 Sprossen
Best.-Nr. AMMP
kg:17,40; **m³:** 0,02
EAN 8028406004127

Bordbrett
Best.-Nr. AMFP
kg: 8; **m³:** 0,02
EAN 8028406090090



Stützte
Best.-Nr. AMZP
Für Treppenverstellung
kg: 3; **m³:** 0,01
EAN 8028406103540

Seitliches Sicherheitsgeländer
Best.-Nr. AMRP
kg: 7; **m³:** 0,02
EAN 8028406004066

Best.-Nr.	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m^3)	Stückzahl	
AMST	340	240	440	77	0,40	3	8028406090298
AMMX	540	420	620	94,4	0,51	4	8028406090304
AMMP	180	-	-	17,40	0,22	1	8028406004127

GERÜSTGRUPPE 3

200 kg/m²: EN 1004

200/m² kg

Arbeitshöhe 4,40 m

STANDARD

2PfG 1273/11.10

TÜVRheinland CERTIFIED

GS geprüfte Sicherheit

Arbeitshöhe 6,20 m

MAXI

EU EN1004 EUROPEAN NORM

POLITECNICO MILANO

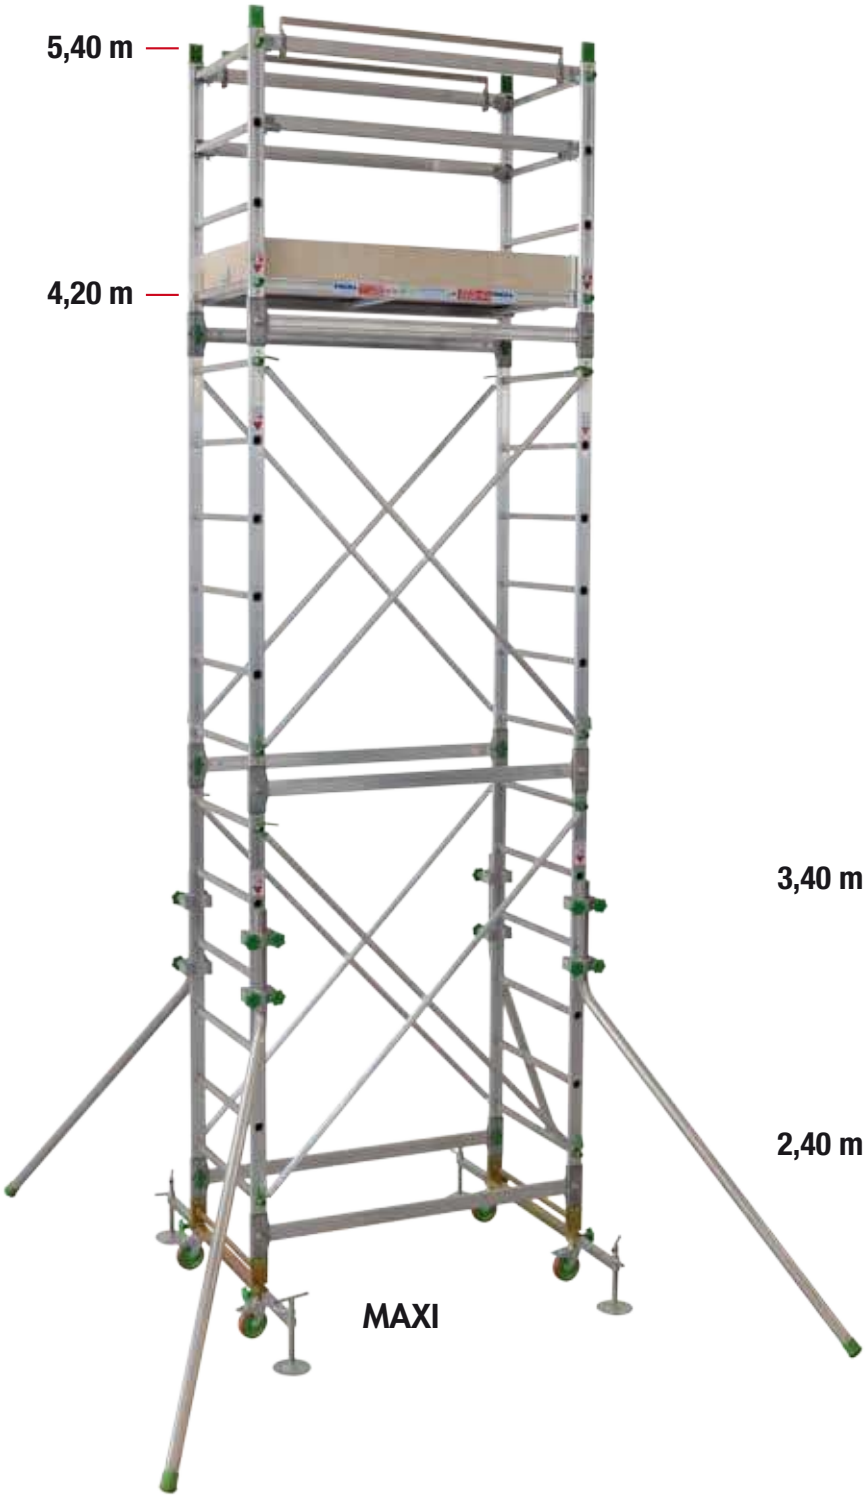

Basis aus verzinktem Stahl.