



LEHMANN




Einbauanleitung

**für Sicherheits-Dachhaken zum Aufbringen
auf die Dachkonstruktion**

Artikelnummer 7120, 7121, 7122, 7128, 7129

- Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 Typ A zum Einhängen von Dachdeckerleitern und als Anschlagpunkte für persönliche Schutzausrüstung auf geneigten Dächern von Gebäuden dürfen nur auf Dachkonstruktionen befestigt werden, die den Anforderungen der DIN 1995-1-1 Holzbauwerke entsprechen.
- **Einbauhinweis:** Die Dachhaken sind anhand der drei mitgelieferten Rillennägel mittig zum Sparren zu befestigen.
- Für die Befestigung sind die Abschnitte 8 und 10 der DIN 1995-1-1 zu beachten.
 Insbesondere:
 - Einschlagtiefe
 - Mindestabstände
 - Rohdichte Holz
 - Vorbohren
- Damit die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht beeinträchtigt wird, sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen (z. B. Entfernen von Kopf- bzw. Fußfalz).

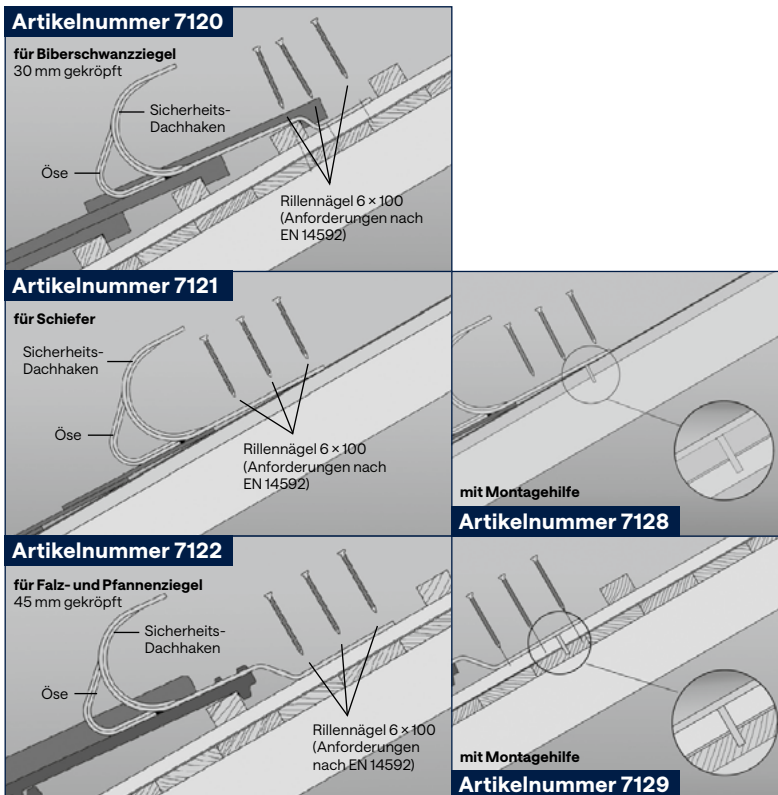



- **Der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung, muss alle zwölf Monate von einer sachkundigen Person, auf Mängel überprüft werden und gegebenenfalls gewartet werden.**
- **Nach jeder dynamischen Beanspruchung (Belastung durch Eintreten des Sicherheitsfalles) muss der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung ausgetauscht werden.**
- **Der Dachhaken darf nur durch eine einzelne Person mit Falldämpfer nach EN 355 verwendet werden.**
- **Die oben beschriebene Befestigungsweise ist nicht am Ortgang zulässig**

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 517:2006
Not. St. 0036

2200; FV = 1,5 kN; FY2 = 10 kN; 100 kg; SD Ref. Nr.: 2200.0001

23796151 (09.10.2017)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN