







ZARGES - MEGASTEP L - LM-ANLEGELEITER SL


200,30 € - 375,56 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaMegLMAle

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41138	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,25 m • Belastung: 250 kg • Breite Quertraverse: 0,79 m • Gewicht: 10,5 kg • Leiterlänge: 3,5 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 12 • Stufentiefe: 60 mm • Äußere Breite: 380 mm	12	Allgemein 639,00 € <u>375,56 €</u> inkl. MwSt.
	41135	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,65 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 3,8 kg • Leiterlänge: 1,82 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 6 • Stufentiefe: 60 mm • Äußere Breite: 380 mm	6	Allgemein 348,00 € <u>200,30 €</u> inkl. MwSt.
	41136	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,15 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 6,9 kg • Leiterlänge: 2,38 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 8 • Stufentiefe: 60 mm • Äußere Breite: 380 mm	8	Allgemein 468,00 € <u>272,54 €</u> inkl. MwSt.
	41137	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,7 m • Belastung: 250 kg • Gewicht: 7,5 kg • Leiterlänge: 2,94 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 10 • Stufentiefe: 60 mm • Äußere Breite: 380 mm	10	Allgemein 538,00 € <u>314,75 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

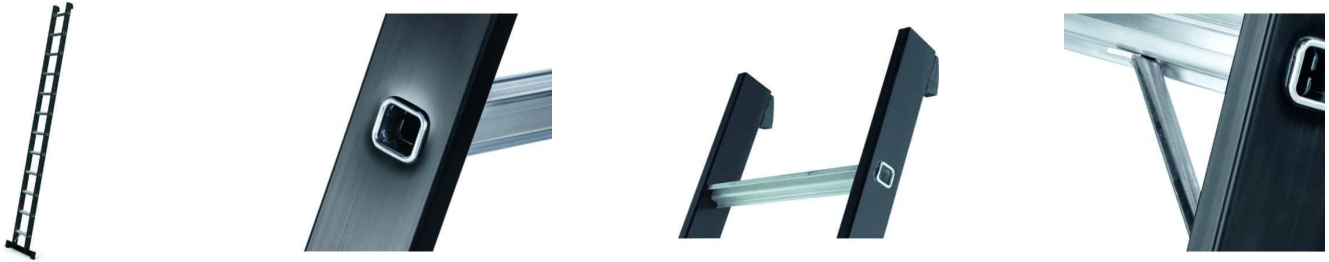

BESCHREIBUNG

ZARGES - MEGASTEP L - LM-ANLEGELEITER SL

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Megastep L - LM-Anlegeleiter SL in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41135	2,65 m		3,8 kg	1,82 m	6	1.820 mm × 385 mm × 74 mm
41136	3,15 m		6,9 kg	2,38 m	8	2.380 mm × 385 mm × 75 mm
41137	3,7 m		7,5 kg	2,94 m	10	2.940 mm × 385 mm × 75 mm
41138	4,25 m	0,79 m	10,5 kg	3,5 m	12	3.500 mm × 385 mm × 75 mm

ZARGES · DIN EN 131 · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - MEGASTEP L - LM-ANLEGELEITER SL

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany
Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	10, 12, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter