



ZARGES - PAXTOWER S-PLUS 1T - KLAPPGERÜST

757,55 € - 3.249,08 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 42355843

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53526	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plattformhöhe: 5.55 m • Gerüsthöhe: 6.65 m • Arbeitshöhe: 7.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüsthöhe: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 142.6 kg 	7,55 Meter	Allgemein 5.419,00 € <u>3.249,08 €</u> inkl. MwSt.
	53521	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plattformhöhe: 0.55 m • Gerüsthöhe: 1.65 m • Arbeitshöhe: 2.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüsthöhe: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 1.950 mm x 750 mm x 400 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 38.3 kg 	2,55 Meter	Allgemein 1.275,00 € <u>757,55 €</u> inkl. MwSt.




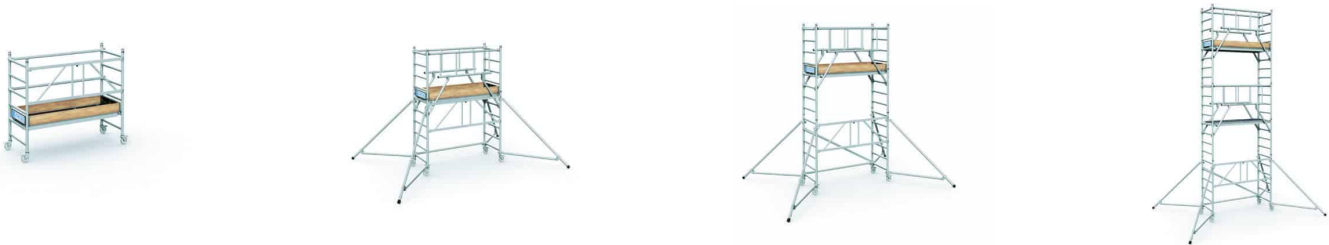
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53522	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plattformhöhe: 1.55 m • Gerüsthöhe: 2.65 m • Arbeitshöhe: 3.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm × 750 mm × 400 mm • Plattformgröße: 0,6m × 1,8m • Gewicht: 71.4 kg 	3,55 Meter	Allgemein 2.820,00-€ <u>1.686,77 €</u> inkl. MwSt.
	53523	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plattformhöhe: 2.55 m • Gerüsthöhe: 3.65 m • Arbeitshöhe: 4.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm × 750 mm × 750 mm • Plattformgröße: 0,6m × 1,8m • Gewicht: 79.5 kg 	4,55 Meter	Allgemein 3.038,00-€ <u>1.817,68 €</u> inkl. MwSt.
	53524	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plattformhöhe: 3.55 m • Gerüsthöhe: 4.65 m • Arbeitshöhe: 5.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm × 750 mm × 950 mm • Plattformgröße: 0,6m × 1,8m • Gewicht: 108 kg 	5,55 Meter	Allgemein 4.120,00-€ <u>2.467,93 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53525	Spezifikationen • Plattformhöhe: 4.55 m • Gerüsthöhe: 5.65 m • Arbeitshöhe: 6.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m ²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm • Plattformgröße: 0,6m × 1,8m • Gewicht: 114.1 kg	6,55 Meter	Allgemein 4.338,00 € <u>2.598,85 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES · PAXTOWER S-PLUS 1T · DIN EN 1004-1

ZARGES PAXTOWER S-PLUS 1T — KLAPPGERÜST MIT VORLAUFENDEM GELÄNDER, 1,80 × 0,72 M, BIS 7,65 M

Das ZARGES **PaxTower S-PLUS 1T** ist die Sicherheits-Variante des PaxTower-Klappgerüsts mit **vorlaufendem Geländer-System (S-PLUS)**. Schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2-m-Abstand. Patentierte Bordbrett-Einheit, Einhandbedienung-Klapprahmen — Premium-Profi-Sicherheit aus Weilheim/Oberbayern. **vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS)**, Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1 (200 kg/m²), Premium-Konstruktion aus Weilheim/Oberbayern.

bis 7,65 m

Arbeitshöhe

200 kg/m²

Lastklasse 3

S-PLUS

vorlaufendes Geländer

seit 1933

Made in Germany · Weilheim

ARBEITSHÖHE

bis 7,65 m

PLATTFORMLÄNGE

1,80 m

PLATTFORMBREITE

0,72 m

BELASTBARKEIT

200 kg/m²

NORM

EN 1004-1

LINIE

PaxTower

ZARGES PAXTOWER S-PLUS 1T — PREMIUM-PROFI-KONSTRUKTION AUS WEILHEIM/OBERBAYERN



Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS)

Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer — Sie steigen nie ohne komplettes Geländer.
BG-Bau-förderfähig.



Premium-Profi-Konstruktion seit 1933

ZARGES ist Premium-Hersteller mit Sitz in **Weilheim/Oberbayern** seit 1933. Leichtmetall-Konstruktion mit Holm/Sprosse Ø 45 mm, griffige Sprossen mit Schweißnaht — langlebige Verarbeitung für gewerblichen Dauereinsatz.



Einhandbedienung-Klapprahmen

Patentierter Klappmechanismus mit **robustem Arretierknopf** — Feststellen und Lösen mit nur einem Klick. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff für gleichmäßiges Aufeinanderstecken.




Federstecker · Made in Germany seit 1933

Patentierter **Federstecker-Aufsteckführung** aus Hartkunststoff — kein Verkanten beim Aufeinanderstecken der Rahmen. **Erhöhte Kippsicherheit** auch bei kleineren Plattformhöhen unter 2 m. ZARGES-Originalersatzteile.

TECHNISCHE DATEN — ZARGES PAXTOWER S-PLUS 1T

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 · TÜV-konform
Arbeitshöhe	bis 7,65 m
Plattformgröße	0,72 × 1,80 m
Belastbarkeit	200 kg/m ² (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Max. Belagbühnenabstand	2,25 m (Plattformen im 2-m-Abstand)
Boden bis 1. Plattform	max. 3,40 m
Material	Leichtmetall (Aluminium-Konstruktion, rostfrei)
Holm/Sprosse	Ø 45 mm

Lenkrollen	Ø 125 mm mit Feststellbremse · spindelbar mit Rollenadapter (Art.-Nr. 42974)
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS) — BG-Bau-förderfähig
Sicherheits-Merkmal	Erhöhte Kippsicherheit auch unter 2 m Plattformhöhe
Aufbau	Werkzeuglos · patentierte Steckverbindungen · Einhand-Klapprahmen mit Arretierknopf
Hersteller	ZARGES GmbH, Weilheim/Oberbayern · Premium-Hersteller seit 1933

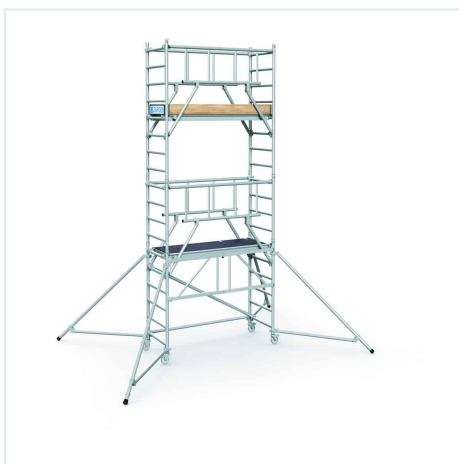

Hersteller-Bild: ZARGES GmbH

STÄRKEN — WAS DAS ZARGES PAXTOWER S-PLUS 1T AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS):** Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2-m-Abstand. BG-Bau-förderfähig.
- **Patentierte Bordbrett-Einheit:** Schnell platziert, schnell fixiert — kein Verkanten beim Aufstecken.
- **Einhandbedienung-Klapprahmen:** Patentierter Klappmechanismus mit robustem Arretierknopf — Feststellen und Lösen mit nur einem Klick.
- **Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff:** Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen — gleichmäßiges Aufeinanderstecken.
- **Erhöhte Kippsicherheit:** Auch bei kleineren Plattformhöhen unter 2 m — ZARGES-Konstruktion mit verstärkter Standfläche.
- **Leichtmetall-Konstruktion mit Ø 45 mm Holmen:** Rostfreies Aluminium, langlebige Profi-Verarbeitung.
- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Komponenten als Originalersatzteile bei ZARGES verfügbar — langlebige Premium-Investition.
- **Premium-Hersteller seit 1933:** ZARGES GmbH aus Weilheim/Oberbayern — Made in Germany mit über 90 Jahren Steigtechnik-Erfahrung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das ZARGES PaxTower S-PLUS 1T ist Premium-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Mobile Profi-Einsätze — kompakter Transport durch Klappkonstruktion
- Innenausbau, Renovierung und Maler-Arbeiten in Wohnräumen
- Trockenbau und Spachtelarbeiten mit Plattform 0,72 × 1,80 m
- Elektriker- und Installations-Einsätze mit schnellem Standortwechsel
- Heimwerker und gewerblicher Einsatz bis 7,65 m Arbeitshöhe

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das ZARGES PaxTower S-PLUS 1T ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** zertifiziert: Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²), max. Belagbühnenabstand 2,25 m, Boden bis 1. Plattform max. 3,40 m. Für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **S-PLUS-Vorlauf-Geländer-System** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 €. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

ZARGES-LINIEN IM VERGLEICH

ZARGES bietet drei Profi-Linien:

Linie	Konstruktion	Empfehlung
PaxTower 1T / S-PLUS 1T	Klappgerüst 1,80 × 0,72 m, AH bis 7,65 m	Kompakte Profi-Einsätze, mobile Aufträge
Compactmaster 1T / 2T / S-PLUS 1T	LM-Klappgerüst 0,6/1,2 × 1,8 m, ausbaubar bis 13,55 m	Modular ausbaubares Profi-Klappgerüst
Multitower 2DT / S-PLUS 1T/2T	LM-Fahrgerüst mit/ohne Ausleger, mit DT-Aufstieg	Modulare Fahrgerüste, Industrie-Dauereinsatz

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

Alle ZARGES-Profi-Gerüste sind nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zertifiziert. S-PLUS-Modelle sind BG-Bau-förderfähig.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das ZARGES PaxTower S-PLUS 1T ist auf Premium-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei ZARGES verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.

- Lenkrollen-Feststellbremse monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen.
- Klapprahmen-Arretierknopf vor jedem Aufbau auf Funktion prüfen.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- Originalersatzteile direkt vom ZARGES-Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,55 Meter, 3,55 Meter, 4,55 Meter, 5,55 Meter, 6,55 Meter, 7,55 Meter
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Förderungen	BG-Bau gefördert