





ZARGES - VARIOFLEX B - LM-STEHLEITER


740,22 € - 832,85 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaVariofSt

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41938	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Gewicht: 15,5 kg • Leiterlänge ohne Verlängerung: 2,35 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil: 1,85 m	2 x 8	Allgemein 1.401,23 € 832,85 € inkl. MwSt.
	41936	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Gewicht: 12,5 kg • Leiterlänge ohne Verlängerung: 1,8 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil: 1,3 m	2 x 6	Allgemein 1.244,15 € 740,22 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

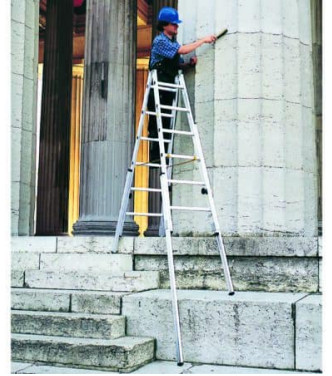

BESCHREIBUNG

ZARGES - VARIOFLEX B - LM-STEHTLEITER

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Varioflex B - LM-Stehtleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Leiterlänge ohne Verlängerung	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil
41936	3 m	12,5 kg	1,8 m	2 x 6	1.850 mm x 600 mm x 140 mm	1,3 m
41938	3,55 m	15,5 kg	2,35 m	2 x 8	2.410 mm x 650 mm x 140 mm	1,85 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar, Treppen-Leiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

