STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

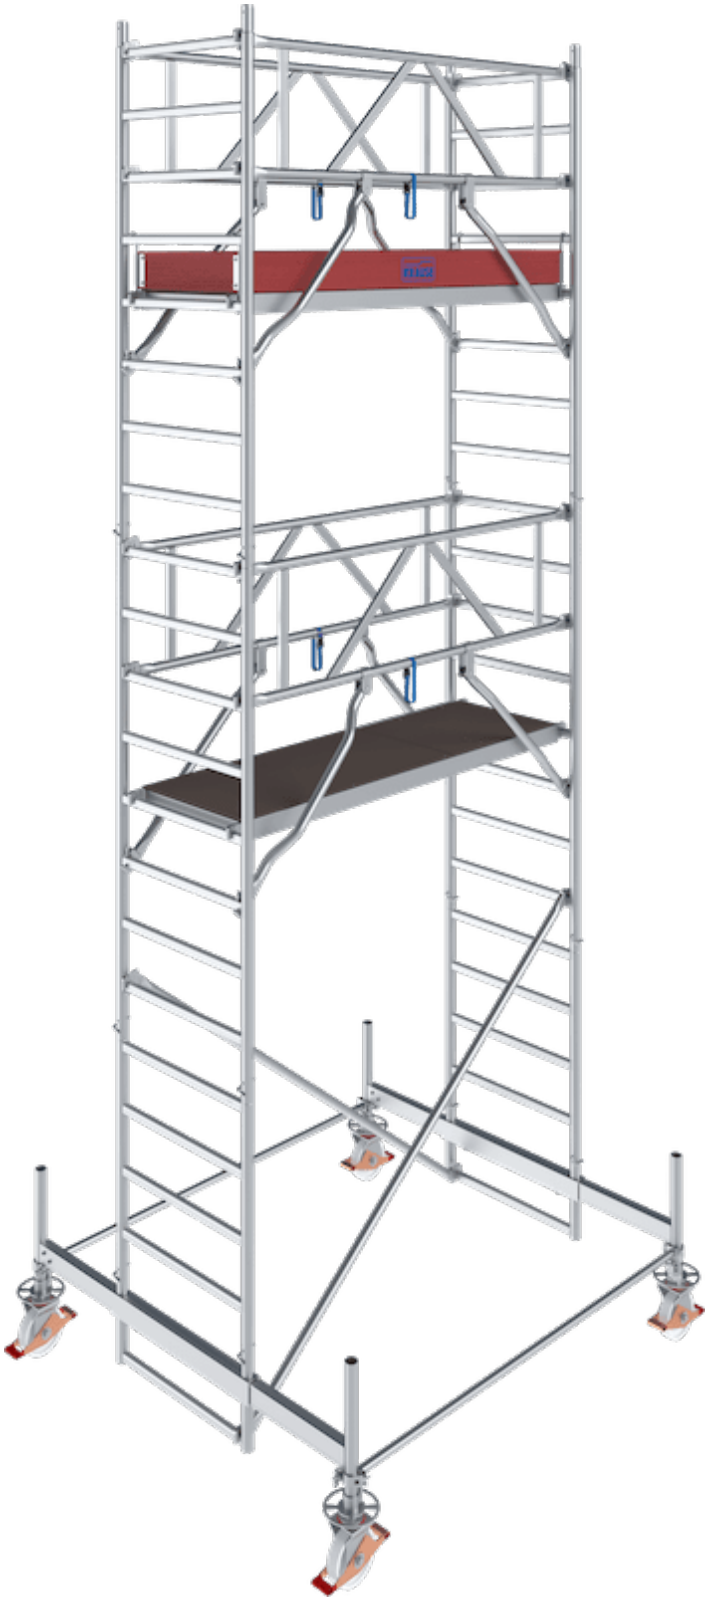

# KRAUSE ROLLGERÜST - ALU FAHRGERÜST STABILO 100 | 2.50 X 0.75

**2.370,38 € – 7.442,55 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** N / A

## VARIATIONEN

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | 774019 | Arbeitshöhe ca. (m) 4,50 Plattformhöhe ca. (m) 2,50 Gerüsthöhe ca. (m) 3,60 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 4,50 Meter | Allgemein ~~2.685,50 €~~ 2.370,38 € inkl. MwSt. |
| 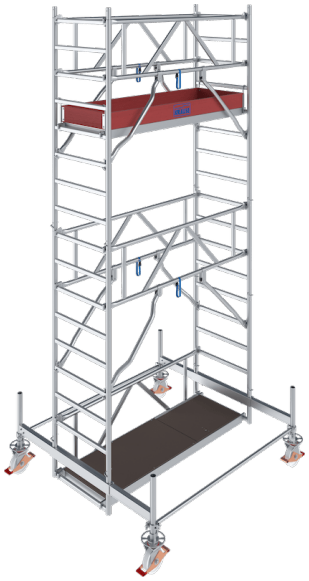 | 774026 | Arbeitshöhe ca. (m) 5,50 Plattformhöhe ca. (m) 3,50 Gerüsthöhe ca. (m) 4,60 Im Lieferumfang enthalten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 5,50 Meter | Allgemein ~~3.409,00 €~~ 3.004,09 € inkl. MwSt. |
| 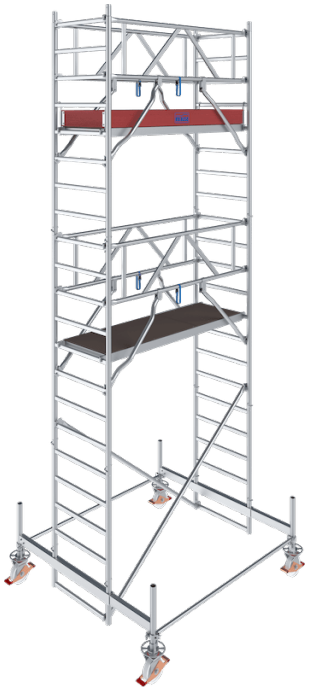 | 774033 | Arbeitshöhe ca. (m) 6,50 Plattformhöhe ca. (m) 4,50 Gerüsthöhe ca. (m) 5,60 Im Lieferumfang enthalten: 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 6,50 Meter | Allgemein ~~3.638,50 €~~ 3.206,89 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 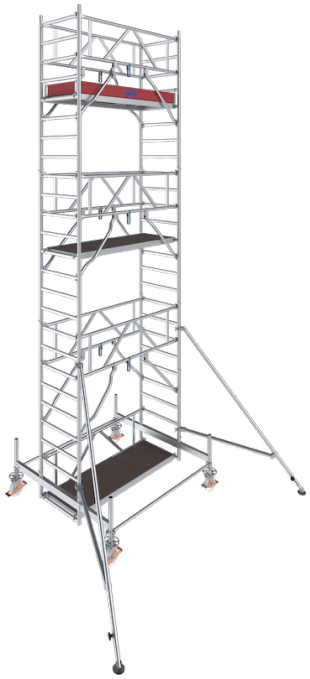 | 774040 | Arbeitshöhe ca. (m) 7,50 Plattformhöhe ca. (m) 5,50 Gerüsthöhe ca. (m) 6,60 Im Lieferumfang enthalten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 7,50 Meter | Allgemein ~~4.779,00 €~~ 4.210,75 € inkl. MwSt. |
| 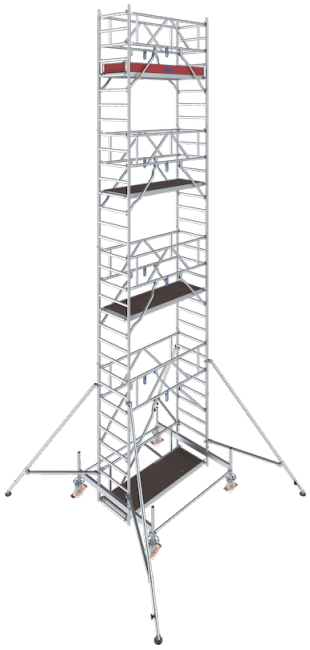 | 774057 | Arbeitshöhe ca. (m) 8,50 Plattformhöhe ca. (m) 6,50 Gerüsthöhe ca. (m) 7,60 Im Lieferumfang enthalten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 8,50 Meter | Allgemein ~~5.117,50 €~~ 4.510,45 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 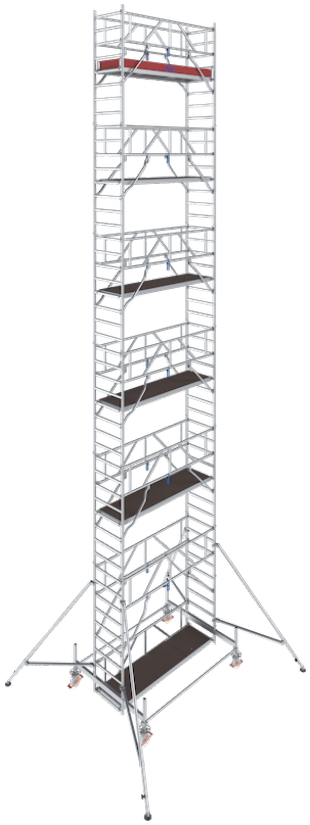 | 774064 | Arbeitshöhe ca. (m) 9,50 Plattformhöhe ca. (m) 7,50 Gerüsthöhe ca. (m) 8,60 Im Lieferumfang enthalten: 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 9,50 Meter | Allgemein ~~6.029,50 €~~ 5.311,22 € inkl. MwSt. |
| 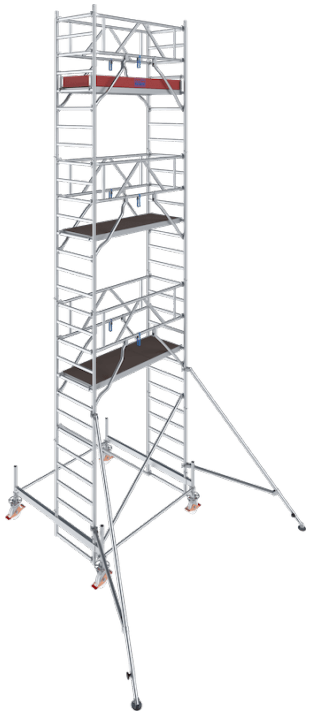 | 774071 | Arbeitshöhe ca. (m) 10,50 Plattformhöhe ca. (m) 8,50 Gerüsthöhe ca. (m) 9,60 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 0 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 10,50 Meter | Allgemein ~~6.316,50 €~~ 5.565,21 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 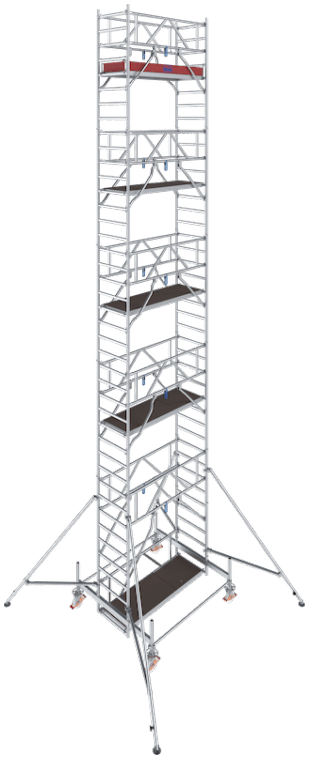 | 774088 | Arbeitshöhe ca. (m) 11,50 Plattformhöhe ca. (m) 9,50 Gerüsthöhe ca. (m) 10,60 Im Lieferumfang enthalten: 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 11,50 Meter | Allgemein ~~7.212,00 €~~ 6.351,81 € inkl. MwSt. |
| 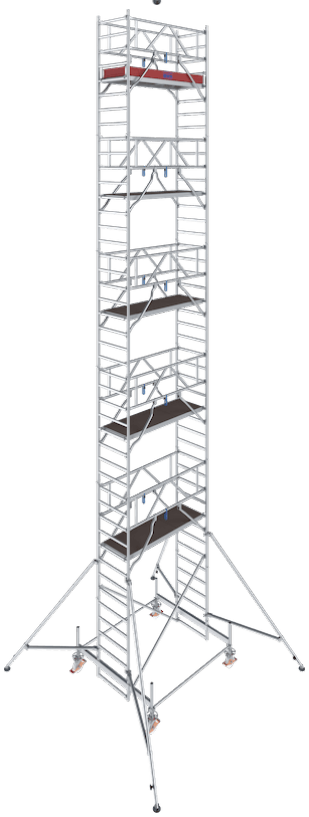 | 774095 | Arbeitshöhe ca. (m) 12,50 Plattformhöhe ca. (m) 10,50 Gerüsthöhe ca. (m) 11,60 Im Lieferumfang enthalten: 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 12,50 Meter | Allgemein ~~7.497,00 €~~ 6.604,40 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 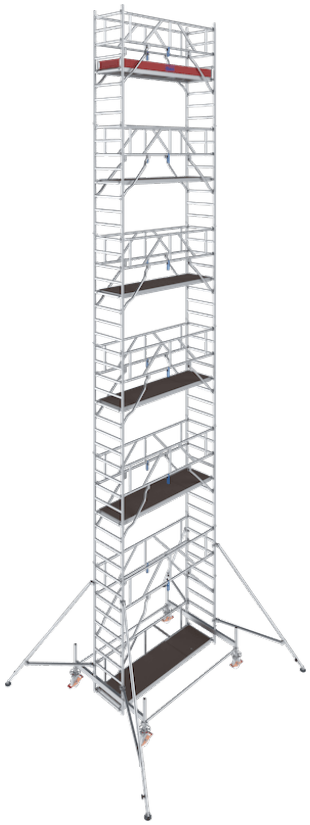 | 774101 | Arbeitshöhe ca. (m) 13,50 Plattformhöhe ca. (m) 11,50 Gerüsthöhe ca. (m) 12,60 Im Lieferumfang enthalten: 26 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 11 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 13,50 Meter | Allgemein ~~8.165,00 €~~ 7.189,59 € inkl. MwSt. |
| 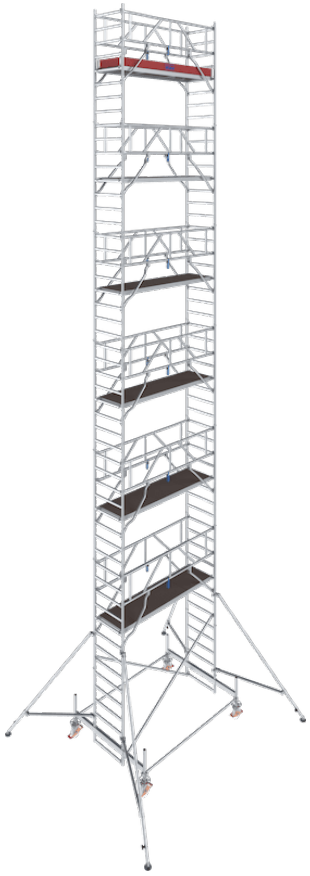 | 774118 | Arbeitshöhe ca. (m) 14,50 Plattformhöhe ca. (m) 12,50 Gerüsthöhe ca. (m) 13,60 Im Lieferumfang enthalten: 28 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S100 Teleskop-Traverse 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 12 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 14,50 Meter | Allgemein ~~8.451,00 €~~ 7.442,55 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## GALERIEBILDER

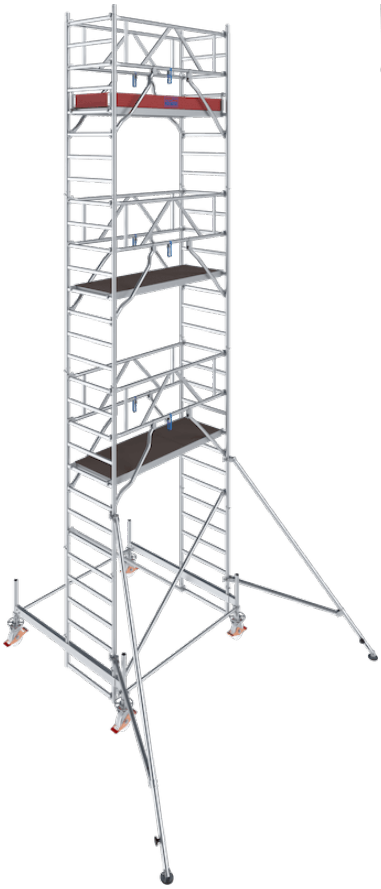
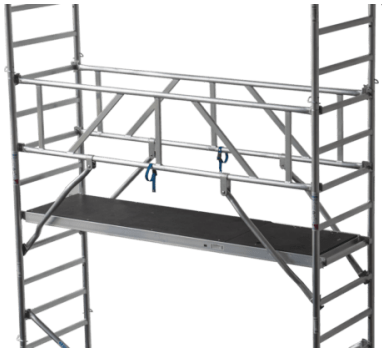

## BESCHREIBUNG

### KRAUSE ROLLGERÜST - ALU FAHRGERÜST STABILO 100 | 2.50 X 0.75

**Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse.**

**Krause Rollgerüst - Alu Fahrgerüst Stabilo 100 | 2.50 x 0.75 in der Übersicht:**

| Arbeitshöhe ca. (m) | | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe ca. (m) | | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| Gerüsthöhe ca. (m) | | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 |
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| STABILO Alu-Diagonalstrebe | 702845 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| STABILO Alu-Geländerrahmen | 702500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STABILO Ausleger FahrGerüst | 702760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO Basisstrebe | 704078 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Belagbühne mit Luke | 701220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO GuardMatic-System | 702586 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Arbeitshöhe ca. (m) | | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STABILO Längsbord | 703729 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Querbord | 703743 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO S100 Teleskop-Traverse | 704207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m | 705174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m | 705167 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grundfläche ca. | in m | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 3,35 | 2,85 x 3,35 | 2,85 x 3,85 | 2,85 x 3,85 | 2,85 x 3,85 | 2,85 x 3,85 | 2,85 x 3,85 | 2,85 x 3,85 |
| Produktgewicht ca. | in kg | 132,00 | 170,00 | 178,50 | 229,00 | 237,50 | 288,00 | 297,00 | 334,50 | 343,00 | 381,00 | 389,50 |
| Breite (B) ca. | in m | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,55 | 0,80 | 0,80 | 1,15 | 1,15 | 1,40 | 1,45 | 1,65 | 1,70 | 1,90 | 1,95 |
| Länge (L) ca. | in m | 3,10 | 2,60 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 3,10 | 2,85 | 3,10 |
| Art.-No. | | 774019 | 774026 | 774033 | 774040 | 774057 | 774064 | 774071 | 774088 | 774095 | 774101 | 774118 |

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Arbeitshöhe** | 4,50 Meter, 5,50 Meter, 6,50 Meter, 7,50 Meter, 8,50 Meter, 9,50 Meter, 10,50 Meter, 11,50 Meter, 12,50 Meter, 13,50 Meter, 14,50 Meter |
| **Einsatzbereich** | Handwerk & Industrie |
| **Hersteller-Garantie** | 10 Jahre |
| **Gerüst-Typ** | Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse |
| **Gerüstbelag** | HOLZ – Standard |
| **Gerüstklasse** | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| **Hersteller** | KRAUSE |
| **Normen** | DIN EN 1004 |
| **Plattform-Breite** | einfache Breite |
| **Plattform-Länge (m)** | + / – 2.50 Meter |
| **Wandstärke** | 2,0mm |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de